



a) sa vertikalom

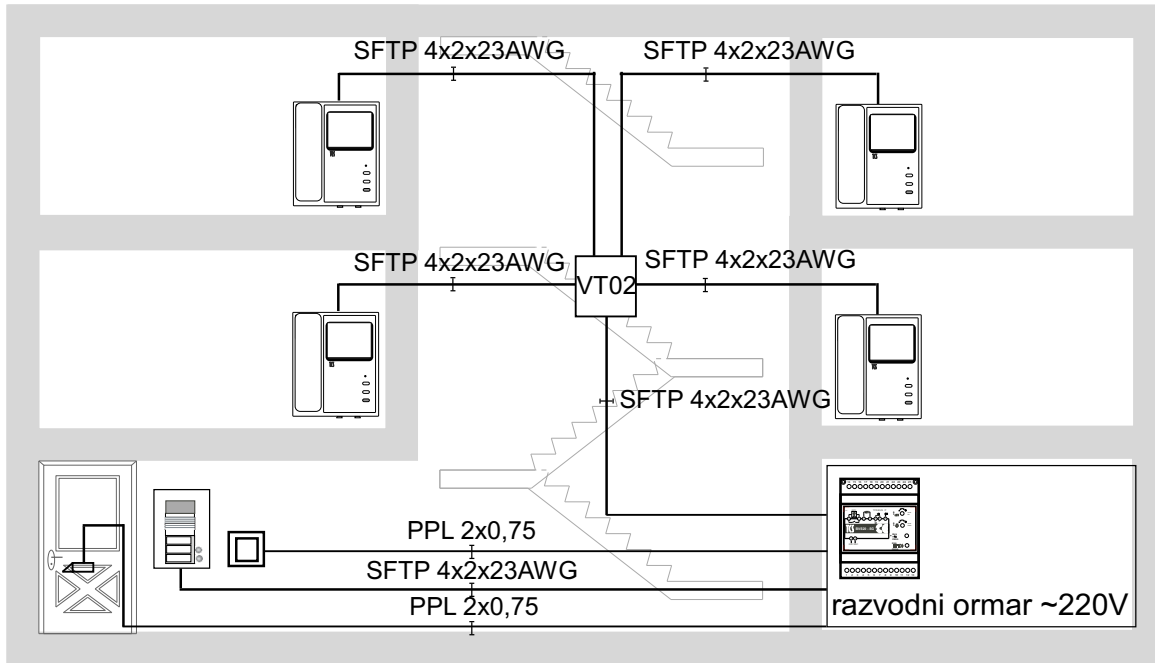

b) iz monitora u monitor

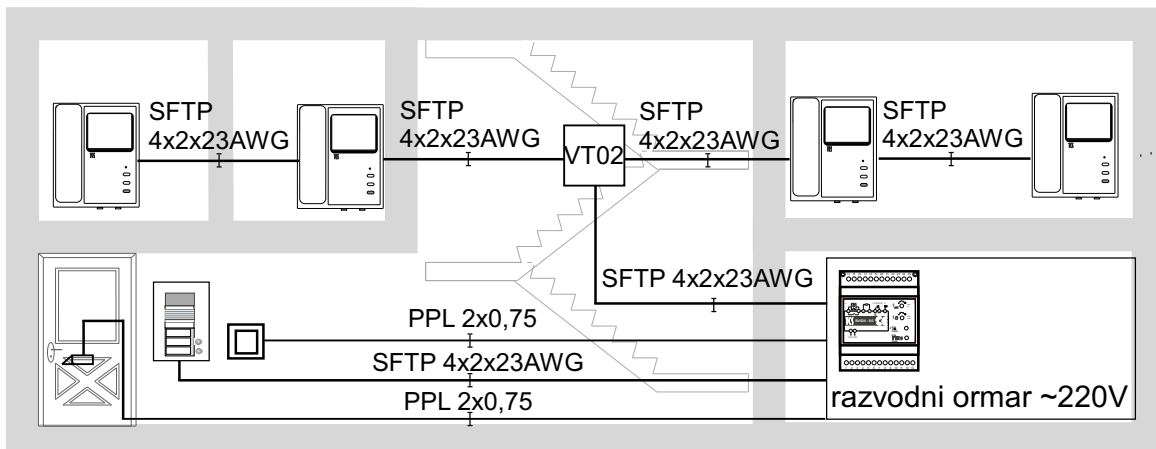

TIP KABLA: - oklopljeni SFTP mrežni kabl cat 6 ili 7 sa potrebnim brojem parica




VIDEO INTERFON ZA 3-4 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

www.interfoni.biz

ŠEMA POVEZIVANJA

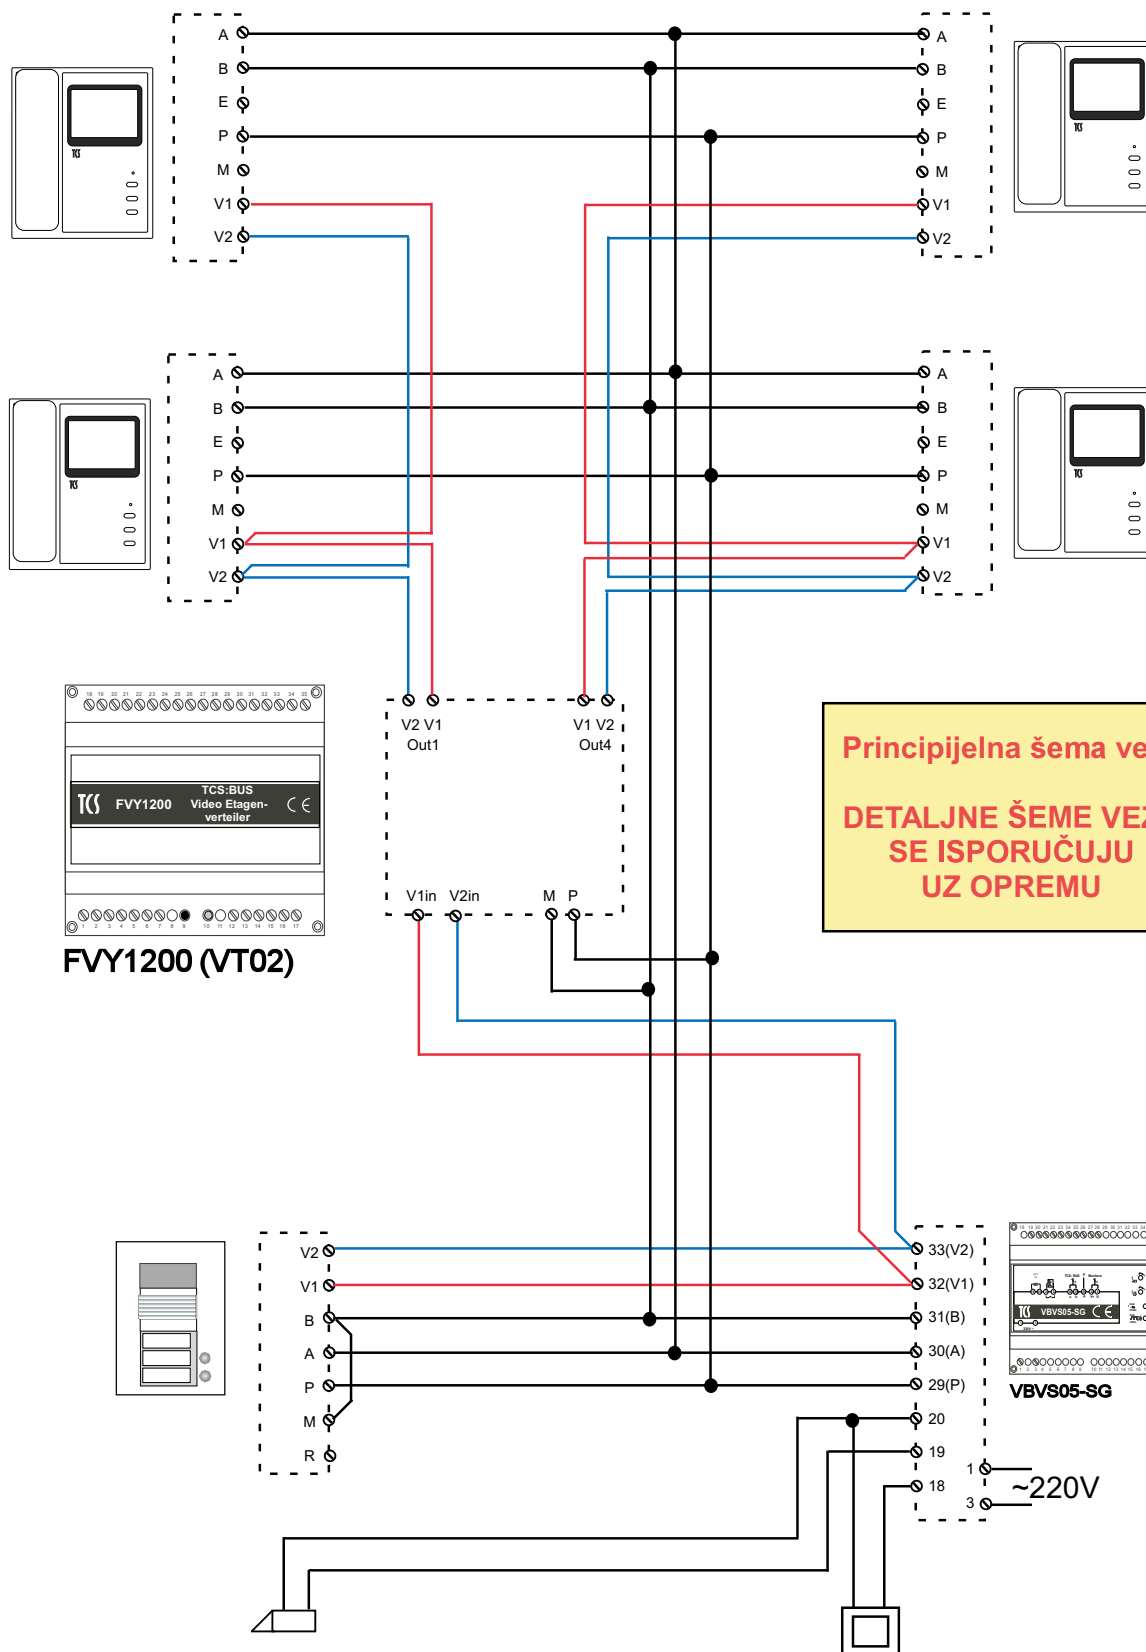

Principijelna šema veze
DETALJNE ŠEME VEZE
SE ISPORUČUJU
UZ OPREMU

FVY1200 (VT02)

VBVS05-SG

PAŽNJA! VIDEO SIGNAL VODITI OD MONITORA DO MONITORA

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 3 stana

1. AVD14030, pozivna stanica sa 3 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
5. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode

Sistem video interfona za 4 stana

1. AVE14040, pozivna stanica sa 4 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - modul za privatnost razgovora
 - integrisana kolor dan-noć CCD kamera sa IC diodama, minimum 420 TV linija
 - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - nazidna montaža
 - izrađena od aluminijuma, debljine svega 19mm
2. VBVS05-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - bez centralnog pojačavača
3. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza kom 1
 - bez centralnog pojačavača
4. 96 EADLAJ, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač MCM Španija kom 1
5. VME30C-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka kom 4
 - modul za privatnost razgovora
 - sopstveni pojačavač audio signala
 - TFT displej minimalne rezolucije 480 x 243 piksela
 - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta
 - mogućnost isključenja zvona
 - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode