



Montaža i instalacija

1. Montaža donjeg dela




Čvrsto zašrafiti donji deo.
Za ovo se mogu iskoristiti rupe za šrafove na ugradnoj kutiji prečnika 70 mm.

2. Priklučenje telefona



TCS:BUS povezati na A i B priključke.


Na priključke E i P se priključuje taster za etažni poziv, tj. taster zvona.



Ako je instalacija urađena sa dve žice, za taster etažnog poziva se koristi A ili B žica.


Pažnja: Taster se jednim krajem obavezno povezuje na E priključak !
Ako se po pritisku na taster ne čuje zvono, priključiti drugi kraj na drugu žicu magistrale.

3. Montaža gornjeg dela telefona



- Povezati dva dela telefona preko buksne na gornjem delu .

- Povezati i slušalicu preko odgovarajućeg priključka.




- Montirati gornji deo na donji i zašrafiti.

- Montirati masku za šraf

Interfonski telefon TTS30 Vam nudi:

Paralelni rad dva interfonska telefona

U velikim stanovima ili velikim prostorijama se može na TCS:BUS priključiti i drugi telefon na isti etažni poziv. Po pozivu sa vrata i etažnom pozivu oba telefona zvine.

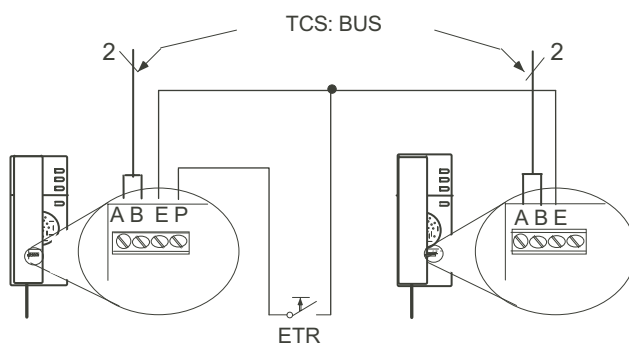

Pažnja: Drugi telefon se programira na isti taster pozivne stanice kao i prvi. Zavisno od tipa pozivne stanice, moguće je sa jednog tastera pozvati dva telefona.

PAŽNJA: TTS10-CW i TTS30-RW ne smeju da se povežu paralelno !

Opcija: Uključenje svetla

Taster za uključenje svetla pokreće relej u centralnom kontrolnom uređaju. Na kontakte ovog releja se može priključiti automat za svetlo.

Opcija: Taster za specijalne funkcije

Taster za specijalne funkcije se može iskoristiti za dodatna prekidanja. Ovo prekidanje može da se obavi bilo gde na TCS:BUS-u posredstvom releja BRE1-VG.

Informacije o programiranju jednog tastera pozivne stanice naćićete u uputstvu za odgovarajuću pozivnu stanicu.