

Visina ugradnje

Za optimalan kvalitet razgovora, preporučujemo montiranje na visini 1,60m (vrh uređaja iznad poda)


Montaža

Postavite postolje na zid i obeležite tri mesta za rupe na zidu. Izbušite rupe pazeći da ne prekinete kabal u zidu. Ubacite tiple u izbušene rupe u zidu. Postavite postolje na montažne rupe kao što je prikazano na slici i pričvrstite odgovarajućim vijcima za zid.

Proverite da vijci nisu previše stegnuti. Preveliko zatezanje vijaka može iskriviti postolje i to može uticati na kvalitet veze između postolja i aparata!

PAŽNJA!


Isključite napajanje prilikom montaže!

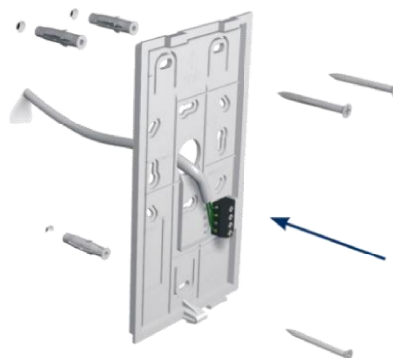

Povezivanje kablova

Smanjite dužinu kablova koliko god je moguće i pozicionirajte žice na postolju, kako bi mogli zatvoriti uređaj, a da ih ne prignječite. Izblankirajte kabal do kraja. Povežite žice u skladu sa natpisom koji se nalazi pored kleme, a u skladu sa isporučenom šemom povezivanja. Sve neupotrebijene žice i širm kabla obavezno izolovati. Žice smotati u predelu između centralnog otvora za kabal i kleme, pa zatvoriti uređaj.

Etažni taster

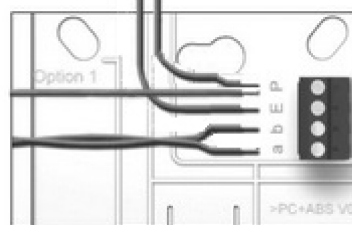

Zatvaranje uređaja

1. Zakačite uređaj na gornji deo postolja

2. Lagano navucite donji deo uređaja na postolje dok ne čujete klik.




3. Ubacite konektor slušalice sa donje strane uređaja i postavite slušalicu na predviđeno mesto.



Otvaranje uređaja

1. Skinite slušalicu i izvucite konektor slušalice sa donje strane uređaja.



2. Na donjoj strani uređaja nalazi se otvor za demontažu. Ubacite šrafciger u taj otvor i lagano pritisnite da oslobodite uređaj od postolja.



3. Podignite donji deo uređaja, kao što je prikazano na slici (1). Po odvajanju donjeg dela od postolja, povucite uređaj malo na gore (2).

