



Funkcionalna Proširenja


FVM1000

“JEDAN ZA SVE “
CENTRALNA VIDEO MEMORIJA

FVM1000



**3 diode za signalizaciju
Čitač SD kartice**

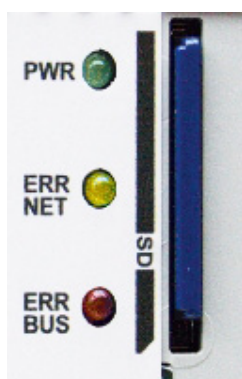

**Daljinski upravljač
za konfiguraciju**



SD kartica



FVM1000 je uređaj koji pamti slike svih posetilaca koji koriste video interfon. Primenom ovog uređaja korisnik će uvek biti u prilici da vidi ko ga je posećivao dok nije bio kod kuće, ali istovremeno i da snimi posetioca tokom razgovora, ako za tim ima potrebe.

FVM1000 je namenjen kako kućama i pojedinačnim stanovima sa jednim ili više monitora, tako i zgradama sa proizvoljnim brojem monitora. Jednu video memoriju može koristiti ili samo jedan stan ili grupa stanova (maksimalno do 32 stana), pri čemu svaki stan ima pristup samo slikama svojih posetilaca, tako da je privatnost zagarantovana. Ako zgrada ima više od 32 stana, može se instalirati više video memorija u zgradi. Ovaj uređaj omogućava da se na izuzetno ekonomičan način obezbedi još jedna korisna funkcija na nivou cele zgrade ili kuće. Pri tome korisnici koriste standardne video monitore, bez potrebe da menjaju svoje uređaje, ili da doplaćuju za skuplje modele.


Kako je postignuta maksimalna kompatibilnost sa svim starim i postojećim modelima TCS video interfona, FVM1000 se može koristiti i u već završenim objektima, pod uslovom da se taster sa oznakom kružića ne koristi za neke druge funkcije. FVM1000 se može integrisati u sve postojeće sisteme bez ikakvih izmena na postojećoj instalaciji.

Za svaki stan je odvojen prostor za 64 slike u memoriji, a ako je u pitanju kuća, broj slika u memoriji može biti čak 512. Pored slika moguće je snimati i sekvence od 2 do 4 slike u nizu. Na svakoj slici su ispisani datum i vreme njenog nastanka, kao i oznaka ulaza sa koga je posetilac pozivao korisnika.

Sve slike se čuvaju na SD kartici i po vađenju kartice mogu se pogledati i snimiti na računaru, ako za tim postoji potreba. Međutim, slike se opciono mogu zaštititi enkripcijom i u tom slučaju nije moguće pogledati snimljene slike na računaru, već svoje slike mogu videti samo stanari na svojim video monitorima.

- FVM1000 može koristiti kako jedan korisnik, tako i grupa korisnika (maksimalno 32)
- u jednom sistemu video interfona se može koristiti neograničen broj video memorija
- FVM1000 se može integrisati u sve postojeće sisteme bez ikakvih izmena na postojećoj instalaciji.
- slike se snimaju u visokoj rezoluciji **720x576** piksela
- slike se mogu snimati pojedinačno ili u sekvencama od 2 do 4 slike po jednom pozivu
- tokom razgovora je moguće snimiti osobu sa kojom razgovaramo
- uređaj pamti 2.048 slika kada je podešen za rad sa grupom korisnika, tj. pamti 64 slike po korisniku
- uređaj pamti 512 slika kada je podešen za rad sa jednim korisnikom (kuća ili jedan stan)
- može se koristiti sa svim TCS monitorima (izuzev sa najstarijim modelom VMS20)
- programiranje se vrši primenom priloženog daljinskog upravljača ili primenom TCS softvera Configo
- slike se mogu zaštititi enkripcijom u cilju očuvanja privatnosti
- može se podesiti veliki broj parametara koji obezbeđuju maksimalnu funkcionalnost
- montaža na DIN šinu
- dimenzije 104 x 90 x 70 mm (ŠxVxD)

Primeri integracije FVM1000 u sisteme video interfona

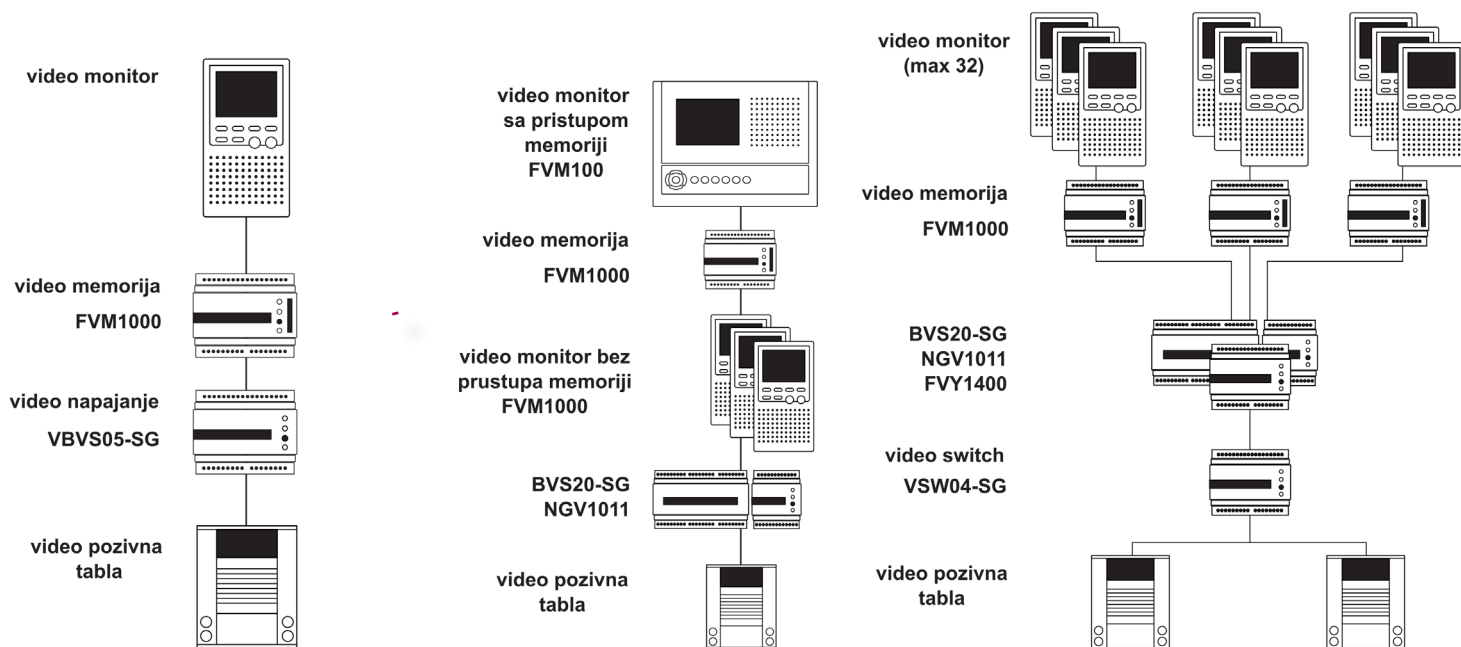

Sistem za jednog korisnika
opremljen video memorijom

Jedan stan u zgradi je opremljen
video memorijom, dok su ostali
bez memorije

Svi stanovi u zgradi su
opremljeni video memorijom

GARANCIJA 2 GODINE