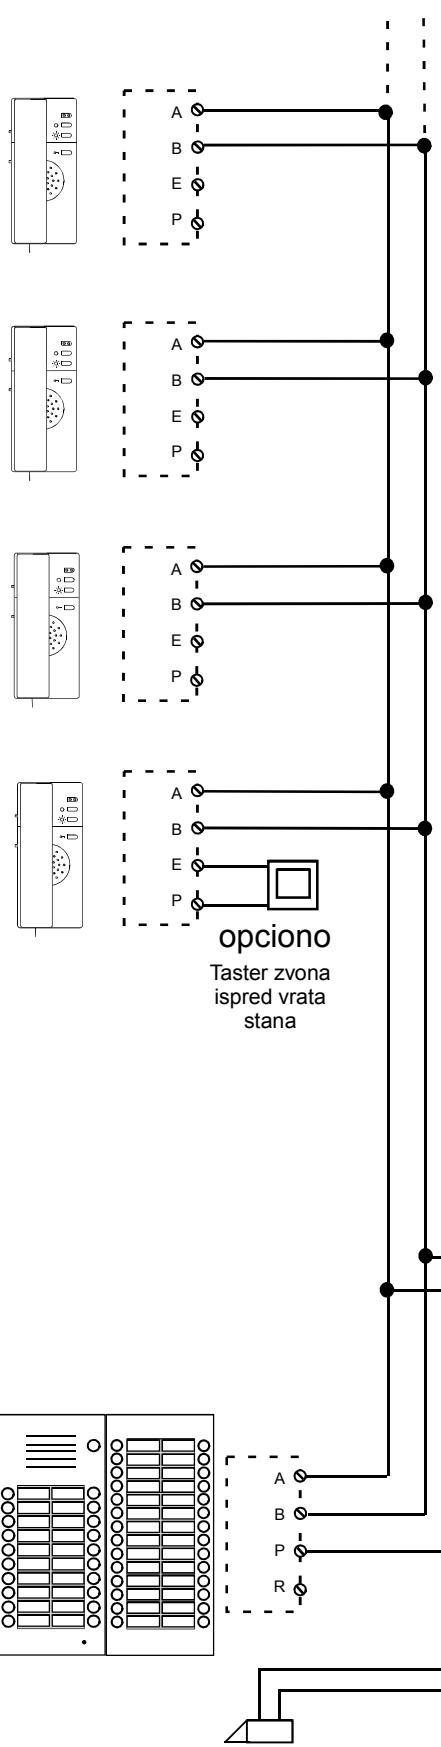
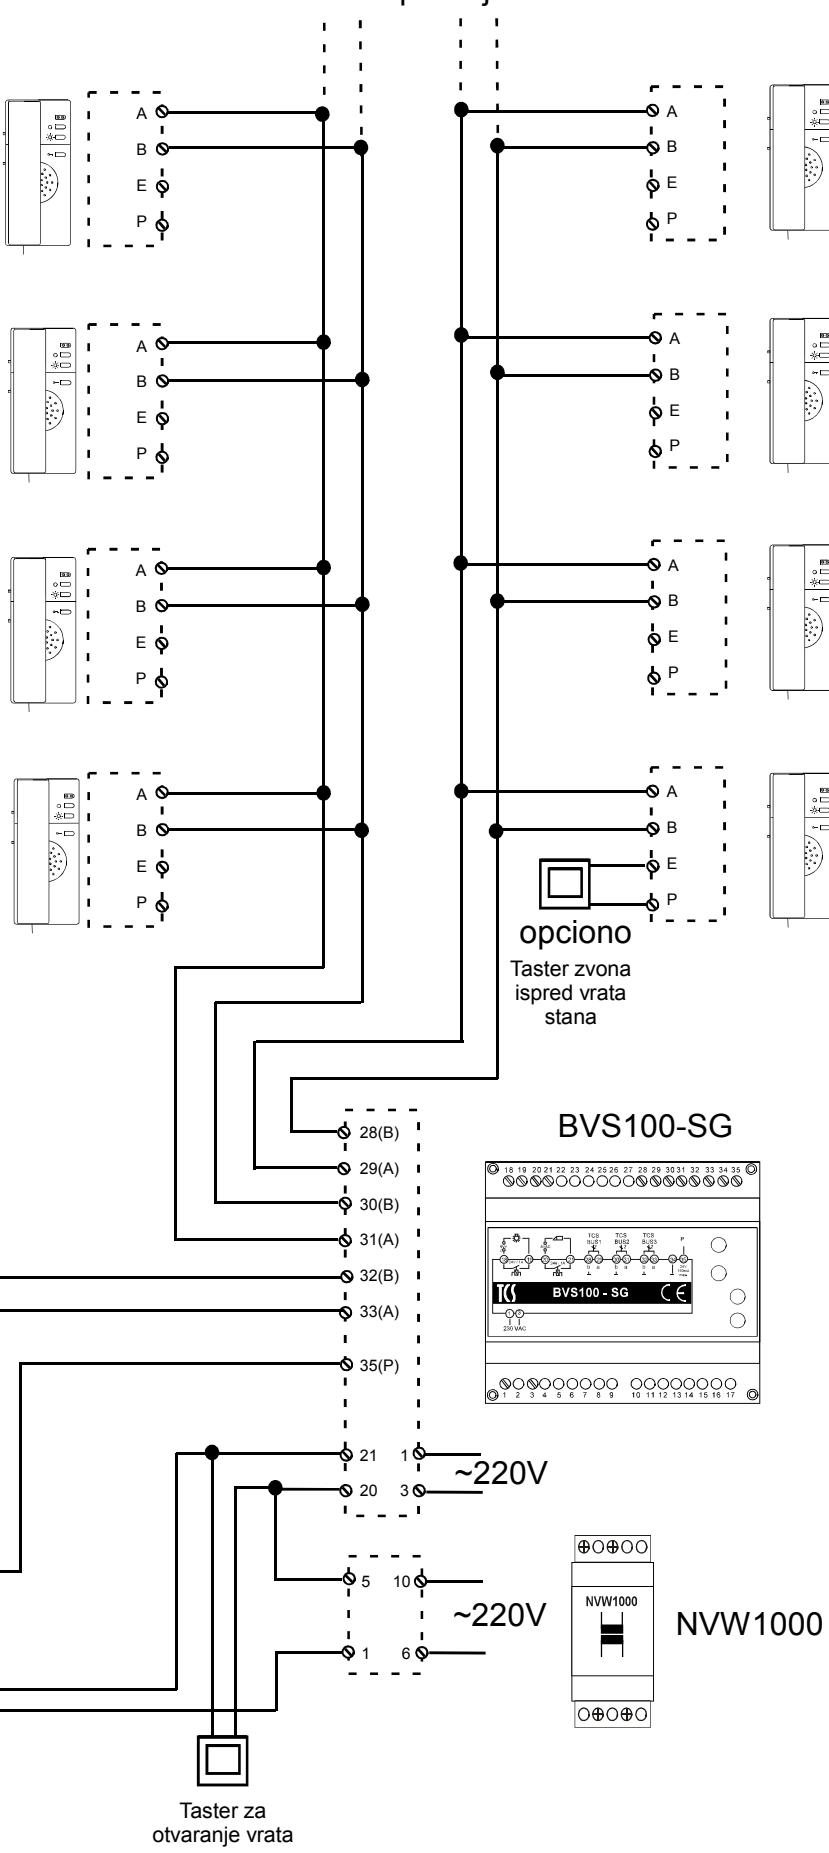


PAŽNJA: Obratiti posebnu pažnju na tip kabla kojim se izvodi vertikala!

*2x2x0,8 zadovoljava sve potrebe povezivanja nakon prvih 30 interfonskih telefona, a 1x2x0,8 nakon srednjih trideset. Bez problema se za izvođenje cele vertikale može iskoristiti i 3x2x0,8.

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

ŠEMA POVEZIVANJA

Maksimalno 30 interfonskih telefona
po linijiMaksimalno 30 interfonskih telefona
po liniji

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem audio interfona za 61-64 stanova

- | | |
|--|-------|
| 1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- užidna montaža | kom 1 |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- užidna montaža | kom 2 |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama | kom 1 |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| 5. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|---|-----------|
| 6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona | kom 61-64 |
| 6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcionalna tastera
- 13 različitih melodija zvona | kom 61-64 |

Sistem audio interfona za 65-68 stanova

- | | |
|--|-------|
| 1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- užidna montaža | kom 1 |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- užidna montaža | kom 2 |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama | kom 1 |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| 5. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|---|-----------|
| 6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 65-68 |
| - integrисани модул за privatnost razgovora | |
| - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| - 3 različite melodije zvona | |
| 6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 65-68 |
| - integrисани модул за privatnost razgovora | |
| - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona | |
| - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja | |
| - 4 funkcisaka tastera | |
| - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 69-72 stana

- | | |
|--|-------|
| 1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - anti-vandal dizajn | |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - uzidna montaža | |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 26 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 2 |
| - anti-vandal dizajn | |
| - uzidna montaža | |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - integrisani vremenski relj za aktivaciju električne brave | |
| - integrisani vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo | |
| - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| 5. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|---|-----------|
| 6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 69-72 |
| - integrисани модул за privatnost razgovora | |
| - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| - 3 različite melodije zvona | |
| 6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 69-72 |
| - integrисани модул za privatnost razgovora | |
| - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona | |
| - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja | |
| - 4 funkcisaka tastera | |
| - 13 različitih melodija zvona | |

Sistem audio interfona za 73-76 stanova

- | | |
|--|-------|
| 1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - anti-vandal dizajn | |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - uzidna montaža | |
| 2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 3 |
| - anti-vandal dizajn | |

- uzidna montaža
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrисани vremenski relj za aktivaciju električne brave
 - integrисани vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
5. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 73-76
 - integrисани modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 73-76
 - integrисани modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
 - 4 funkcisaka tastera
 - 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 77-80 stanova

1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - anti-vandal dizajn
 - modul za privatnost razgovora
 - integrисана mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
 - uzidna montaža
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka kom 3
 - anti-vandal dizajn
 - uzidna montaža
3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka kom 1
 - integrисани vremenski relj za aktivaciju električne brave
 - integrисани vremenski relj za aktivaciju automata za svetlo
 - detekcija kratkog spoja na linijama
4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka kom 1
5. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija kom 1

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 78-80
 - integrисани modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - 3 različite melodije zvona
6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka kom 78-80
 - integrисани modul za privatnost razgovora
 - kontakti za priključenje tastera za zvono
 - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
 - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
 - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja

- 4 funkcija tastera
- 13 različitih melodija zvona

Sistem audio interfona za 81-90 stanova

- | | |
|--|-------|
| 1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - anti-vandal dizajn | |
| - modul za privatnost razgovora | |
| - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| - uzidna montaža | |
| 2. A26e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka | kom 3 |
| - anti-vandal dizajn | |
| - uzidna montaža | |
| 3. BVS100-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| - integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave | |
| - integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo | |
| - detekcija kratkog spoja na linijama | |
| 4. NWV1000(KT2A), trafo za napajanje brave, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| 5. 33P.1.04.B, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač O&C Španija | kom 1 |

Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|---|-----------|
| 6. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 81-90 |
| - integrisani modul za privatnost razgovora | |
| - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| - 3 različite melodije zvona | |
| 6. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka | kom 81-90 |
| - integrisani modul za privatnost razgovora | |
| - kontakti za priključenje tastera za zvono | |
| - mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata | |
| - mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona | |
| - dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja | |
| - 4 funkcija tastera | |
| - 13 različitih melodija zvona | |