



PAŽNJA: Uputstva o toku ručnog programiranja naćićete u opisu uređaja TCU2-GH

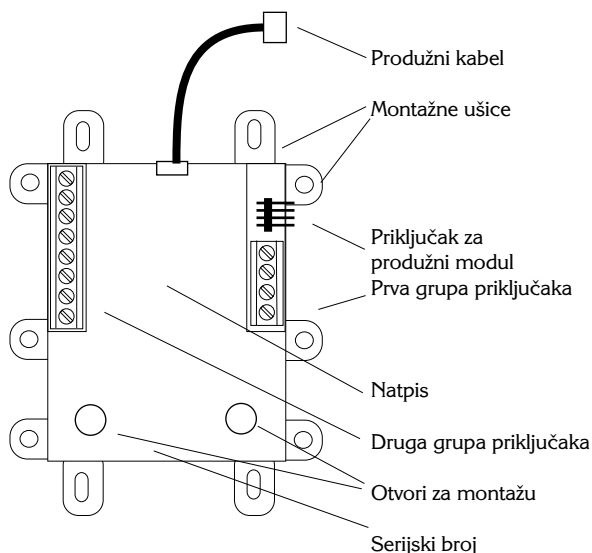


Sl. 1

NAPOMENA!

Na TCKE-02 ne smeju se priključivati dodatni potrošači poput sijalica i sličnog. Za njih je neophodno upotrebiti dodatni trafo!

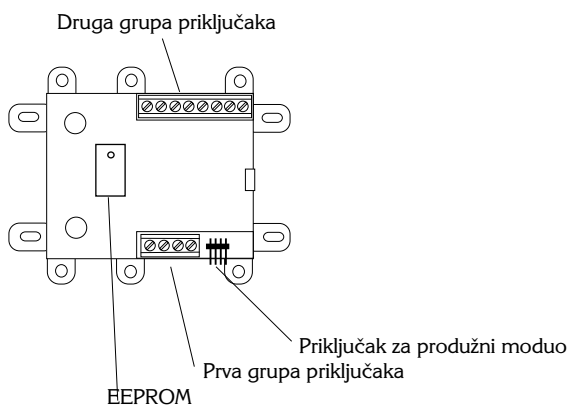

Sl. 2

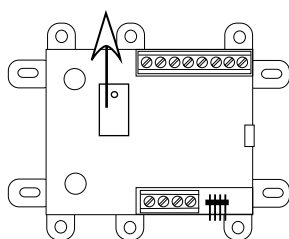

Izvlačenje: Pločicu sa EEPROM-om izvući u ovom smeru.

Sl. 3

Kratak opis uređaja

Produžni ugradni modul TCKE-02 predstavlja produžetak pozivnog ugradnog modula TCU2-GH. Produžetak se može montirati u poštanskim sandučićima, iza panela i pozivnih stanica. Na produžni modul je moguće priključiti maksimalno 32 tastera. Ako je potrebno priključiti više od 32 tastera neophodno je upotrebiti nove produžne module. Na jedan pozivni ugradni modul tipa TCU2-GH je moguće povezati maksimalno 6 produžnih modula tipa TCKE-02. Na ovaj način se dolazi do maksimalnog broja tastera od 208.

Kratak opis sastavnih elemenata

Ušice i otvori za montažu

Produžni ugradni modul se montira iza pozivnog tabloa. Na raspolaganju je 10 ušica koje služe za montažu. Prekobrojne ušice, ili one koje smetaju, mogu se lako odlomiti. Pored ušica, na raspolaganju stoje i dva otvora za montažu.

Natpis

Natpis sadrži nekoliko napomena o funkciji priključaka.

Serijski broj

Na svakom produžnom ugradnom modulu se nalazi dvodelna nalepnica sa opisom tipa modula i njegovim serijskim brojem. Donji deo nalepnice treba da odcepate i zalepite u formular za programiranje!

Produžni kabl


Produžnim kablom se povezuje produžni modul sa ugradnim modulom tipa TCU2-GH.

Priključak za produžetak

Ako je potrebno povezati više od 32 dodatna tastera, tada je neophodno upotrebiti još produžnih ugradnih modula. Produžni modul poseduje četvoropolnu buksnu sa produžnim kablom. Buksna mora da se poveže sa ovim priključkom. Ovom vezom se obezbeđuje napajanje sledećeg produžnog modula i komunikacija sa njim.

EEPROM (Sl. 3)

Svi uprogramirani podaci poput serijskih brojeva čuvaju se u EEPROM-u. Ako je neophodno zameniti produžni modul, onda se može iz oštećenog modula izvući pločica sa EEPROM-om. Za izvlačenje treba upotrebiti mali šrafčiger isporučen sa modulom. Nakon izvlačenja pločice nju treba ubaciti u novi modul. Pri tome morate da pazite da pravilno povežete (ubacite) pločicu. Po zameni pločice, sva programiranja prethodnog modula su ponovo u funkciji.

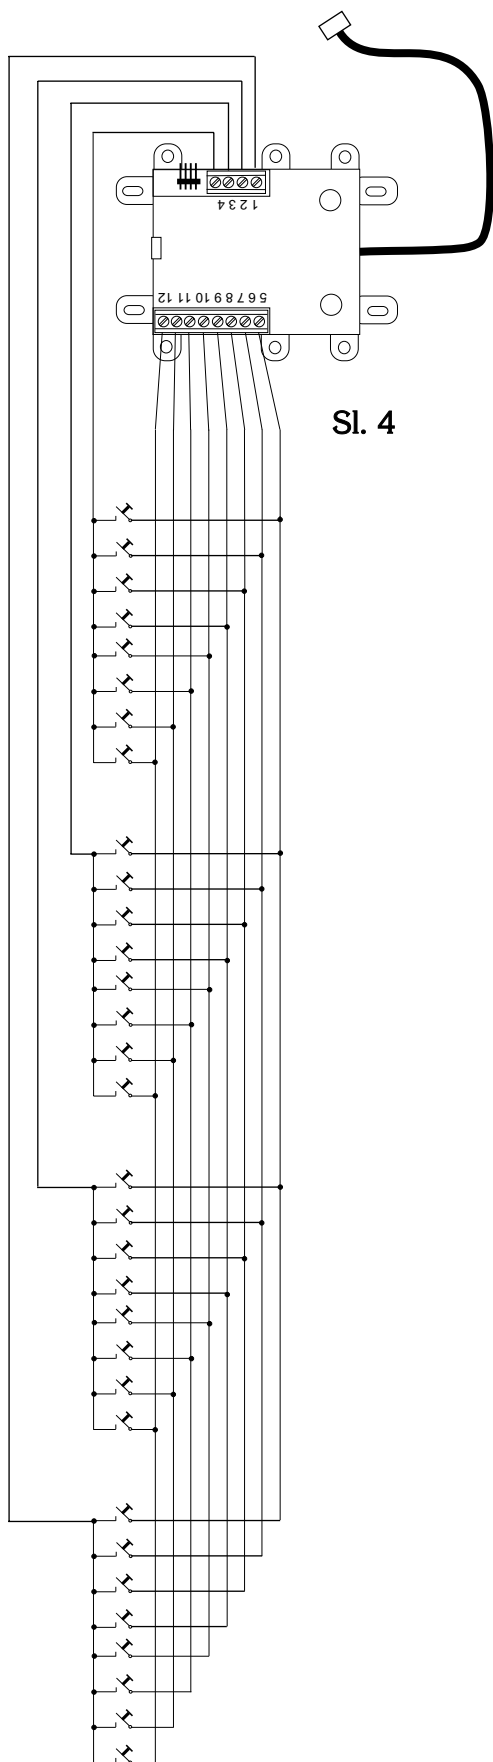

Sl. 4


Prva i druga grupa priključaka (sl. 4)

Tasteri se priključuju na obe ove grupe priključaka na način opisan na slici 4. Za tastere se koriste normalno otvoreni kontakti. Ako je potrebno povezati na TCKE-02 taster iz nekog stranog sistema (lifta na primer) kontakti ovog tastera moraju biti pasivni. U suprotnom se taster povezuje preko releja koji vrši galvansko razdvajanje.

Povezivanje TCU2-GH sa TCKE-02 ili TCKE-02 sa TCKE-02 (sl. 5)

Povezivanje produžnog ugradnog modula sa ugradnim pozivnim modulom se vrši na način opisan na slici 5. Na jedan TCU2-GH se može priključiti maksimalno 6 produžnih modula tipa TCKE-02. Ako se na TCU2-GH poveže dva ili više produžnih modula neophodno je na TCU2-GH povezati i P-žicu!

SAVET: Povezivanje jednog TCKE-02 sa TCU1-GH je moguće samo preko adaptacionog kabla tipa AK3/4-01. Ako Vam je ovaj kabel potreban nazovite 013-806-761.

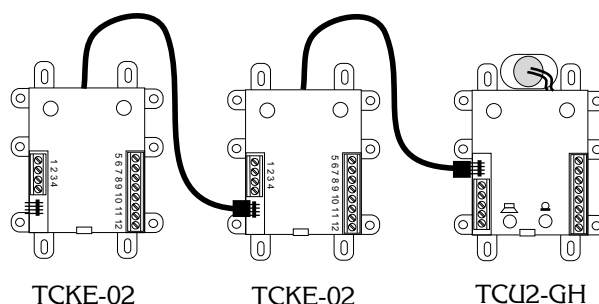

Sl. 5

Tehnički podaci

max. dimenzije u mm (Š*V*D)	78*110*30
Težina (g)	90
Temperaturni opseg	-20...+50°C
TCS:BUS koeficijent opterećenja (bez P-žice)	2LE
TCS:BUS koeficijent opterećenja (sa P-žicom)	0LE
Koeficijent opterećenja P-žice	2PE
Broj tastera	max. 32
Serijskih brojeva po tasteru	1
Dužina produžnog kabla	40cm

