

TIP KABLA: - J-Y(St)Y sa potrebnim brojem parica



VIDEO INTERFON ZA 91-120 KORISNIKA


ŠEMA POVEZIVANJA distributerom na svakom spratu

Alles an
einem
:BUS

www.interfoni.biz

A B P i M su zajednički
za sve monitore

Ka distributerima na
narednim spratovima

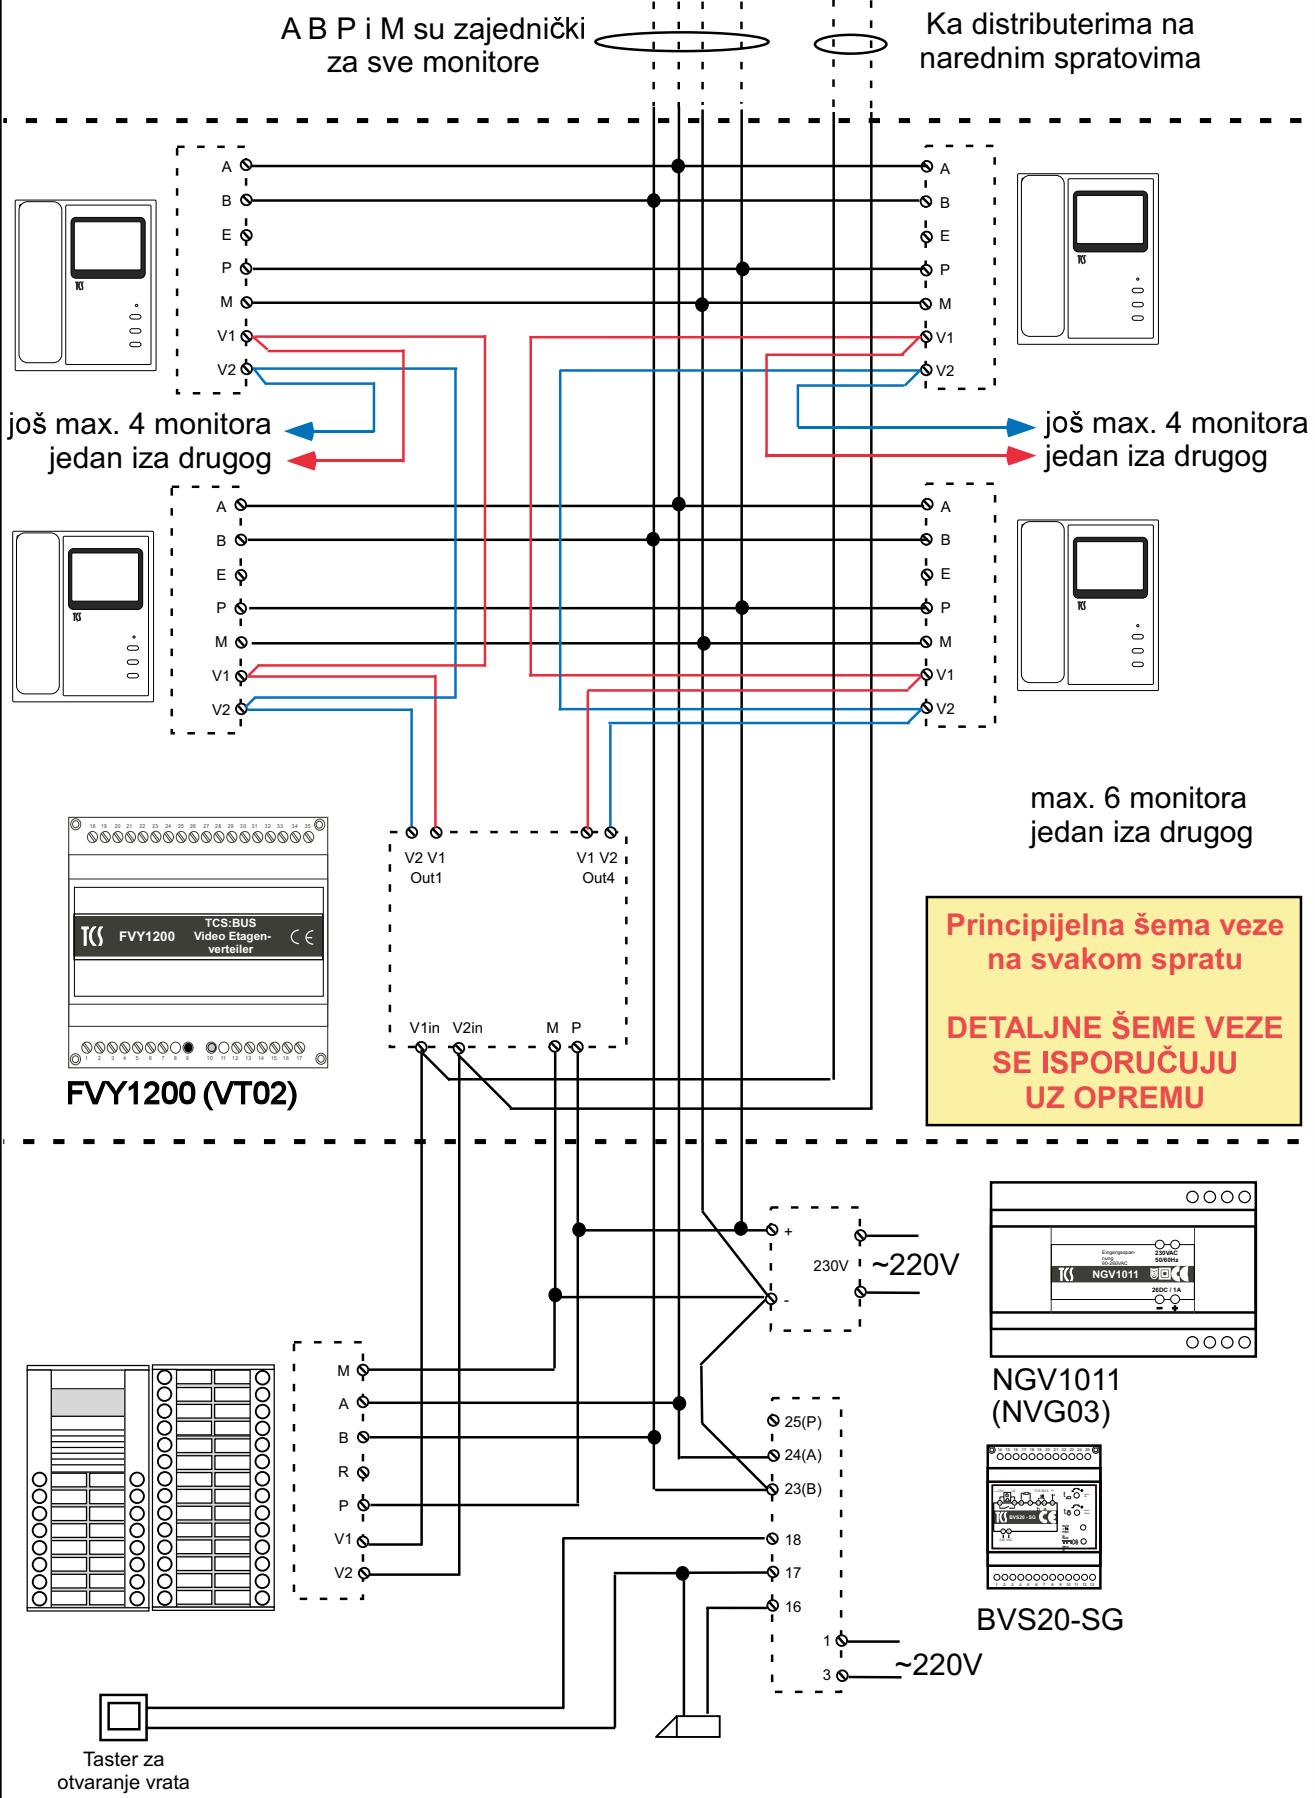

SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Sistem video interfona za 89-112 stanova

Za pozivnu stanicu odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | AD1-video, pozivna stanica sa sedmosegmentnim pokazivačem i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - uzdna montaža | |
| | - pozivanje stanara unosom šifre | |
| | - funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu | |
| 1. | AD2-video, pozivna stanica sa dvorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - uzdna montaža | |
| | - pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara | |
| | - funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu | |
| | - softver na srpskom | |
| 1. | AD3-video, pozivna stanica sa sedmoređnim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija | |
| | - integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem | |
| | - uzdna montaža | |
| | - pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara | |
| | - funkcija kodne brave – po jedan kod za svakog stanara, 1 zajednički kod | |
| | - softver na srpskom | |
| 2. | BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 3. | NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 4 |
| | - 24V – 26V / 2,5A | |
| | - zaštita od kratkog spoja | |
| 4. | FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj spratova |
| | - bez centralnog pojačavača | |
| 5. | 96 EADLAJ, Električni prihvatanik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 6. | VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 89-112 |
| | - modul za privatnost razgovora | |
| | - sopstveni pojačavač audio signala | |
| | - katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija | |
| | - mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta | |
| | - mogućnost isključenja zvona | |
| | - svetlosna identifikacija pomoću svetleće diode | |

Sistem video interfona za 113-130 stanova

Za pozivnu stanicu odabrati jednu od ponuđenih opcija:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. AD1-video, pozivna stanica sa sedmosegmentnim pokazivačem i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none">- modul za privatnost razgovora- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem- uzdna montaža- pozivanje stanara unosom šifre- funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu | |
| 1. AD2-video, pozivna stanica sa dvorednim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none">- modul za privatnost razgovora- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem- uzdna montaža- pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara- funkcija kodne brave – jedan kod za celu zgradu- softver na srpskom | |
| 1. AD3-video, pozivna stanica sa sedmoređnim LCD-om i kodnom bravom, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none">- modul za privatnost razgovora- integrisana crno-bela CCD kamera sa IC diodama, minimum 380 TV linija- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem- uzdna montaža- pozivanje stanara unosom šifre ili izborom iz liste stanara- funkcija kodne brave – po jedan kod za svakog stanara, 1 zajednički kod- softver na srpskom | |
| 2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 1 |
| <ul style="list-style-type: none">- bez centralnog pojačavača | |
| 3. NGV1011(NVG03), uređaj za dodatno napajanje, proizvođač TCS Nemačka | kom 4 |
| <ul style="list-style-type: none">- 24V – 26V / 2,5A- zaštita od kratkog spoja | |
| 4. FVY1200(VT02), distributer video signala sa dva izlaza | = broj spratova |
| <ul style="list-style-type: none">- bez centralnog pojačavača | |
| 5. 96 EADLAJ, Električni prihvativnik 12V AC, proizvođač MCM Španija | kom 1 |
| 6. VME30-WS, video monitor, proizvođač TCS Nemačka | kom 113-130 |
| <ul style="list-style-type: none">- modul za privatnost razgovora- sopstveni pojačavač audio signala- katodna cev minimalne rezolucije 420 TV linija- mogućnost podešavanja osvetljenja i kontrasta- mogućnost isključenja zvona- svetlosna identifikacija pomoći svetleće diode | |