

ŠEMA KABLIRANJA


Ka Interfonskim telefonima ili video monitorima
shodno broju stanova

Ka pozivnim
stanicama


Razvodni ormar sa
interfonskim napajanjem

3x2x0,8 za video interfone

2x2x0,8 za audio interfone



3x2x0,8 za video
2x2x0,8 za audio



PFSxx-EN
portirska stanica

PFSxx-EN
portirska stanica

Pozivna stanica i interfonski telefon ili video monitori priključuju se na sistem kao što je opisano pod "Audio interfoni" i "Video Interfoni".


OPIS SISTEMA:

- sa pozivnog tabloa mogu se pozvati ili stanari pojedinačno ili portir.
- kada je portir na svom mestu može se podesiti da svi pozivi idu ISKLJUČIVO preko portira koji kod stanara proverava da li žele da prime goste, pa potom pušta gosta u zgradu, ili prebacuju vezu na stanara ili jednostavno informiše posetioca da nije u prilici da ga pusti u zgradu.
- portir može da pozove svaki od stanova.
- svaki od stanova može pozvati portira
- kada portir nije na svom radnom mestu svi pozivi se upućuju direktno stanarima




SPECIFIKACIJA OPREME:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. PFSxx (xx=br. tastera) | potreban broj komada |
| 2. NVG1011(NVG03)
-dodatao napajanje | 1 kom(ako već nije
upotrebljeno) |


PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica



PFSxx-EN
portirska stanica



PFSxx-EN
portirska stanica

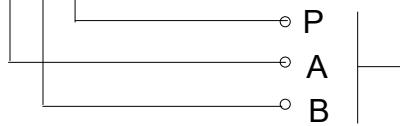

Povezati na postojeće
interfonsko napajanje
audio ili video interfona