




Audio interfoni



Video interfoni



Kontrola pristupa



Specijalni sistemi






AUDIO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA

www.tcs-germany.de

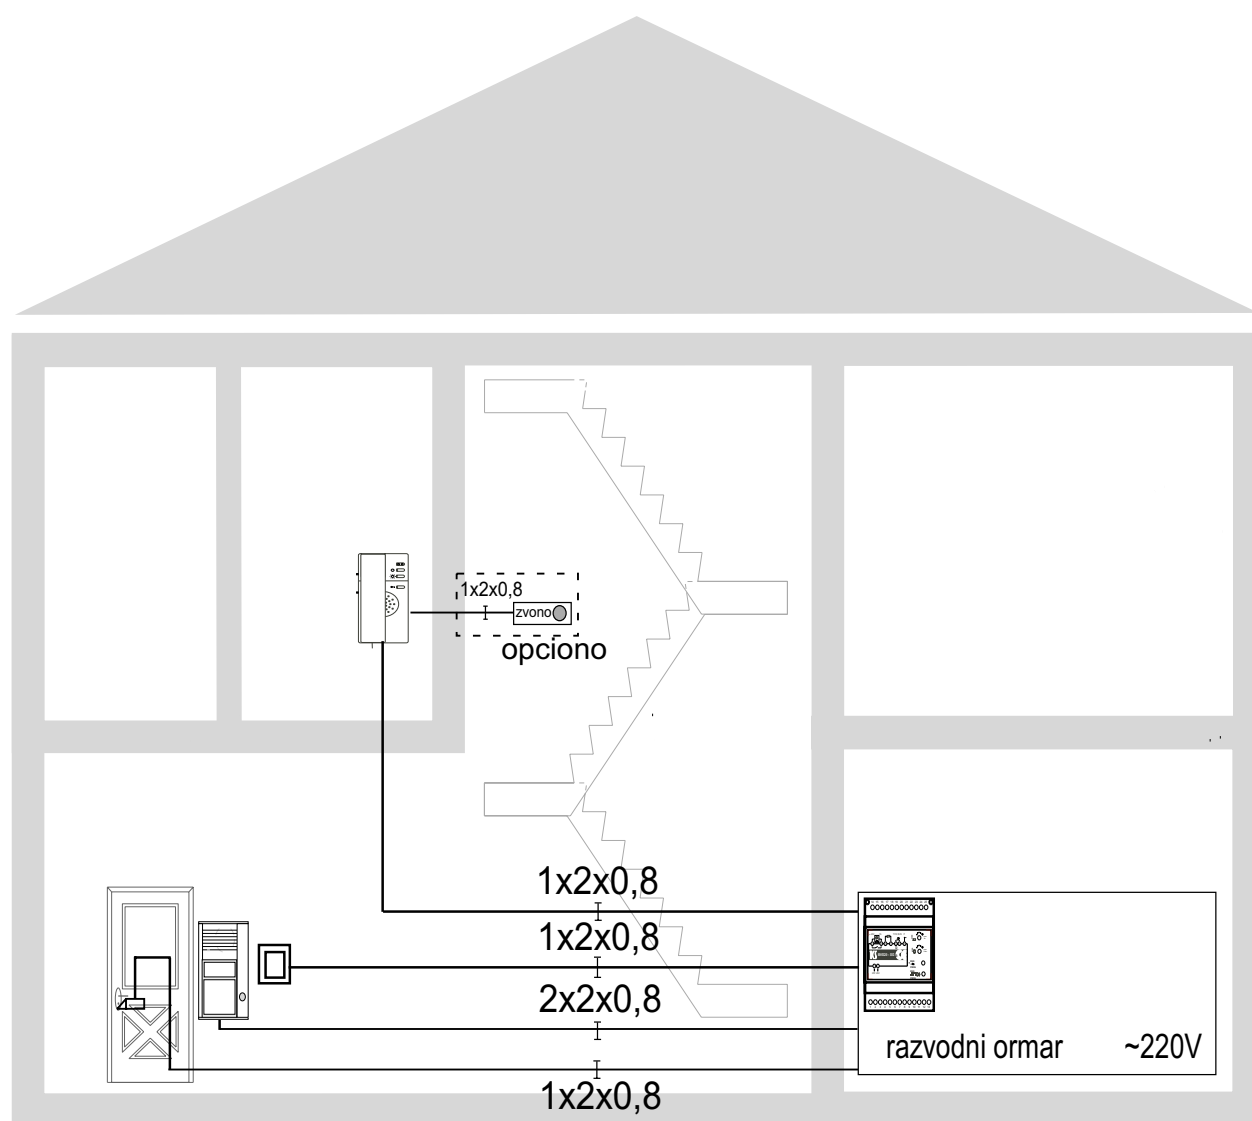

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica




AUDIO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

ŠEMA POVEZIVANJA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

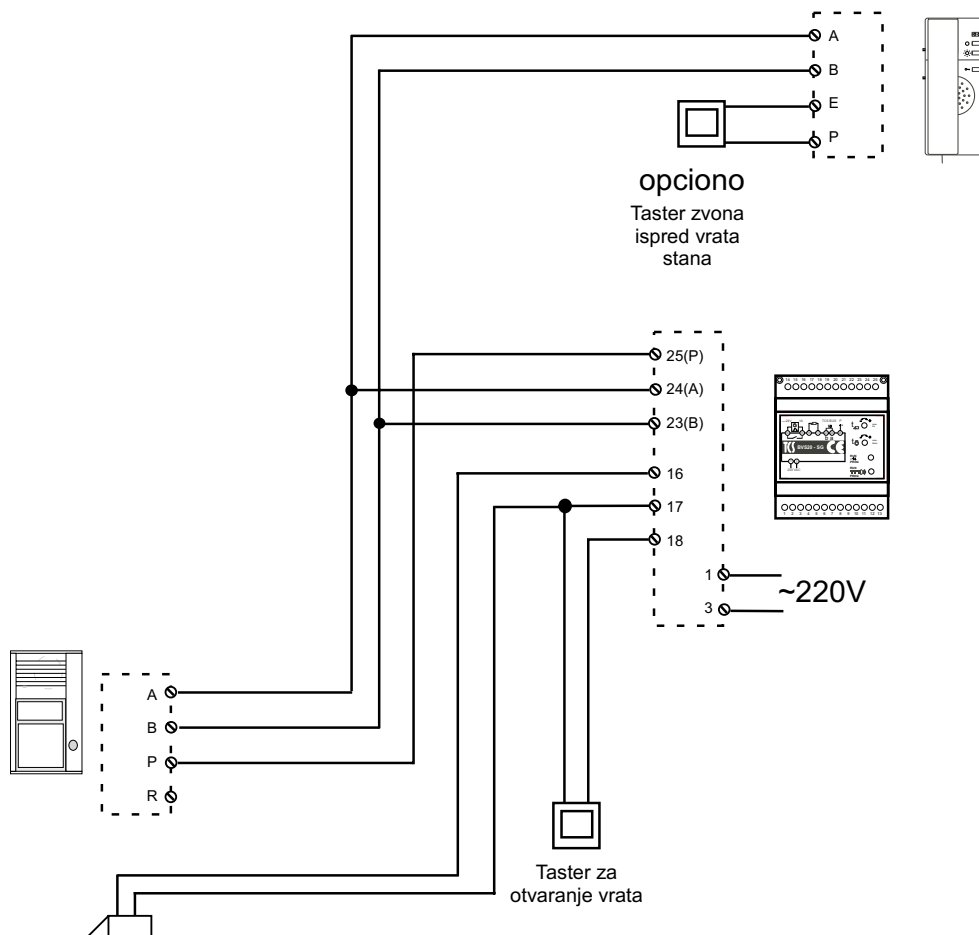




AUDIO INTERFON ZA DVA KORISNIKA


ŠEMA KABLIRANJA


Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

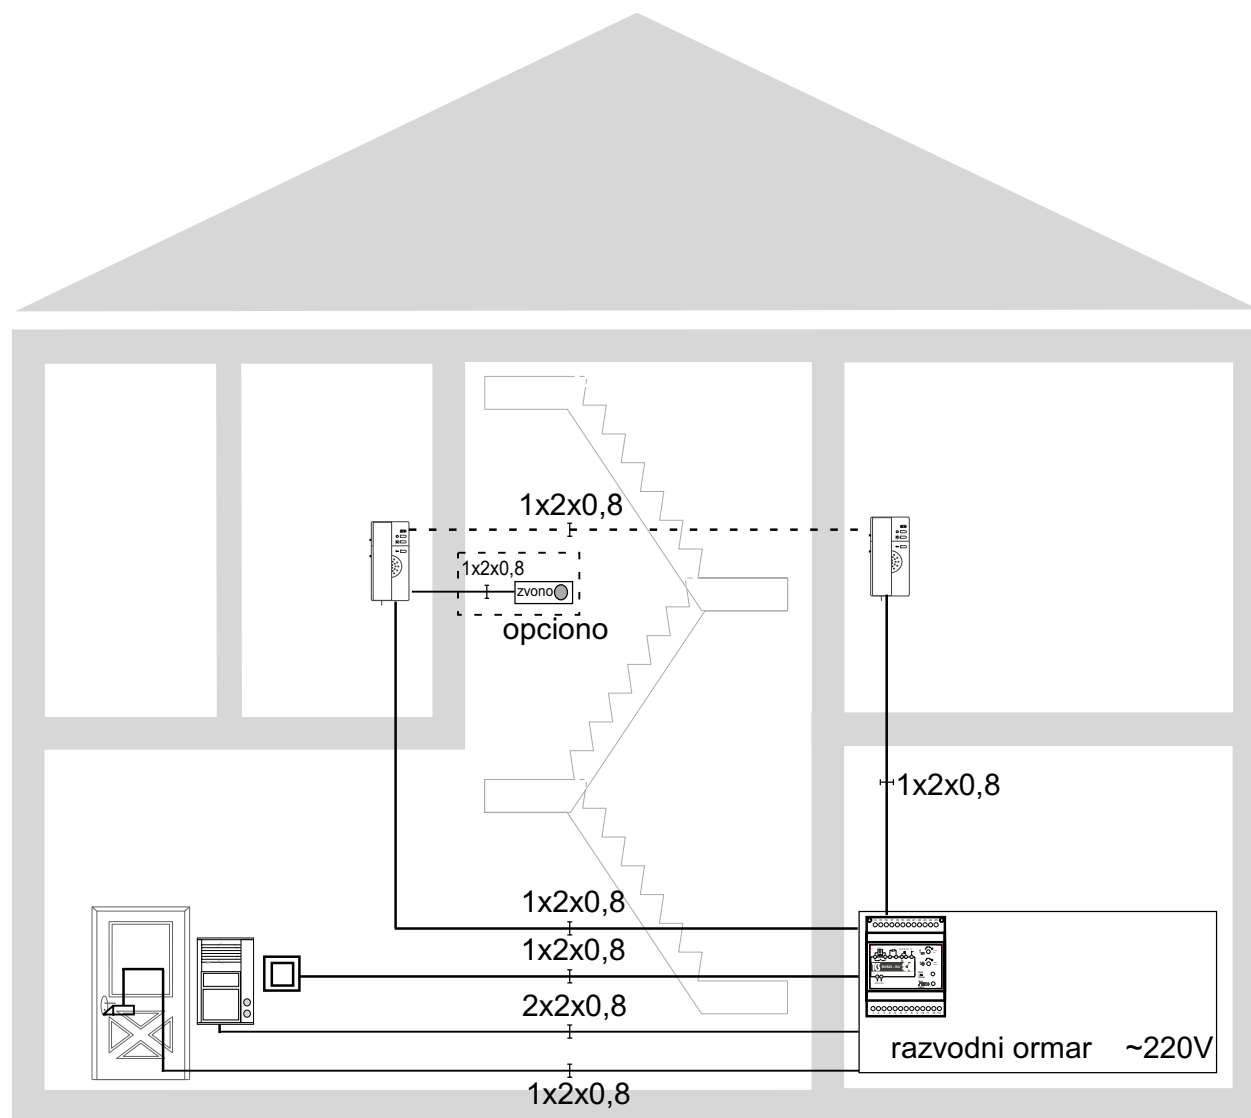

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

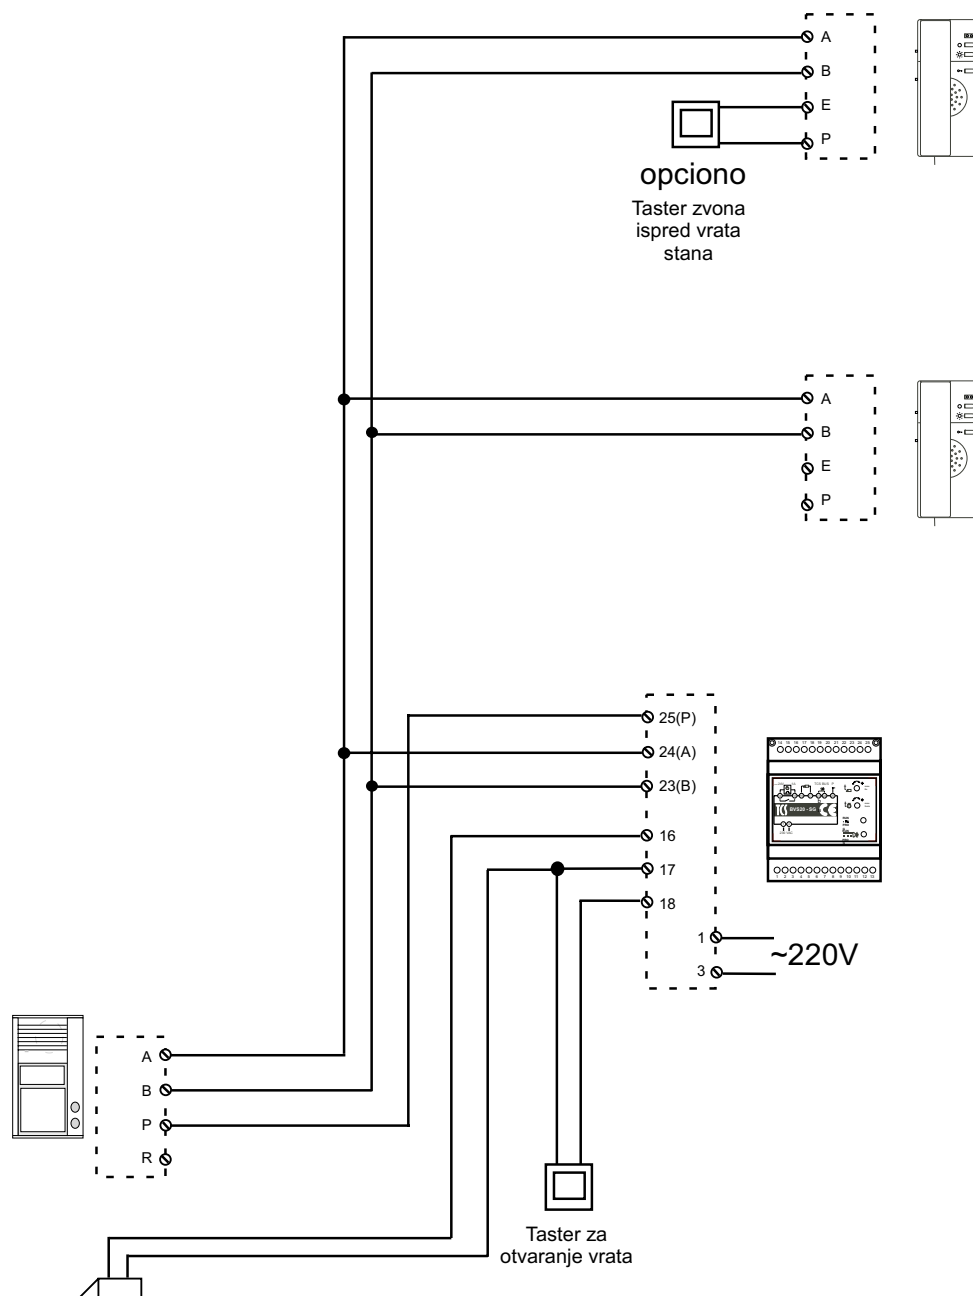

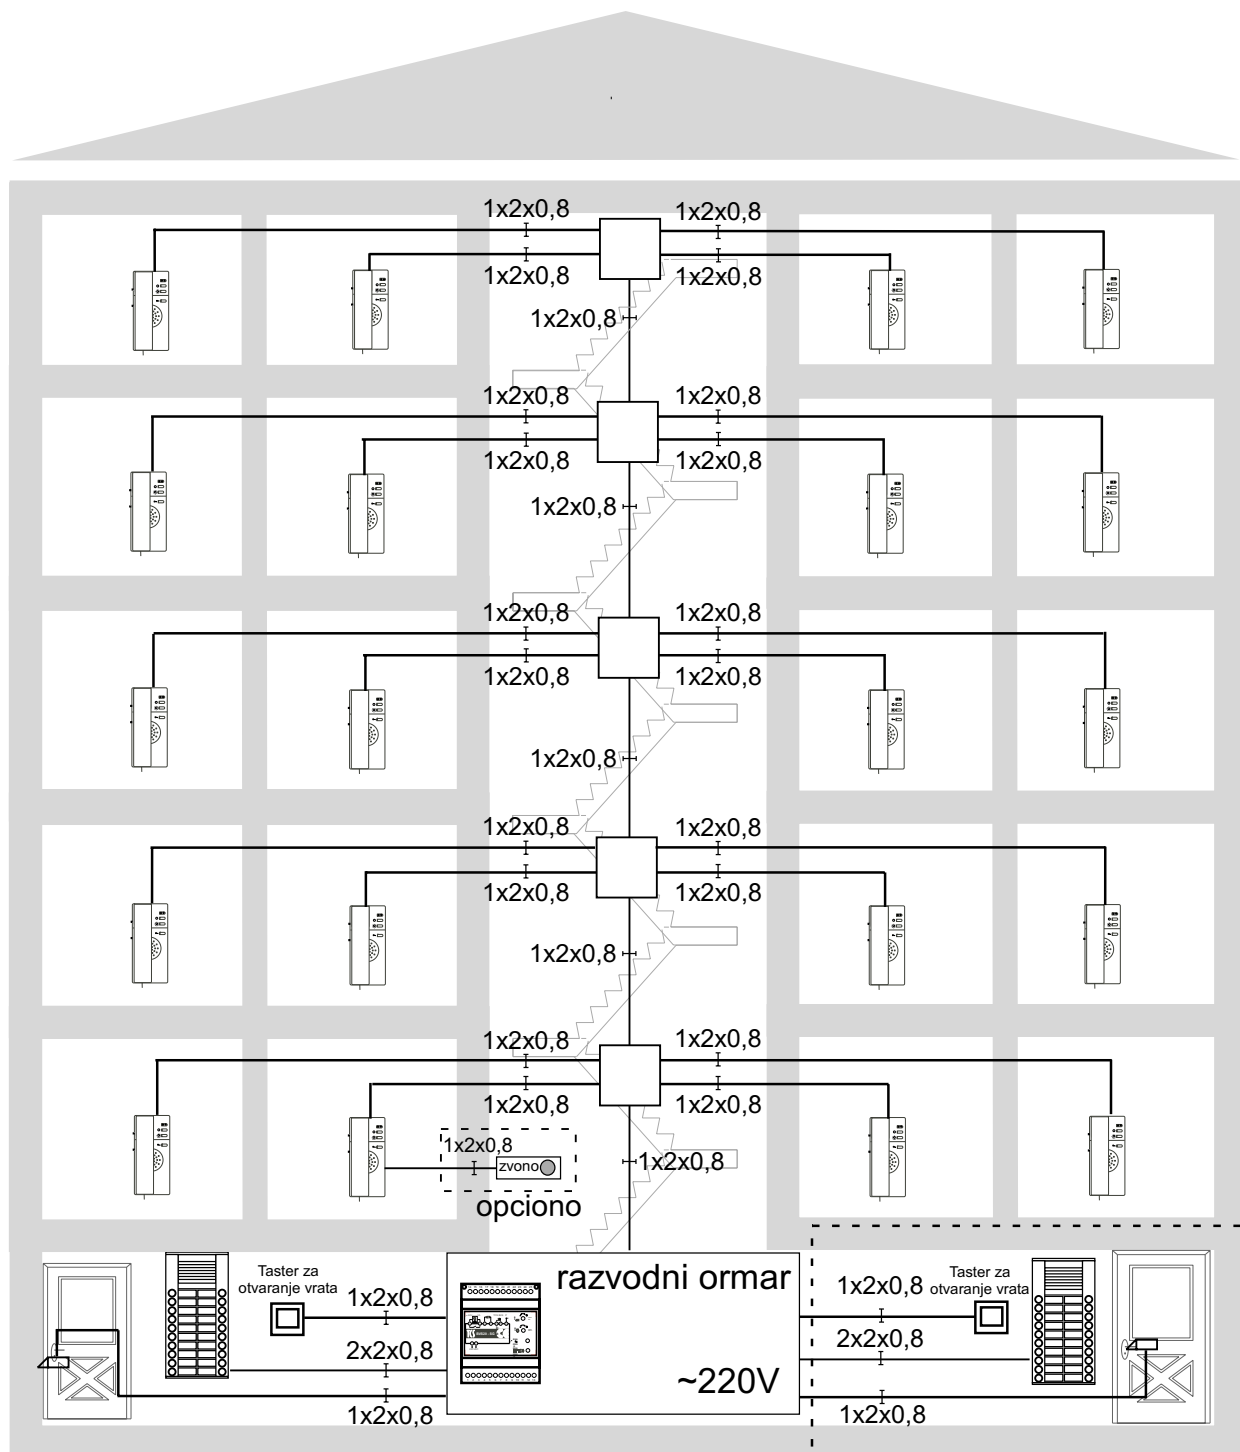

OPCIONO: AKO ZGRADA IMA
DVA ULAZA

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica




AUDIO INTERFON ZA 3-20 KORISNIKA


ŠEMA POVEZIVANJA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

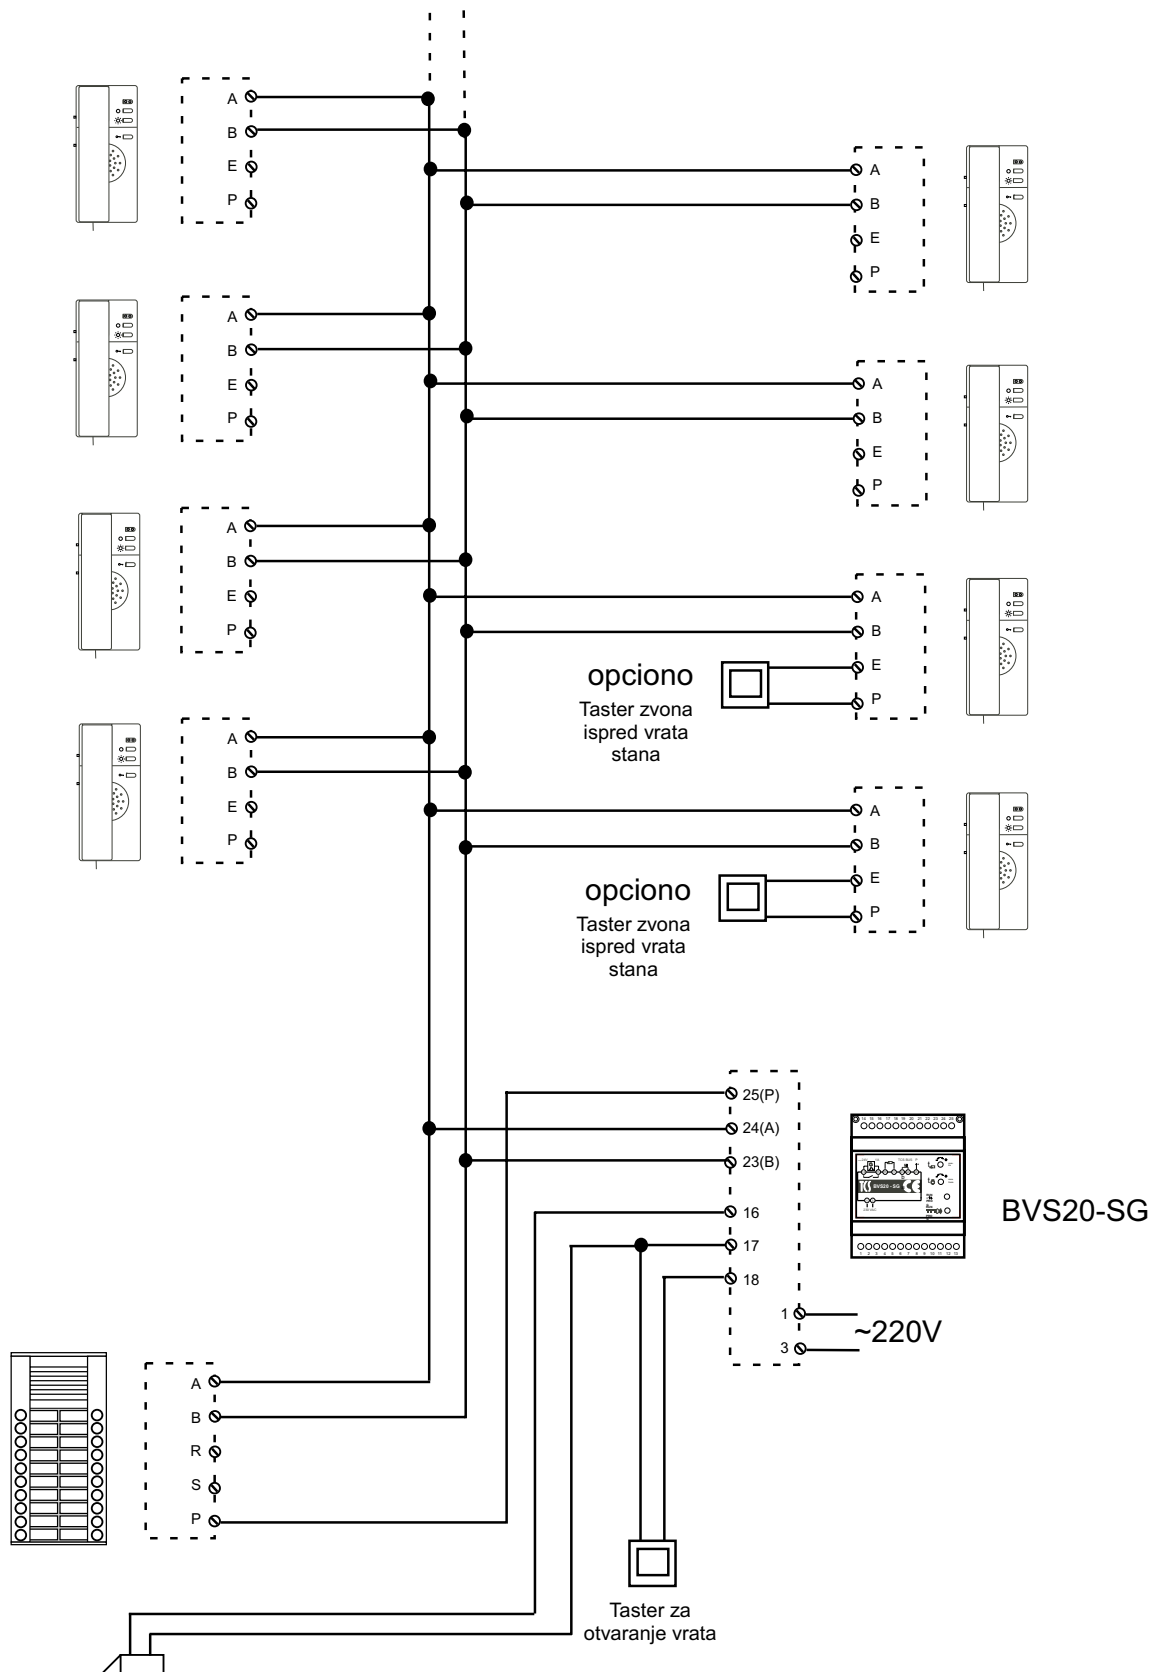

ŠEMA KABLIRANJA

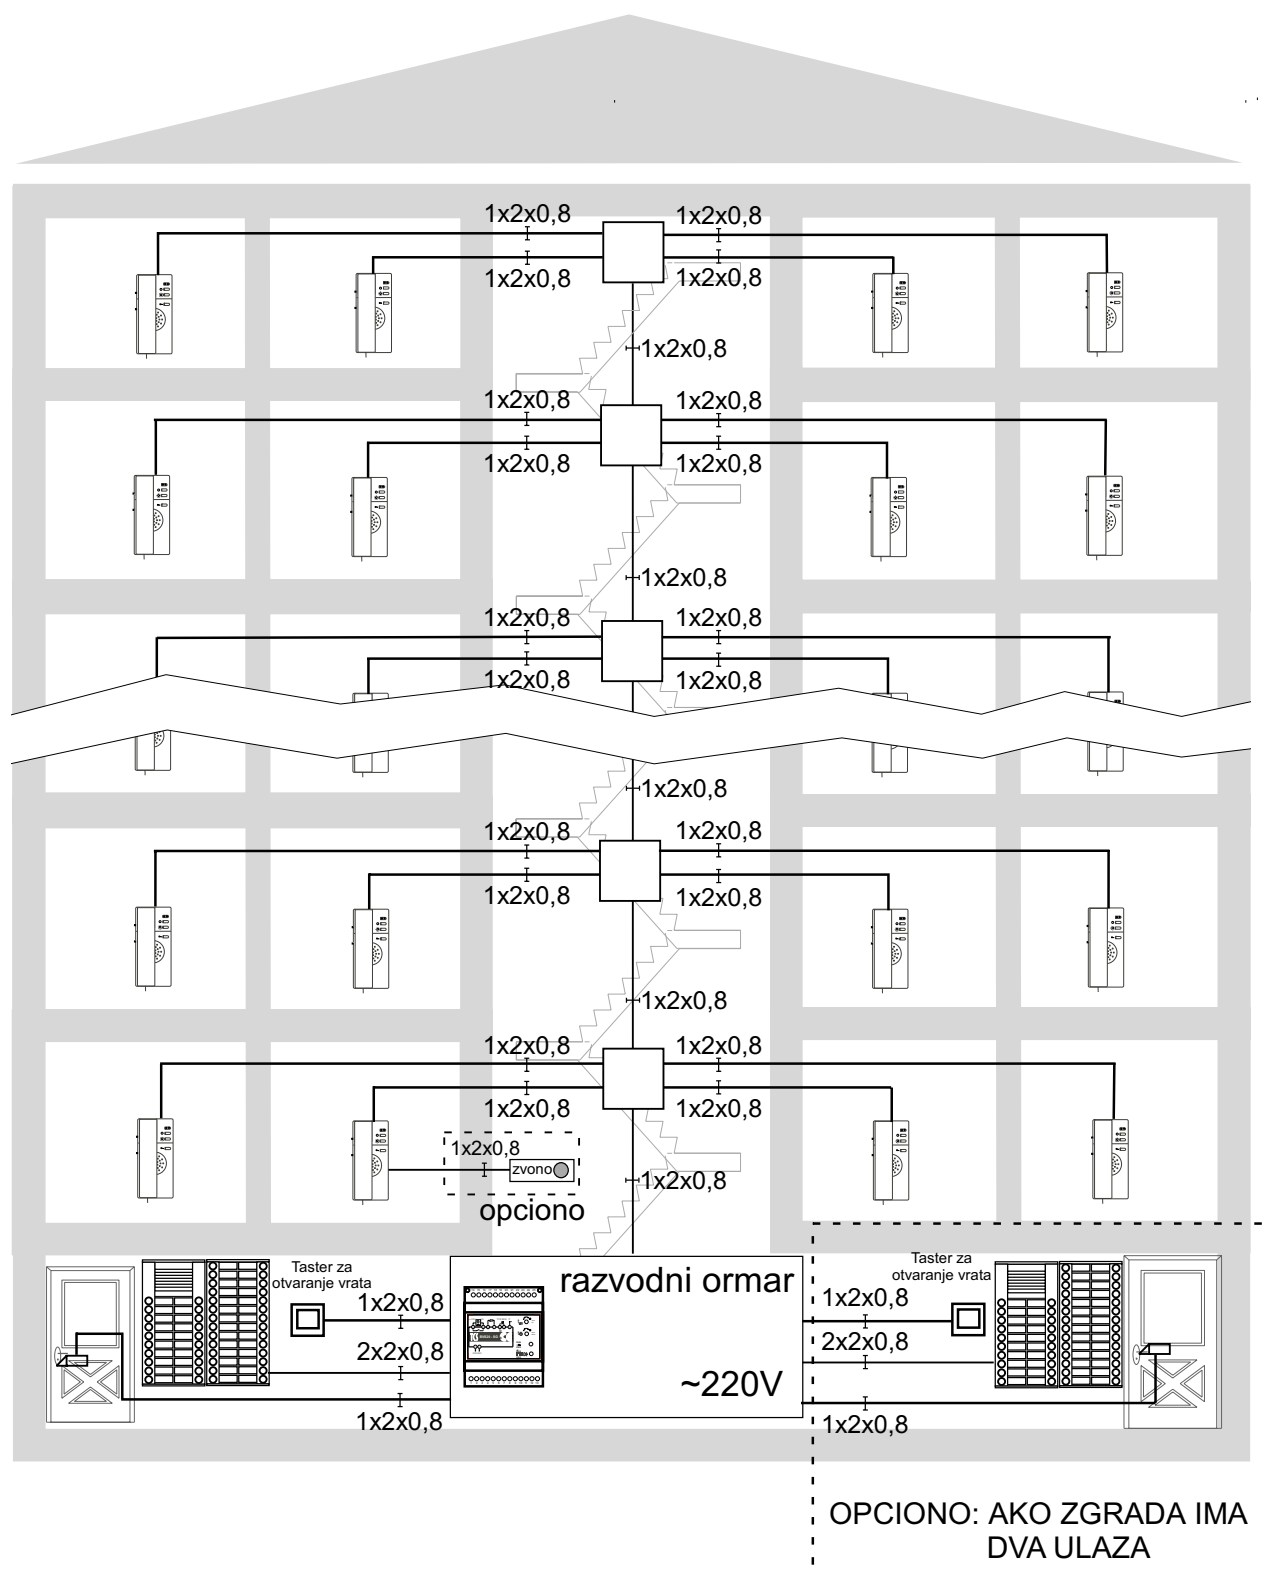

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica





AUDIO INTERFON ZA 21-30 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA POVEZIVANJA

www.tcs-germany.de

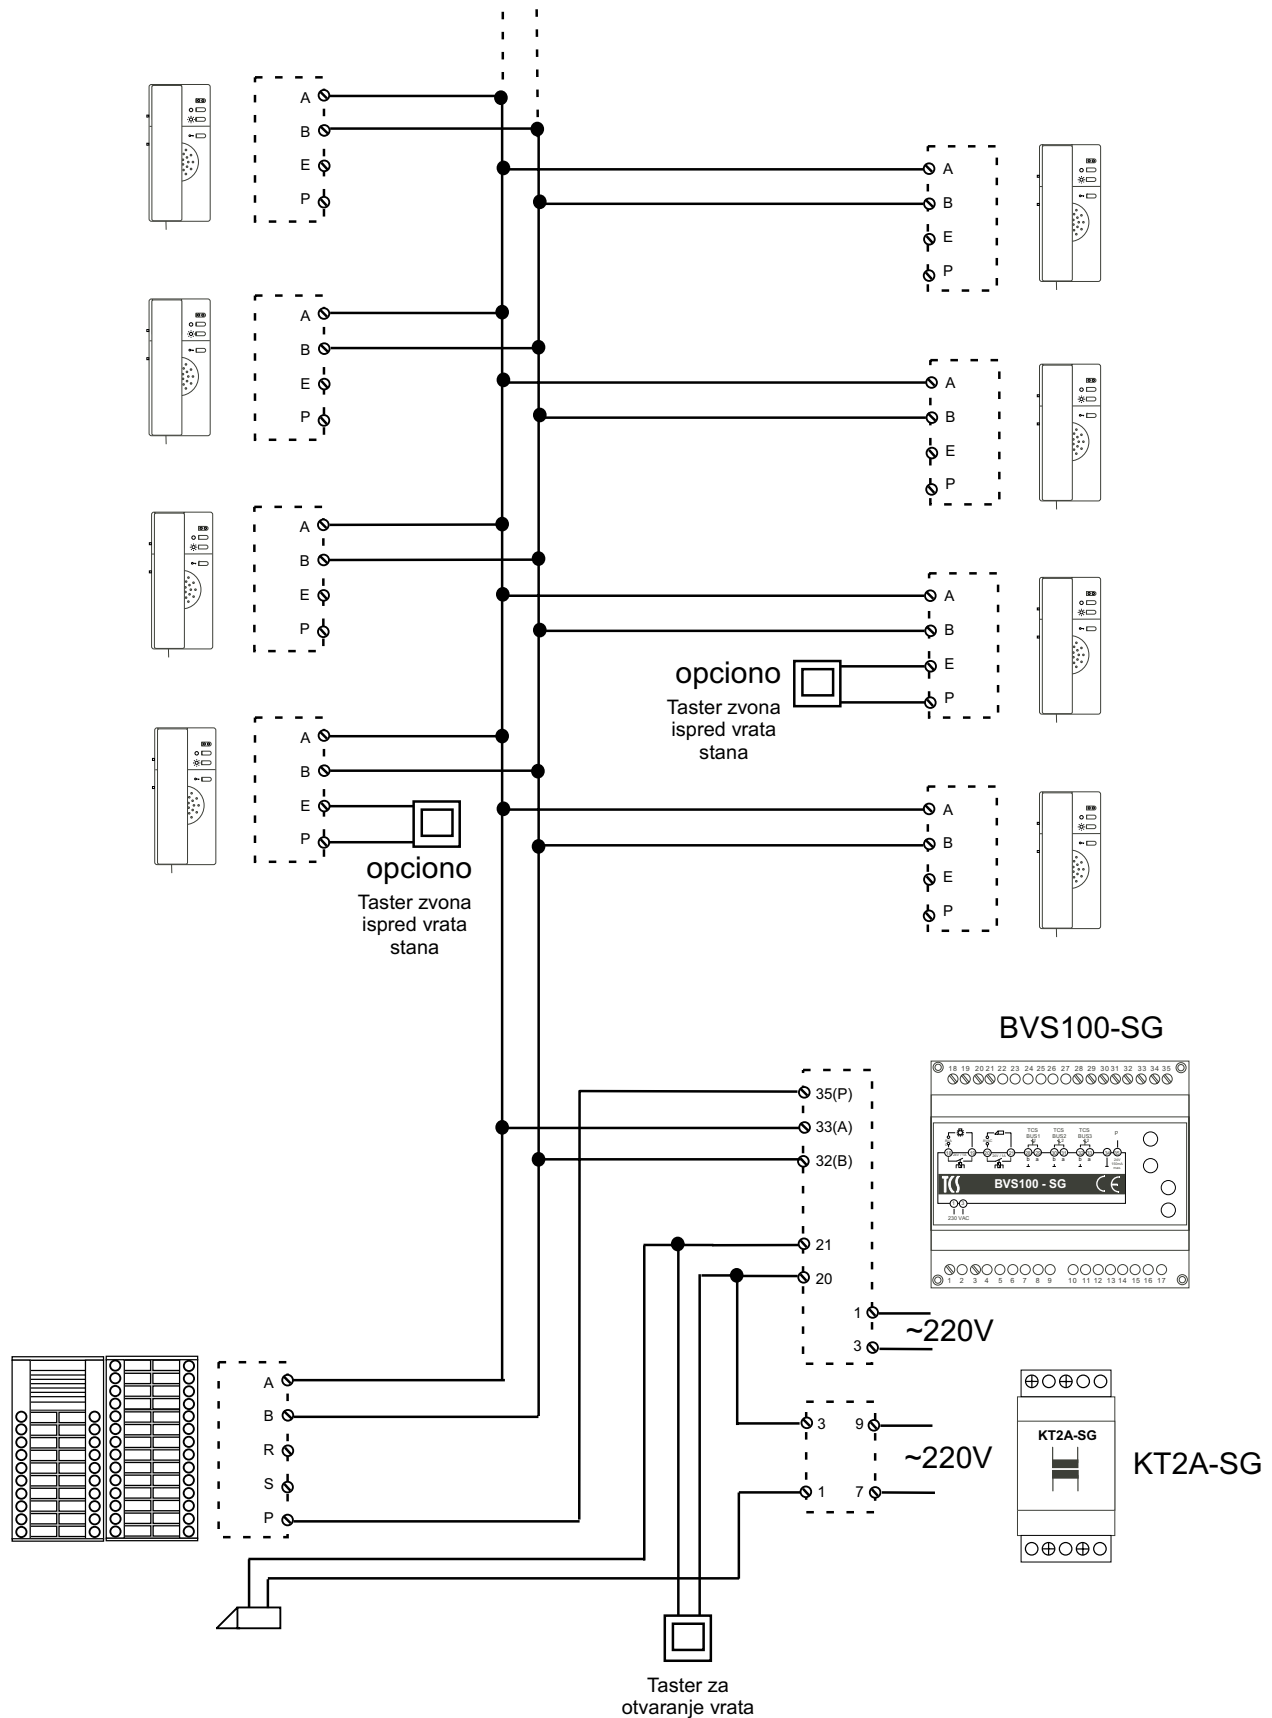

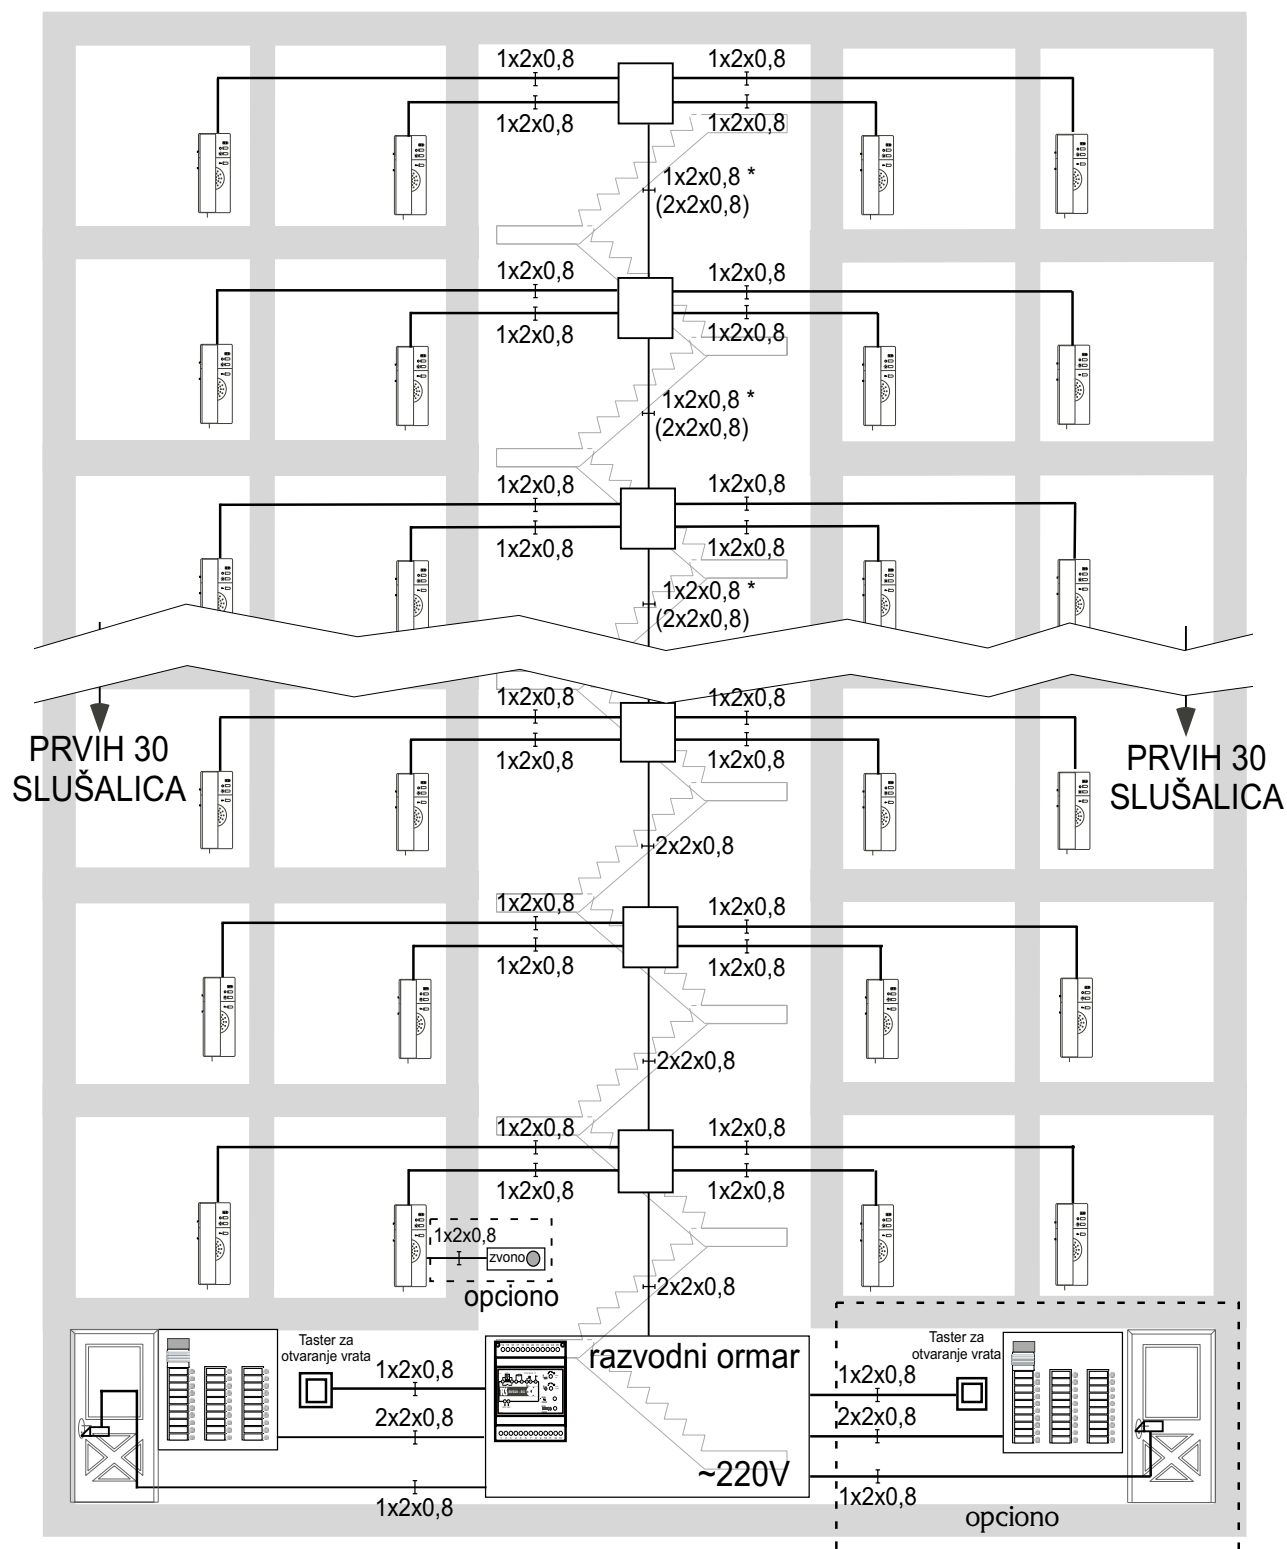



PAŽNJA: Obratiti posebnu pažnju na tip kabla kojim se izvodi vertikala !

* 1x2x0,8 zadovoljava sve potrebe daljeg povezivanja (nakon prvih 30 slušalica).
Bez problema se za izvođenje cele vertikale može iskoristiti i 2x2x0,8

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

Maksimalno 30 slušalica
po liniji

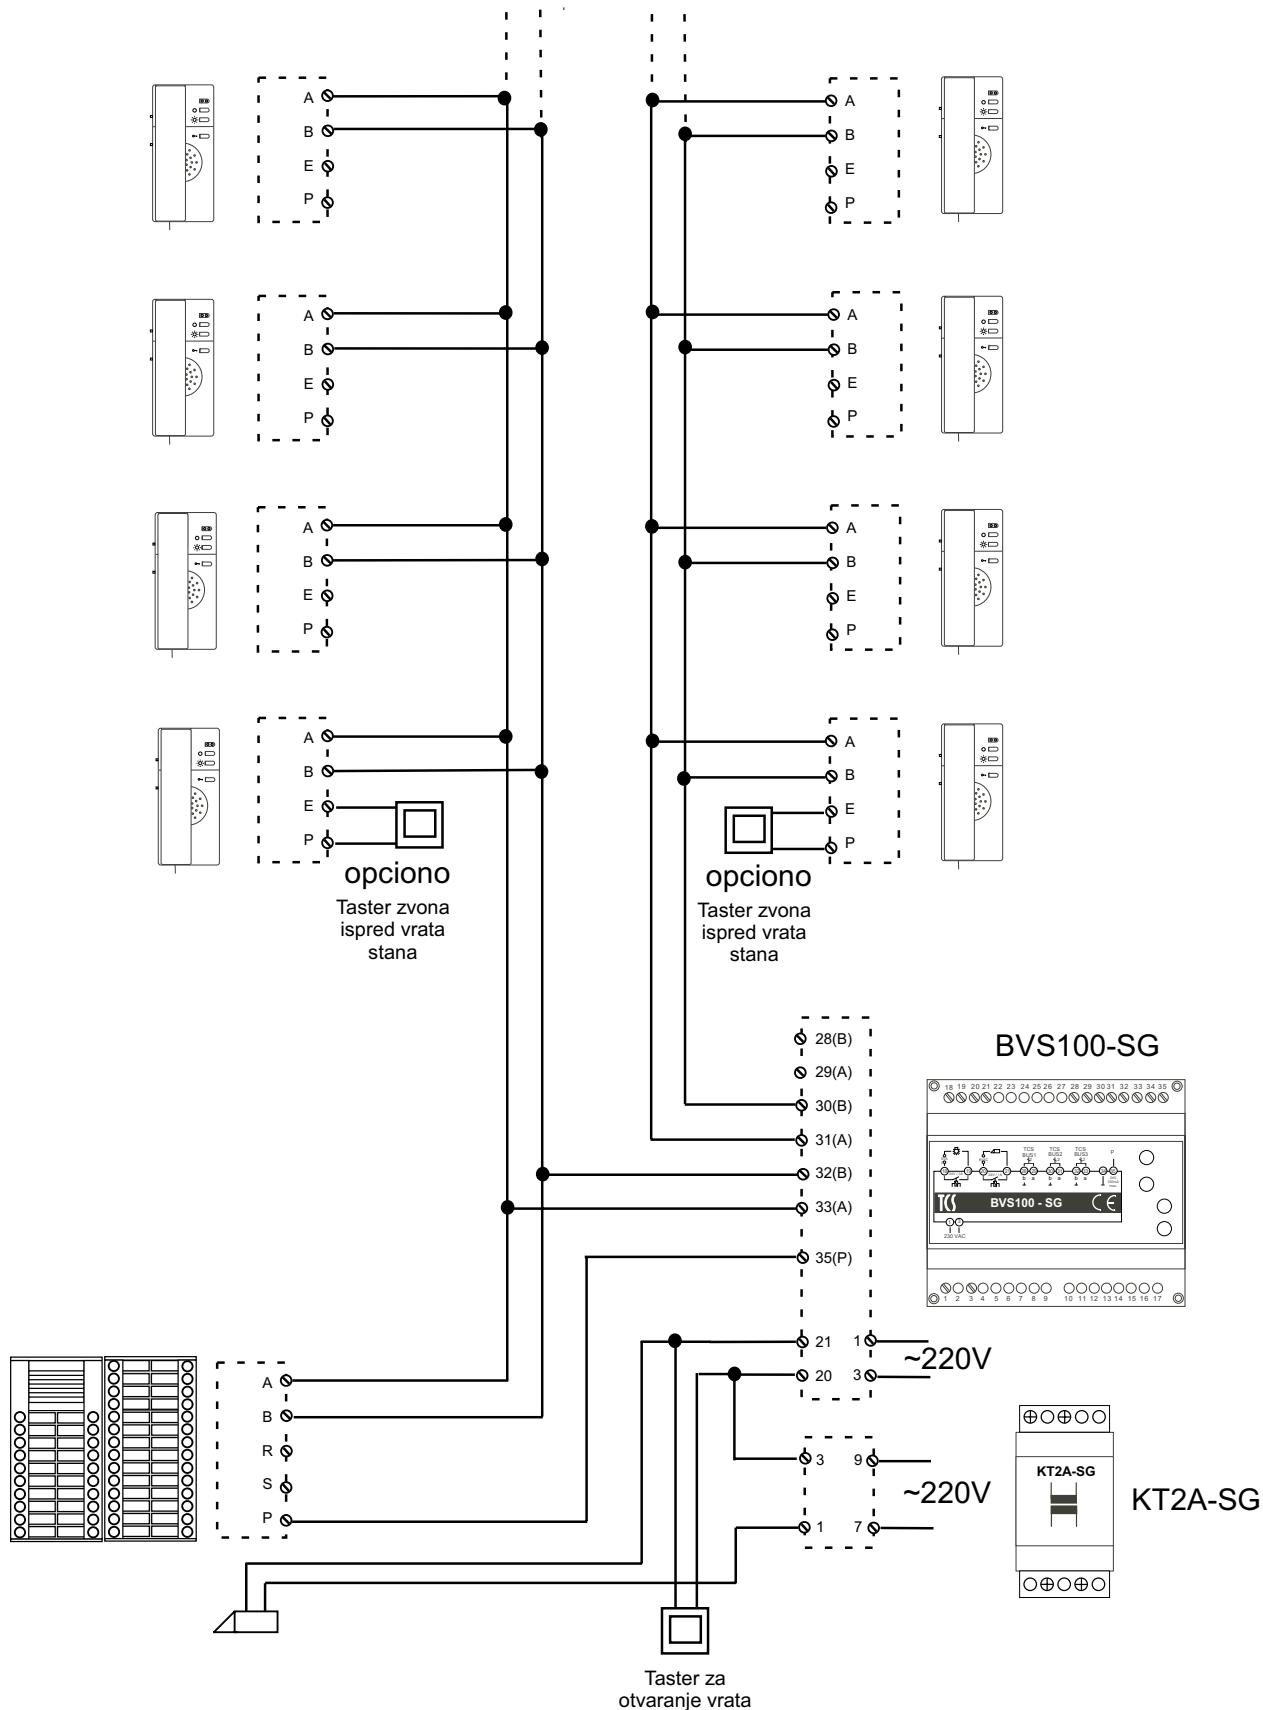

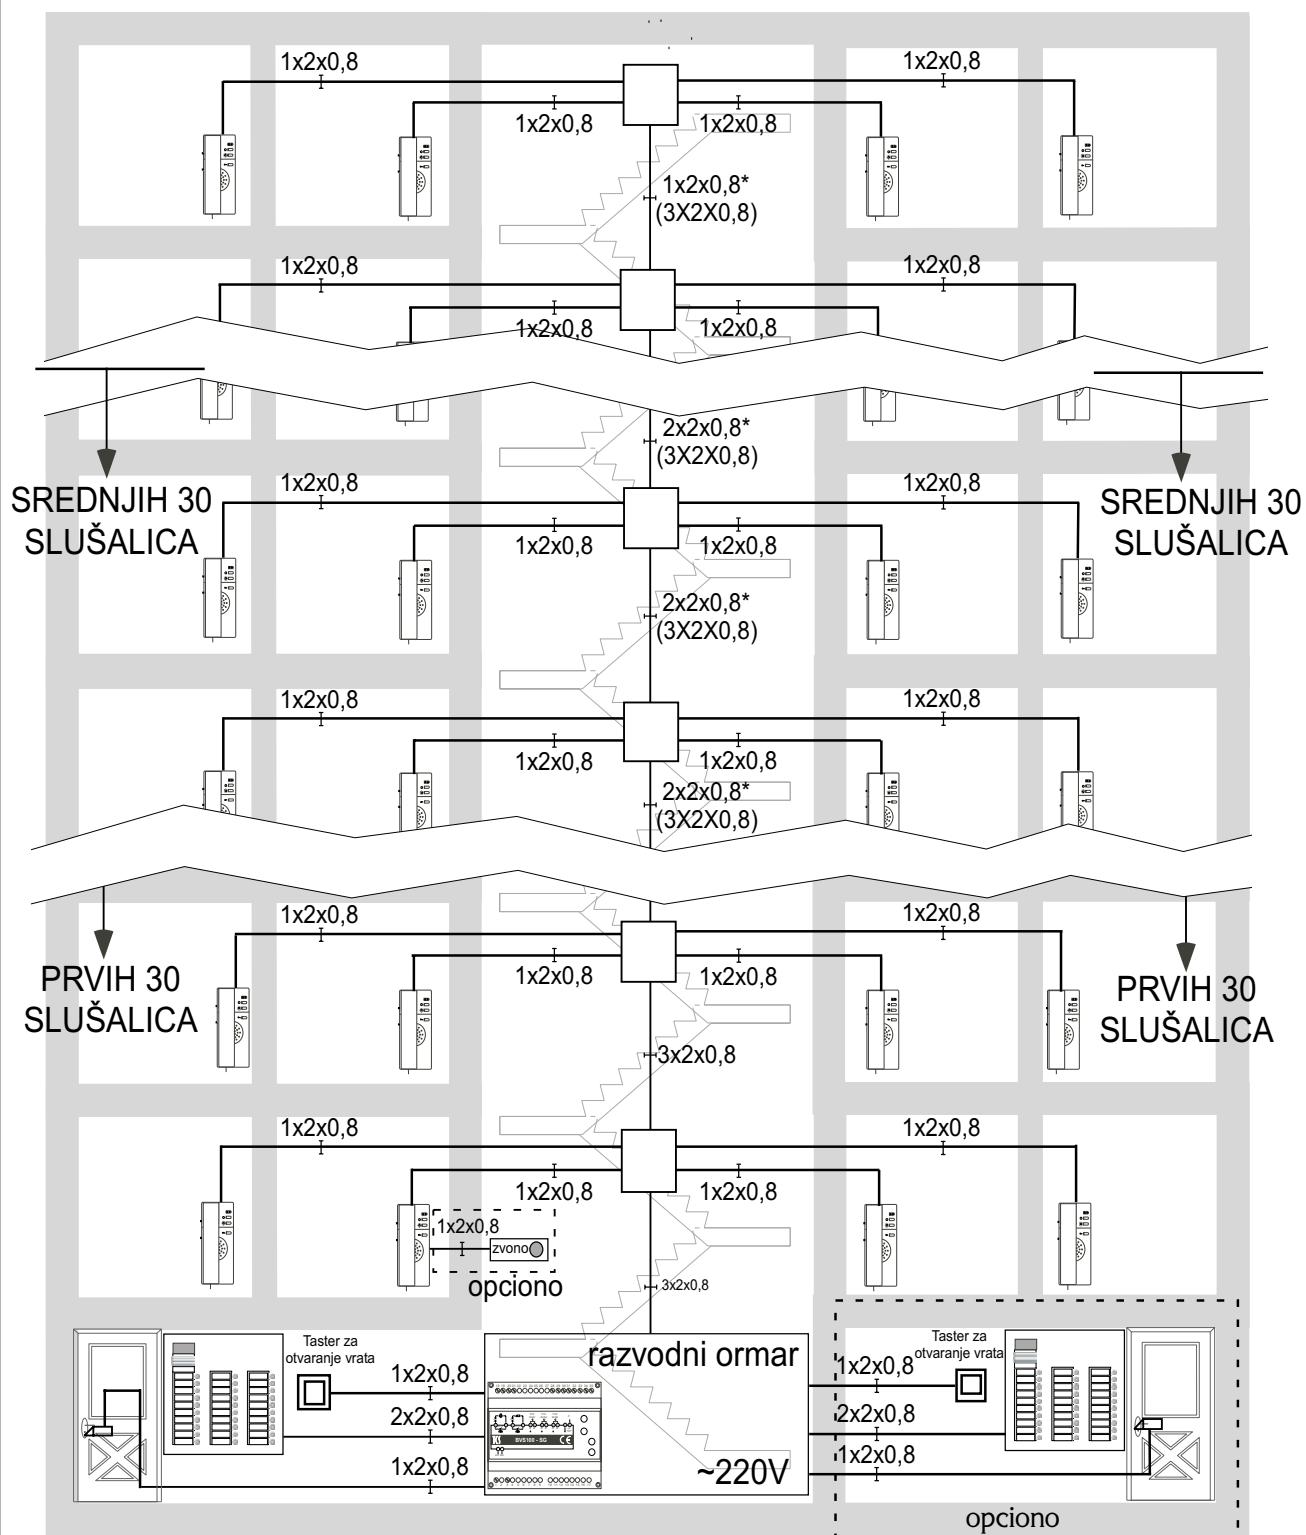

* 2x2x0,8 zadovoljava sve potrebe povezivanja nakon prvih 30 slušalica, a 1x2x0,8 nakon srednjih trideset.

Bez problema se za izvođenje cele vertikale može iskoristiti i 3x2x0,8

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica



AUDIO INTERFON ZA 61-90 KORISNIKA


Alles an
einem
:BUS

ŠEMA POVEZIVANJA


www.tcs-germany.de

Maksimalno 30 slušalica
po liniji


Maksimalno 30 slušalica
po liniji

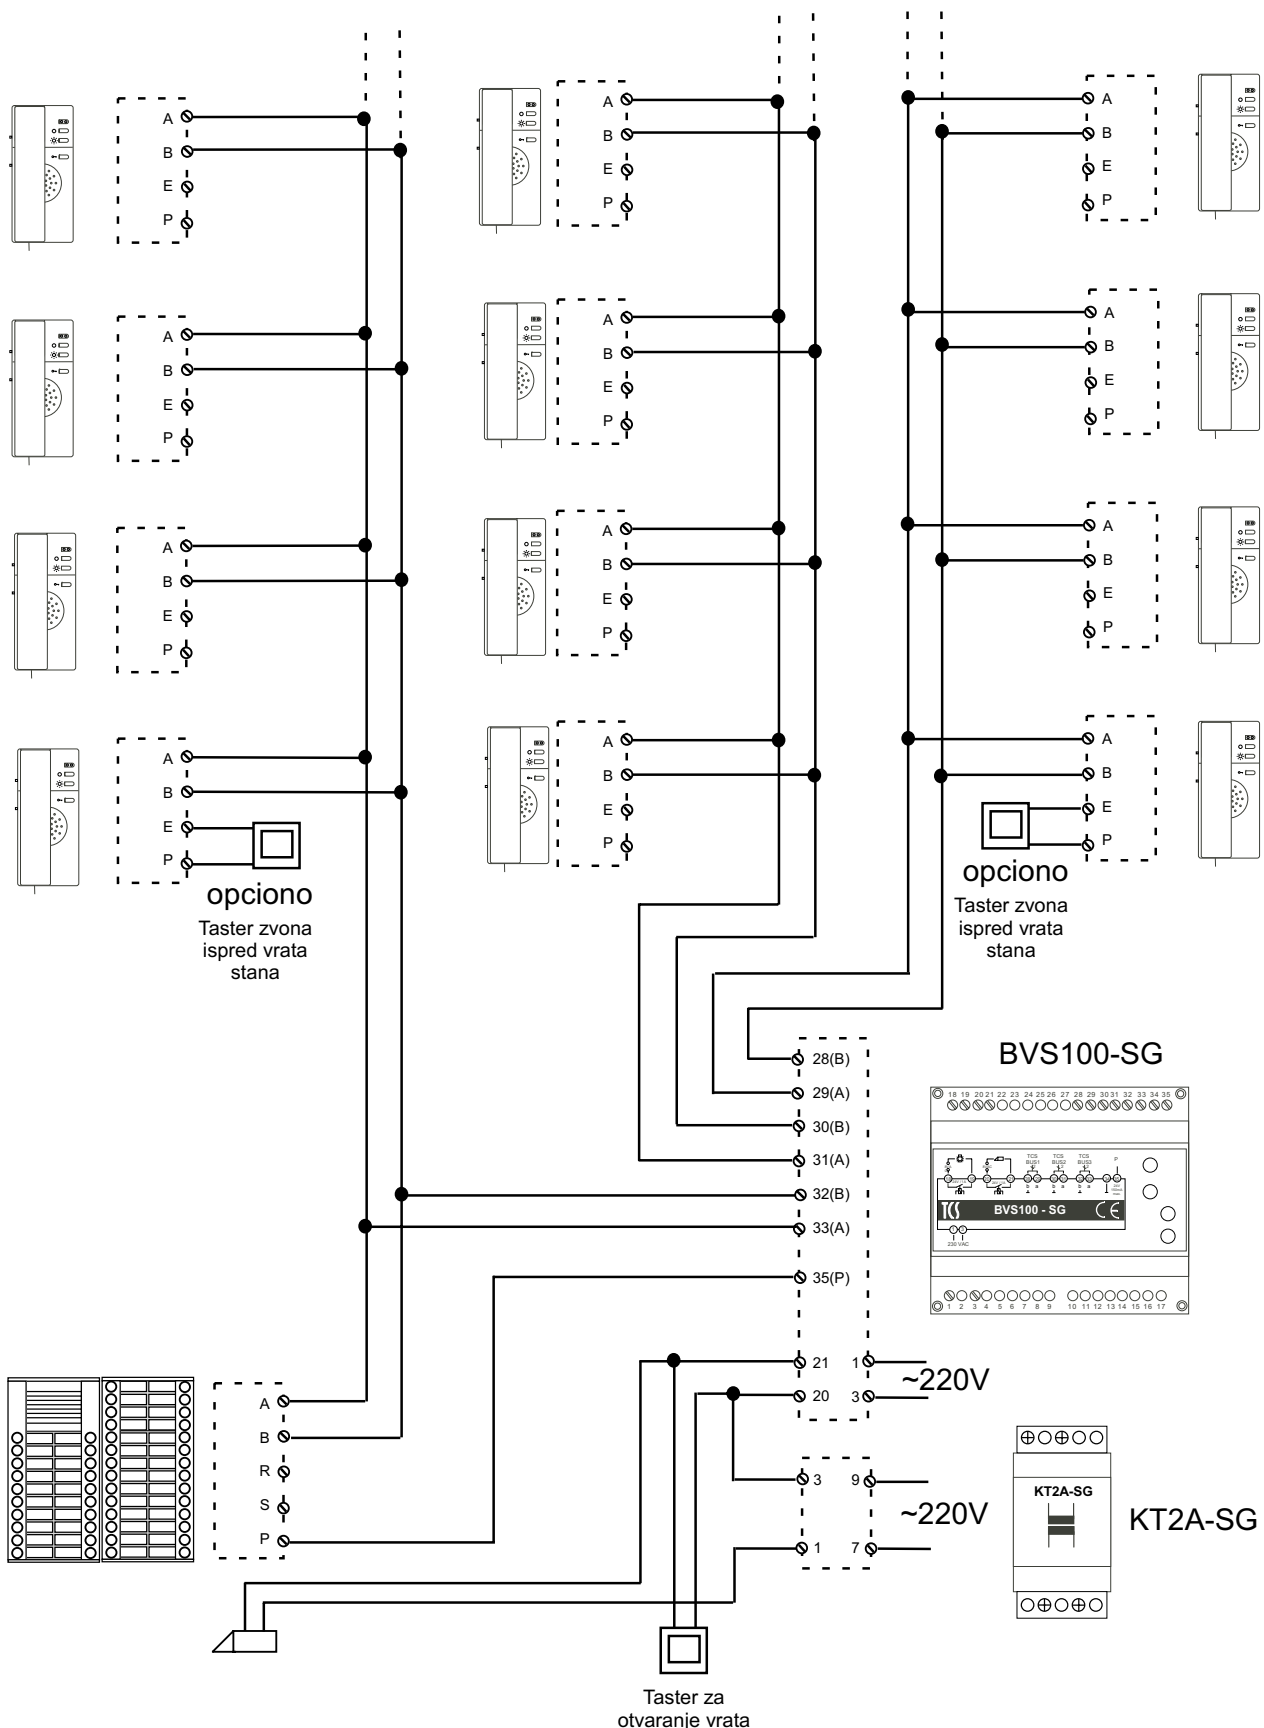

BVS100-SG




KT2A-SG





Taster za
otvaranje vrata

ŠEMA KABLIRANJA

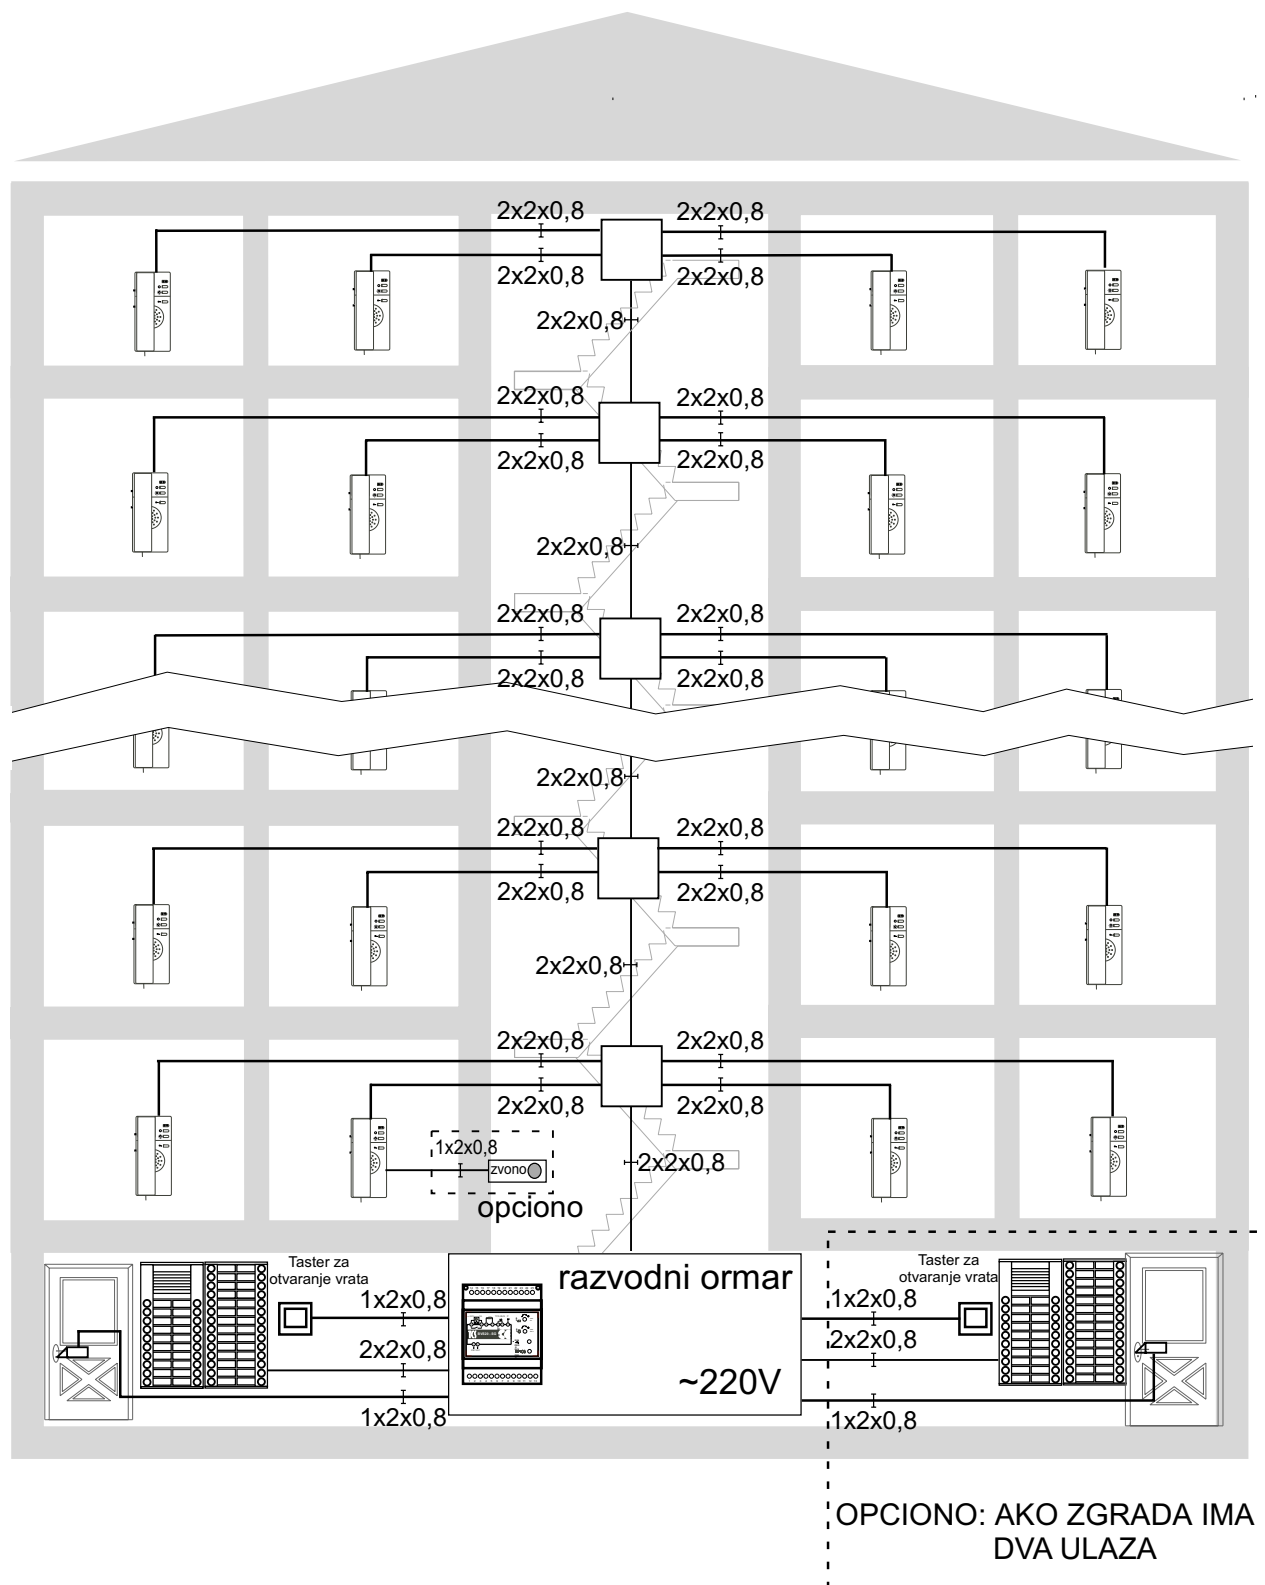


PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

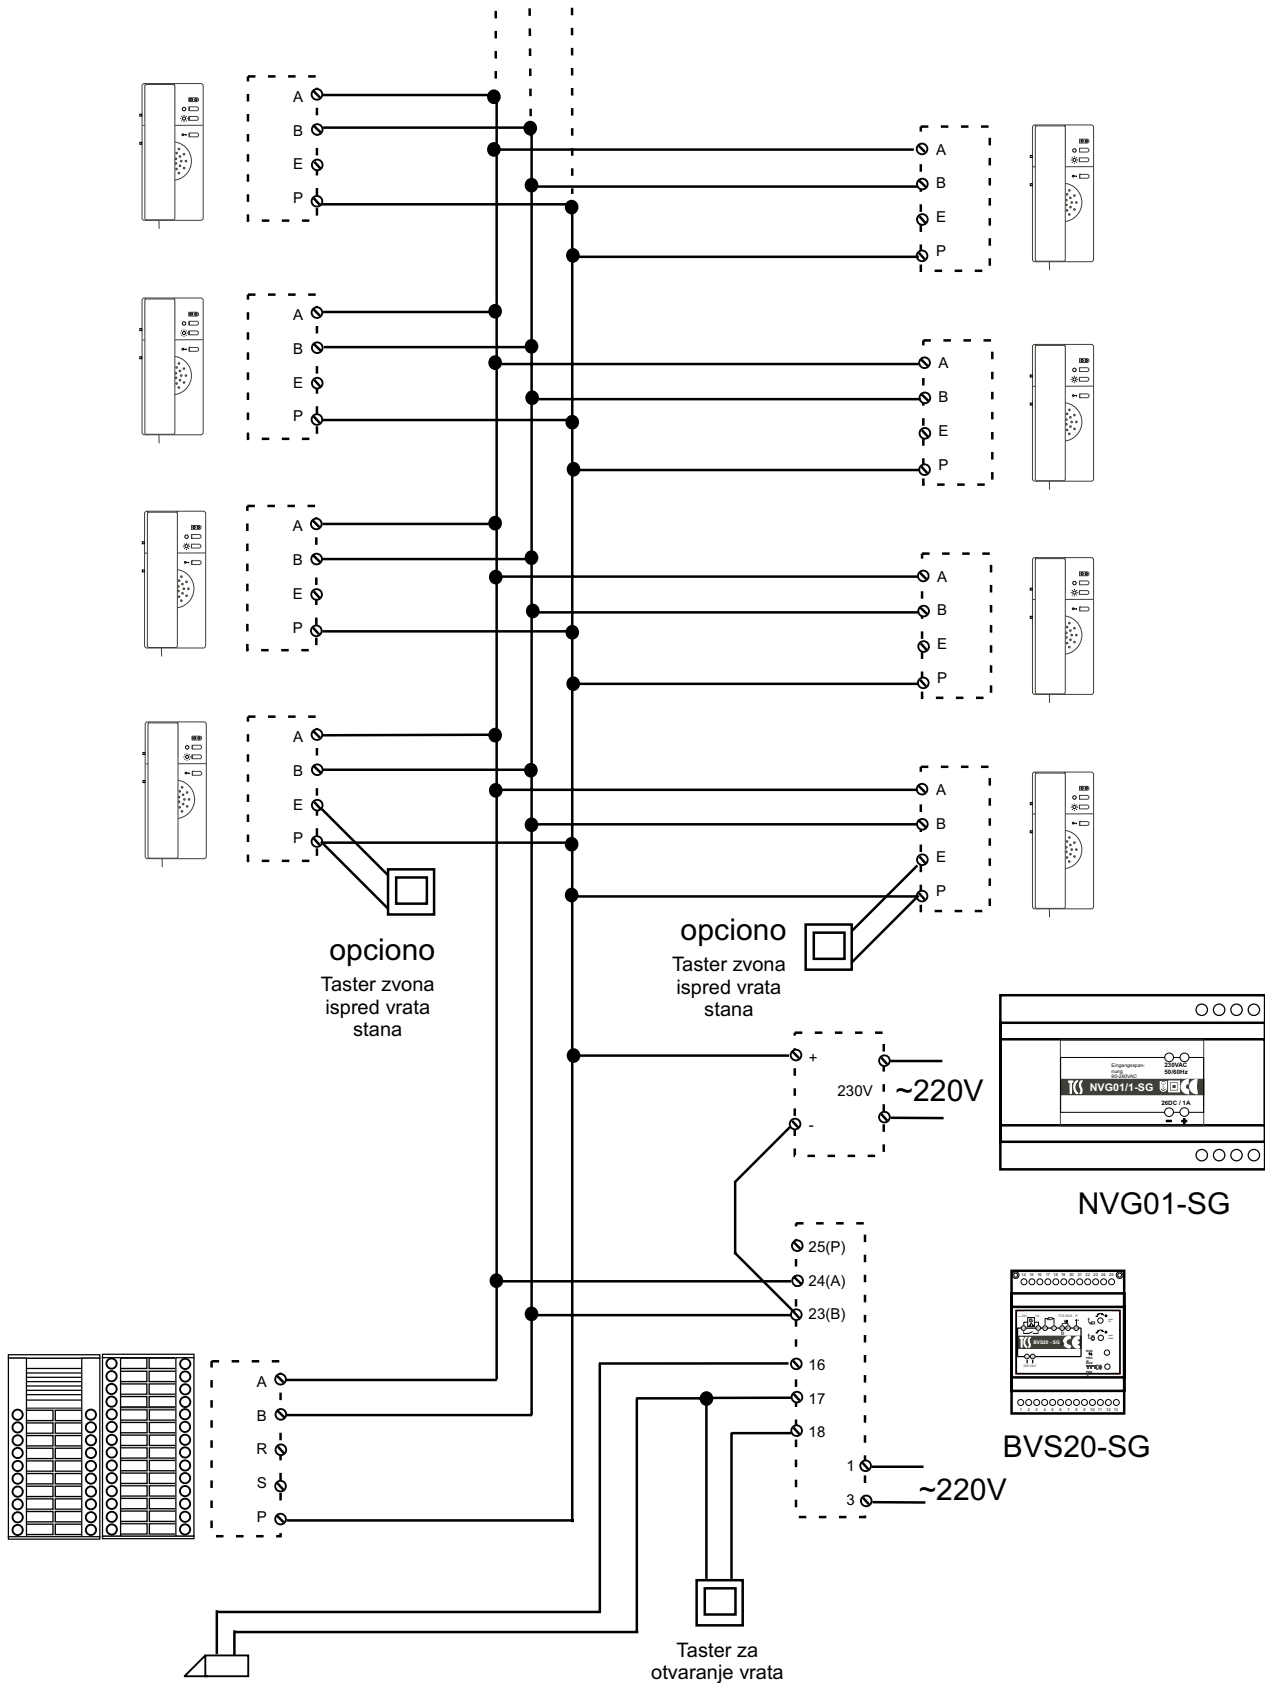

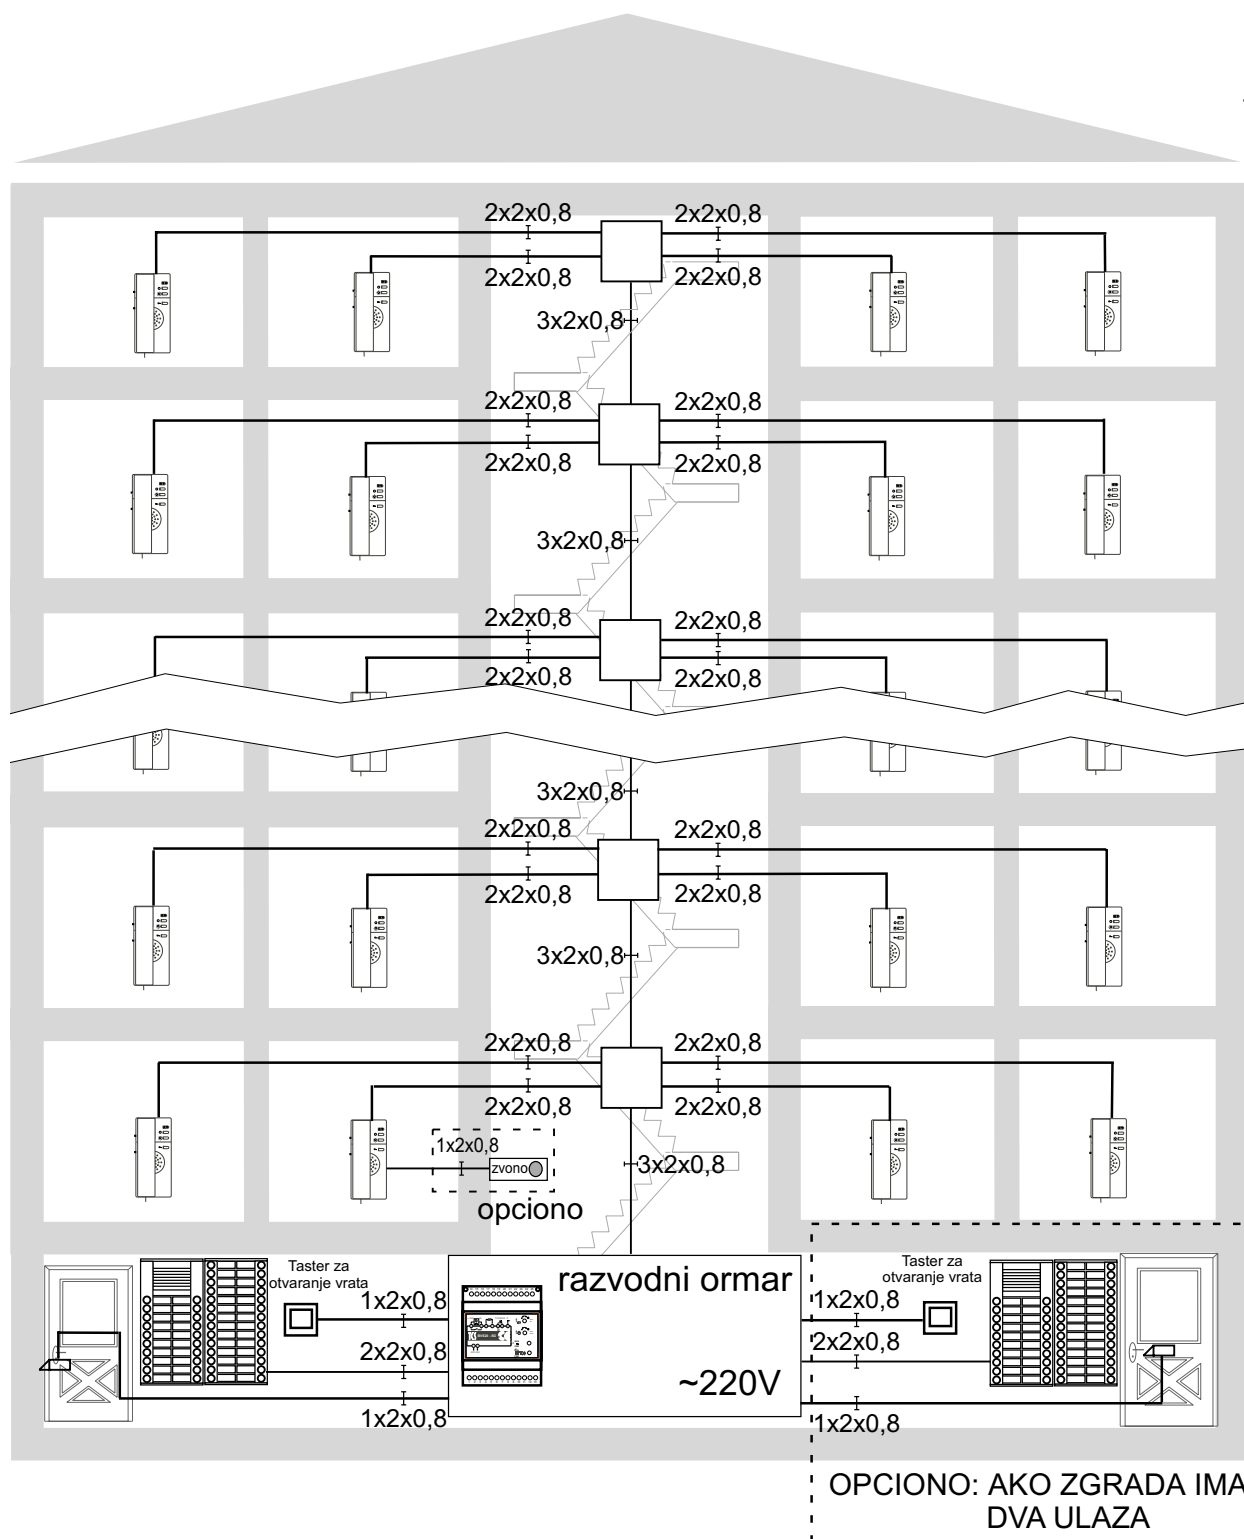

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica

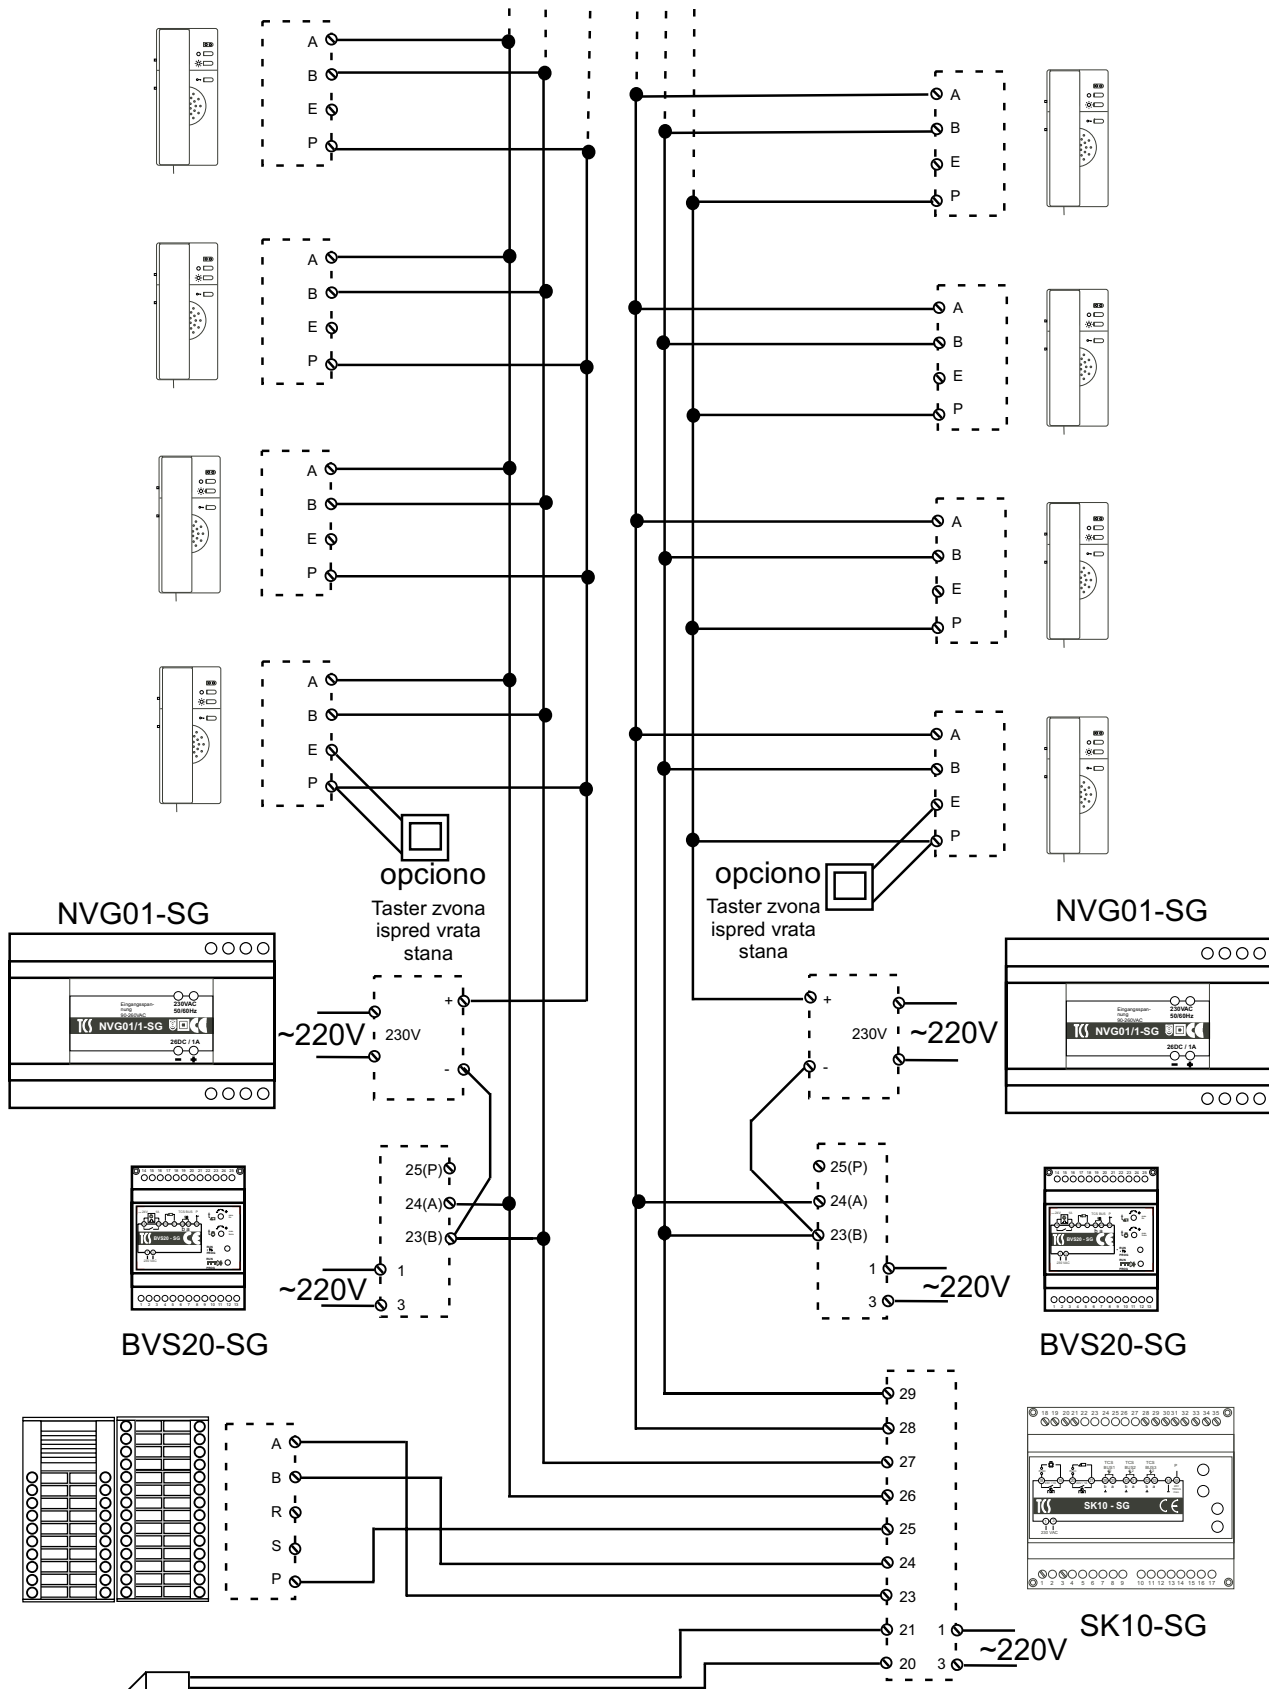




HANDSFREE interfon za 1-2 korisnika

ŠEMA KABLIRANJA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

NOVO

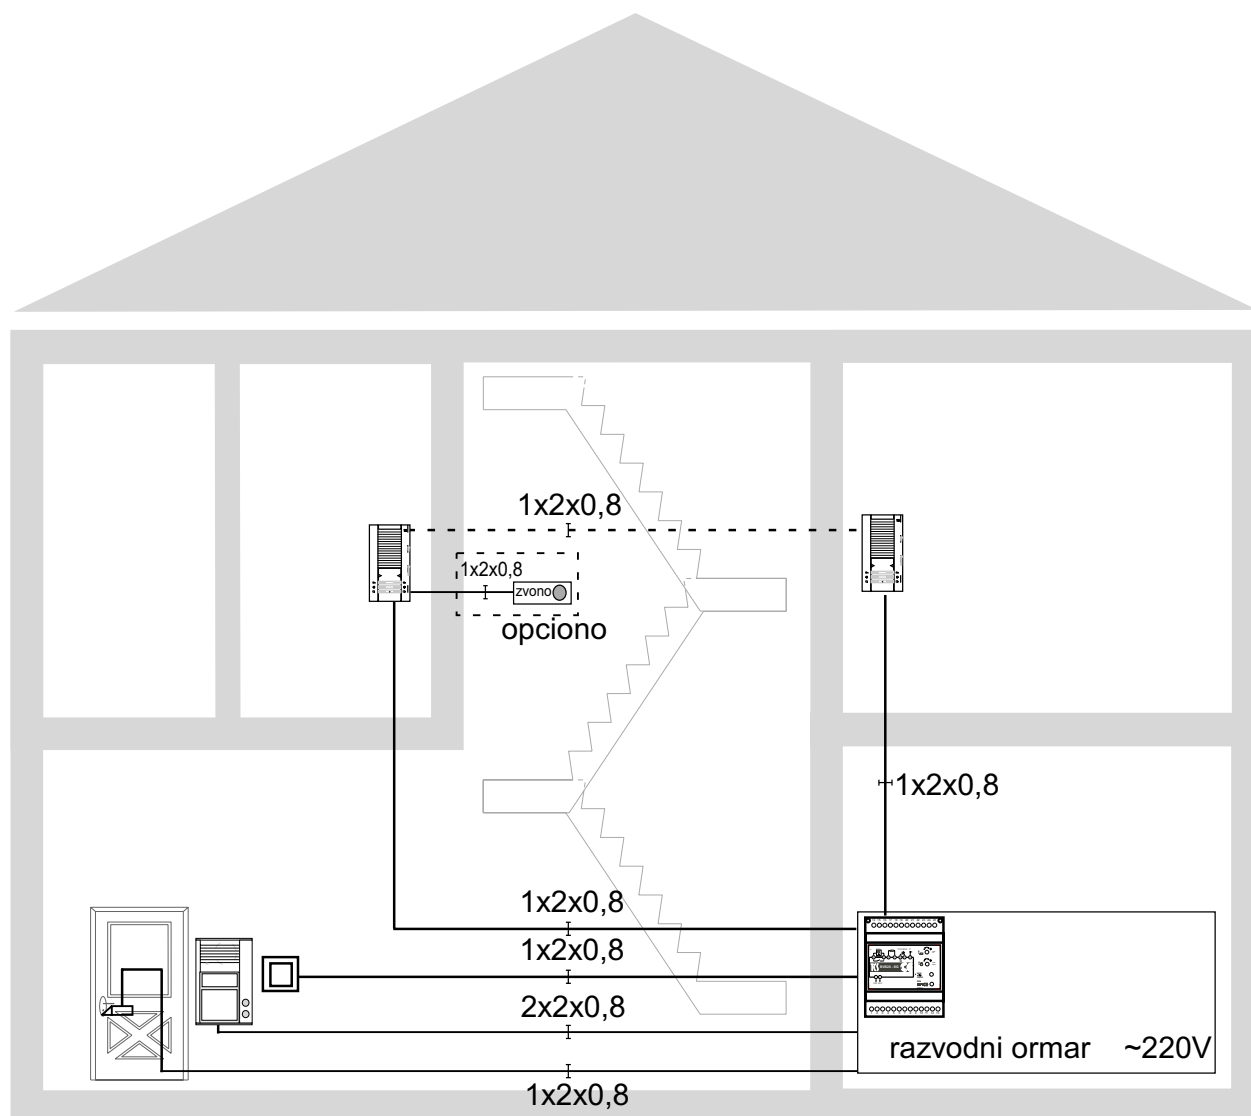

PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica




HANDSFREE interfon za 1-2 korisnika

ŠEMA POVEZIVANJA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

NOVO

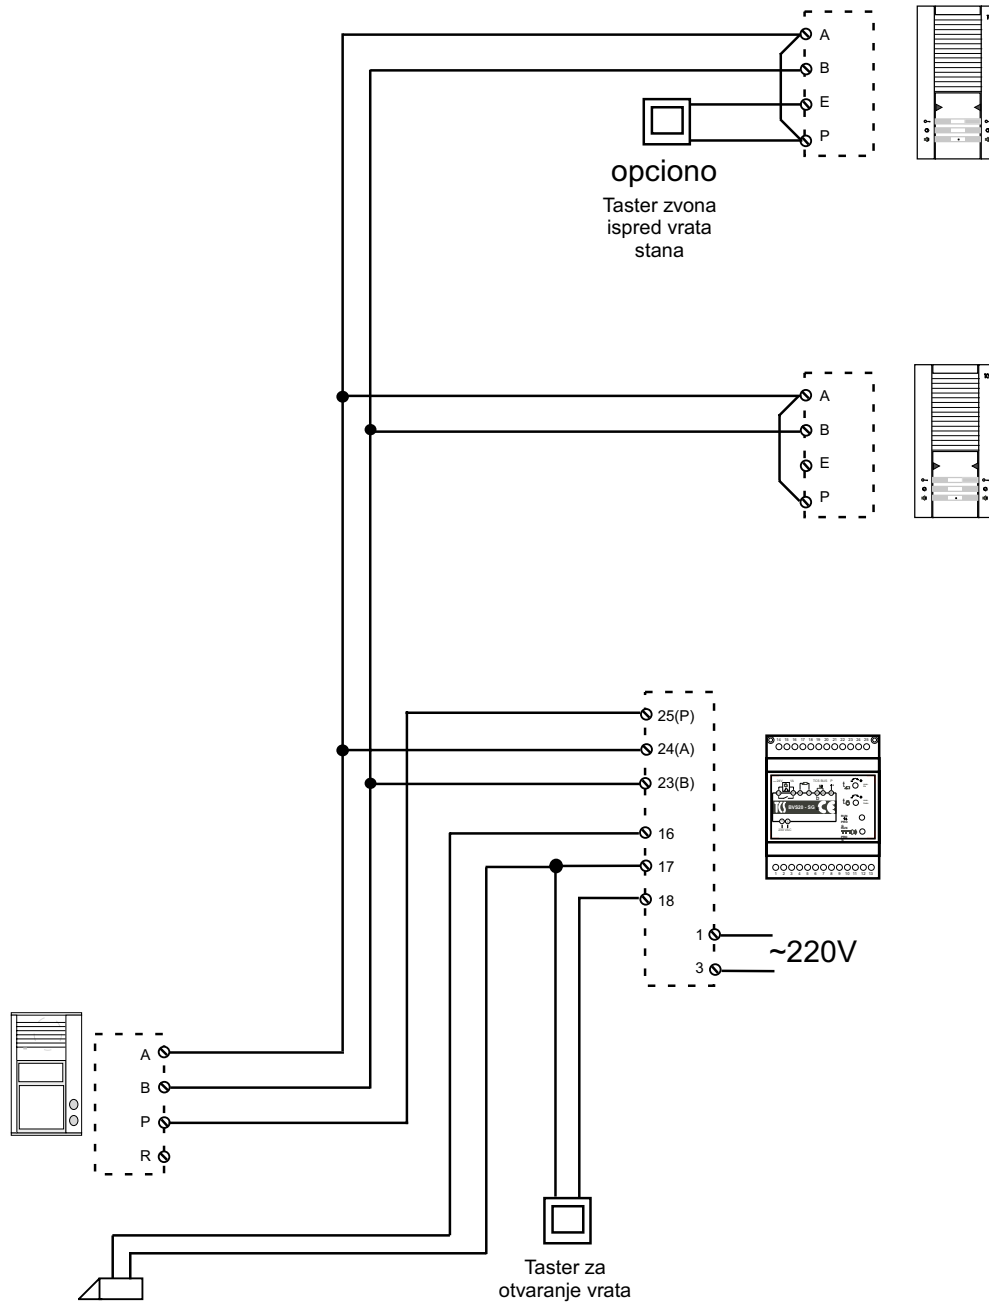




HANDSFREE interfon za 3-8 korisnika

ŠEMA KABLIRANJA


Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

NOVO

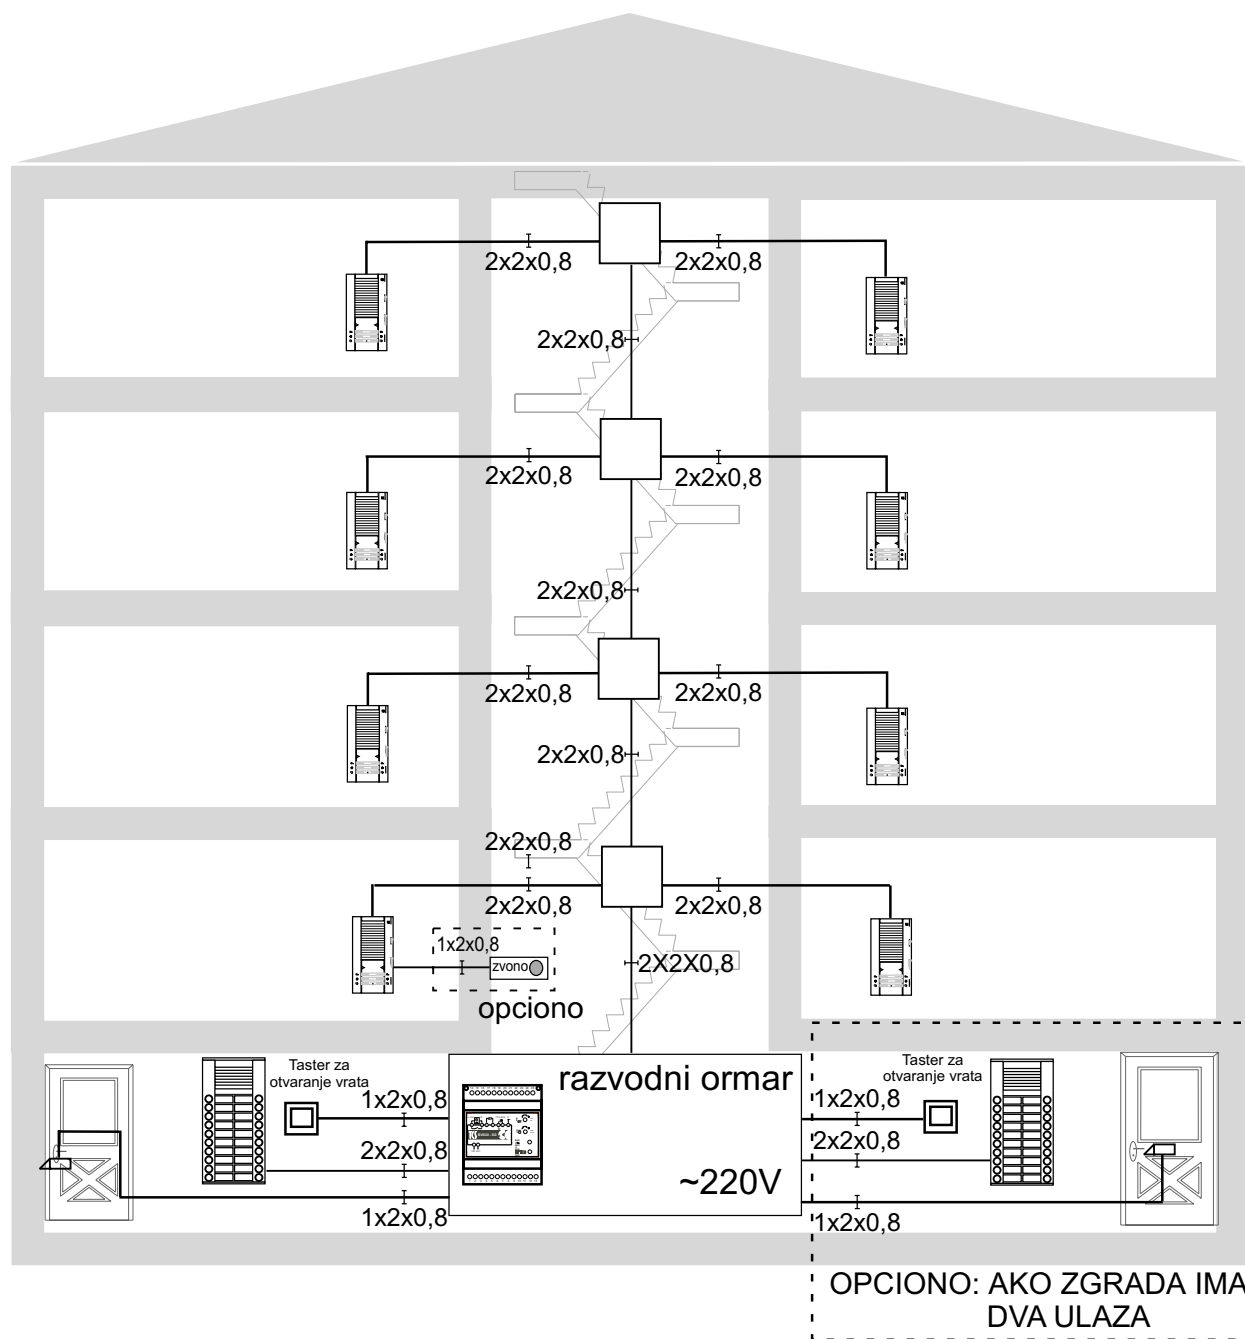

NOVO

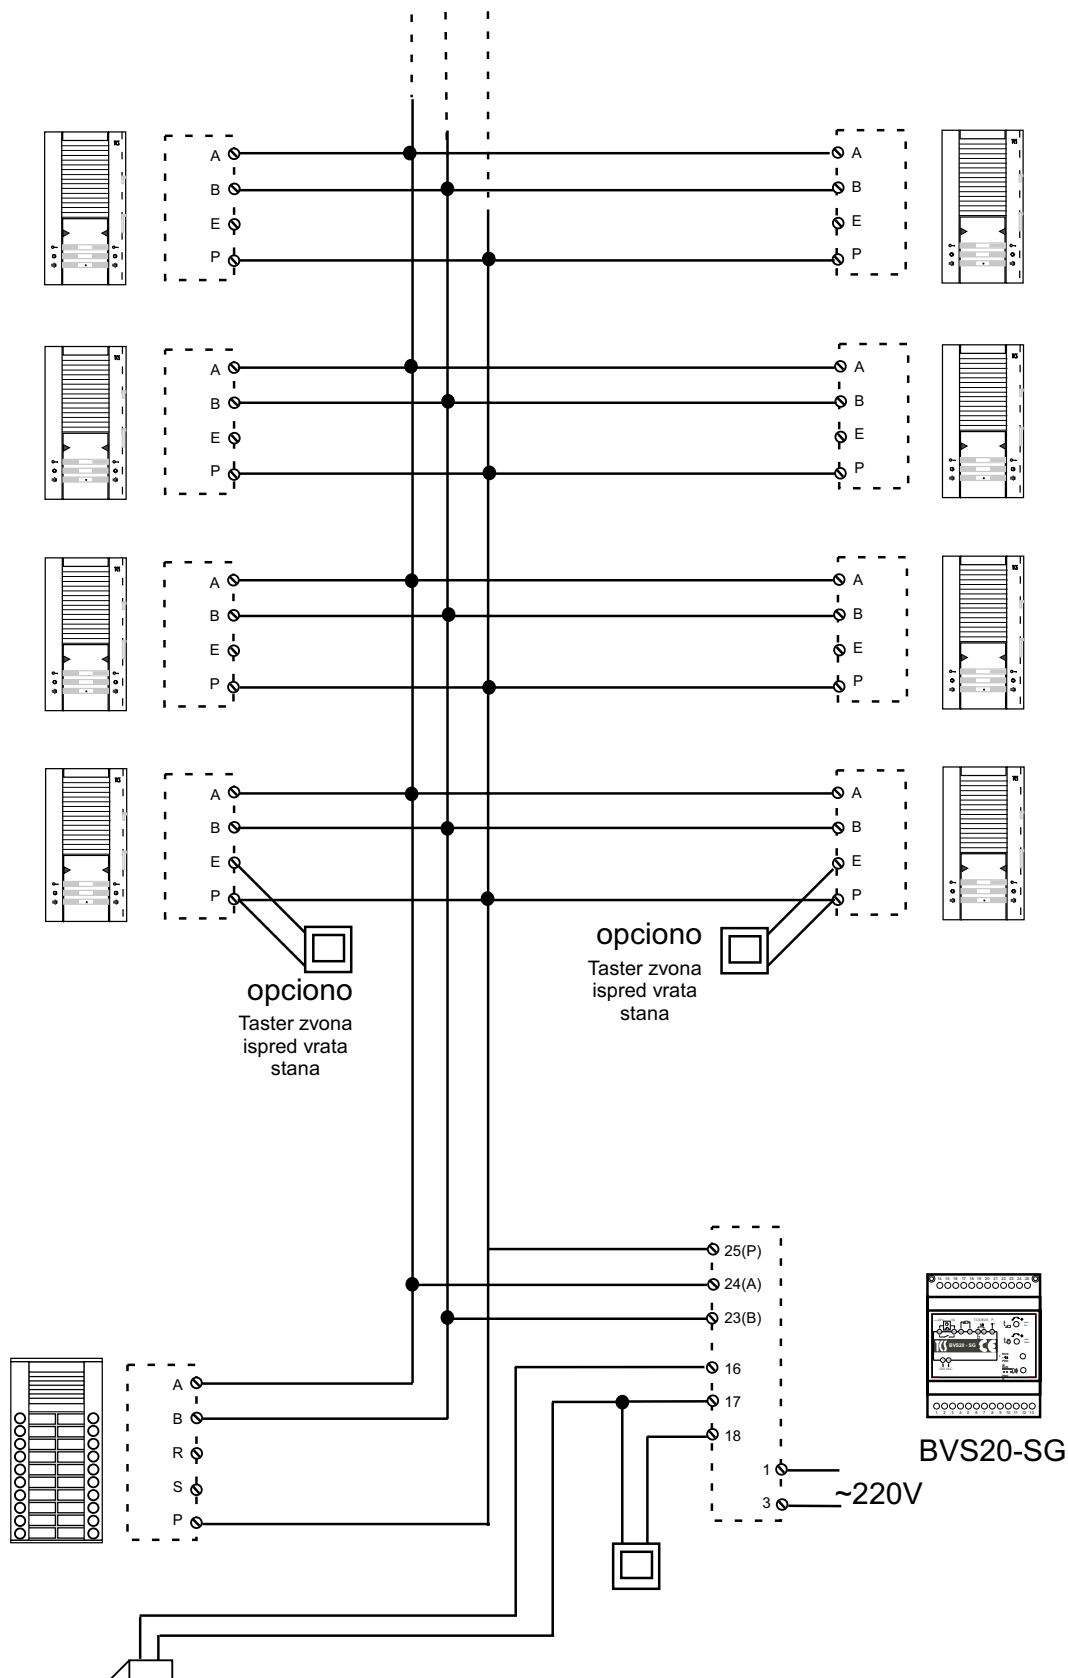




HANDSFREE interfon za 9-120 korisnika

ŠEMA KABLIRANJA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

NOVO

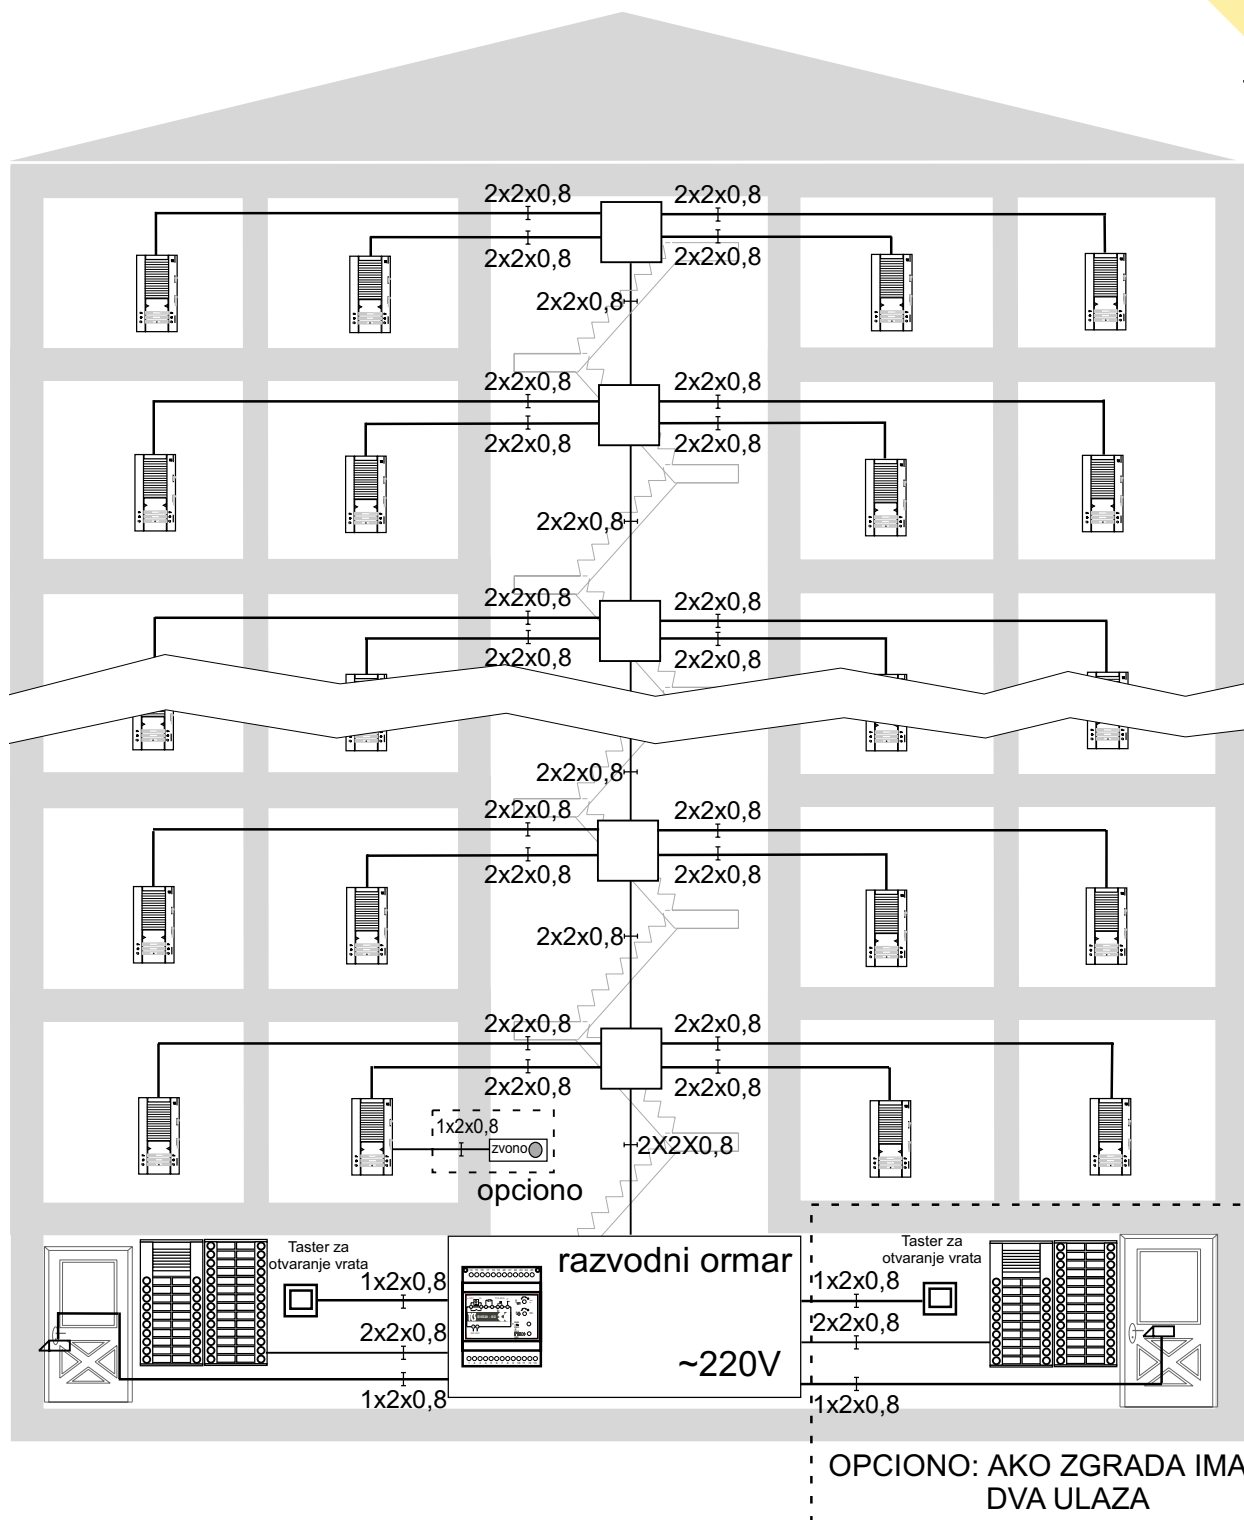

OPCIONO: AKO ZGRADA IMA
DVA ULAZA




HANDSFREE interfon za 9-120 korisnika

ŠEMA POVEZIVANJA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

NOVO

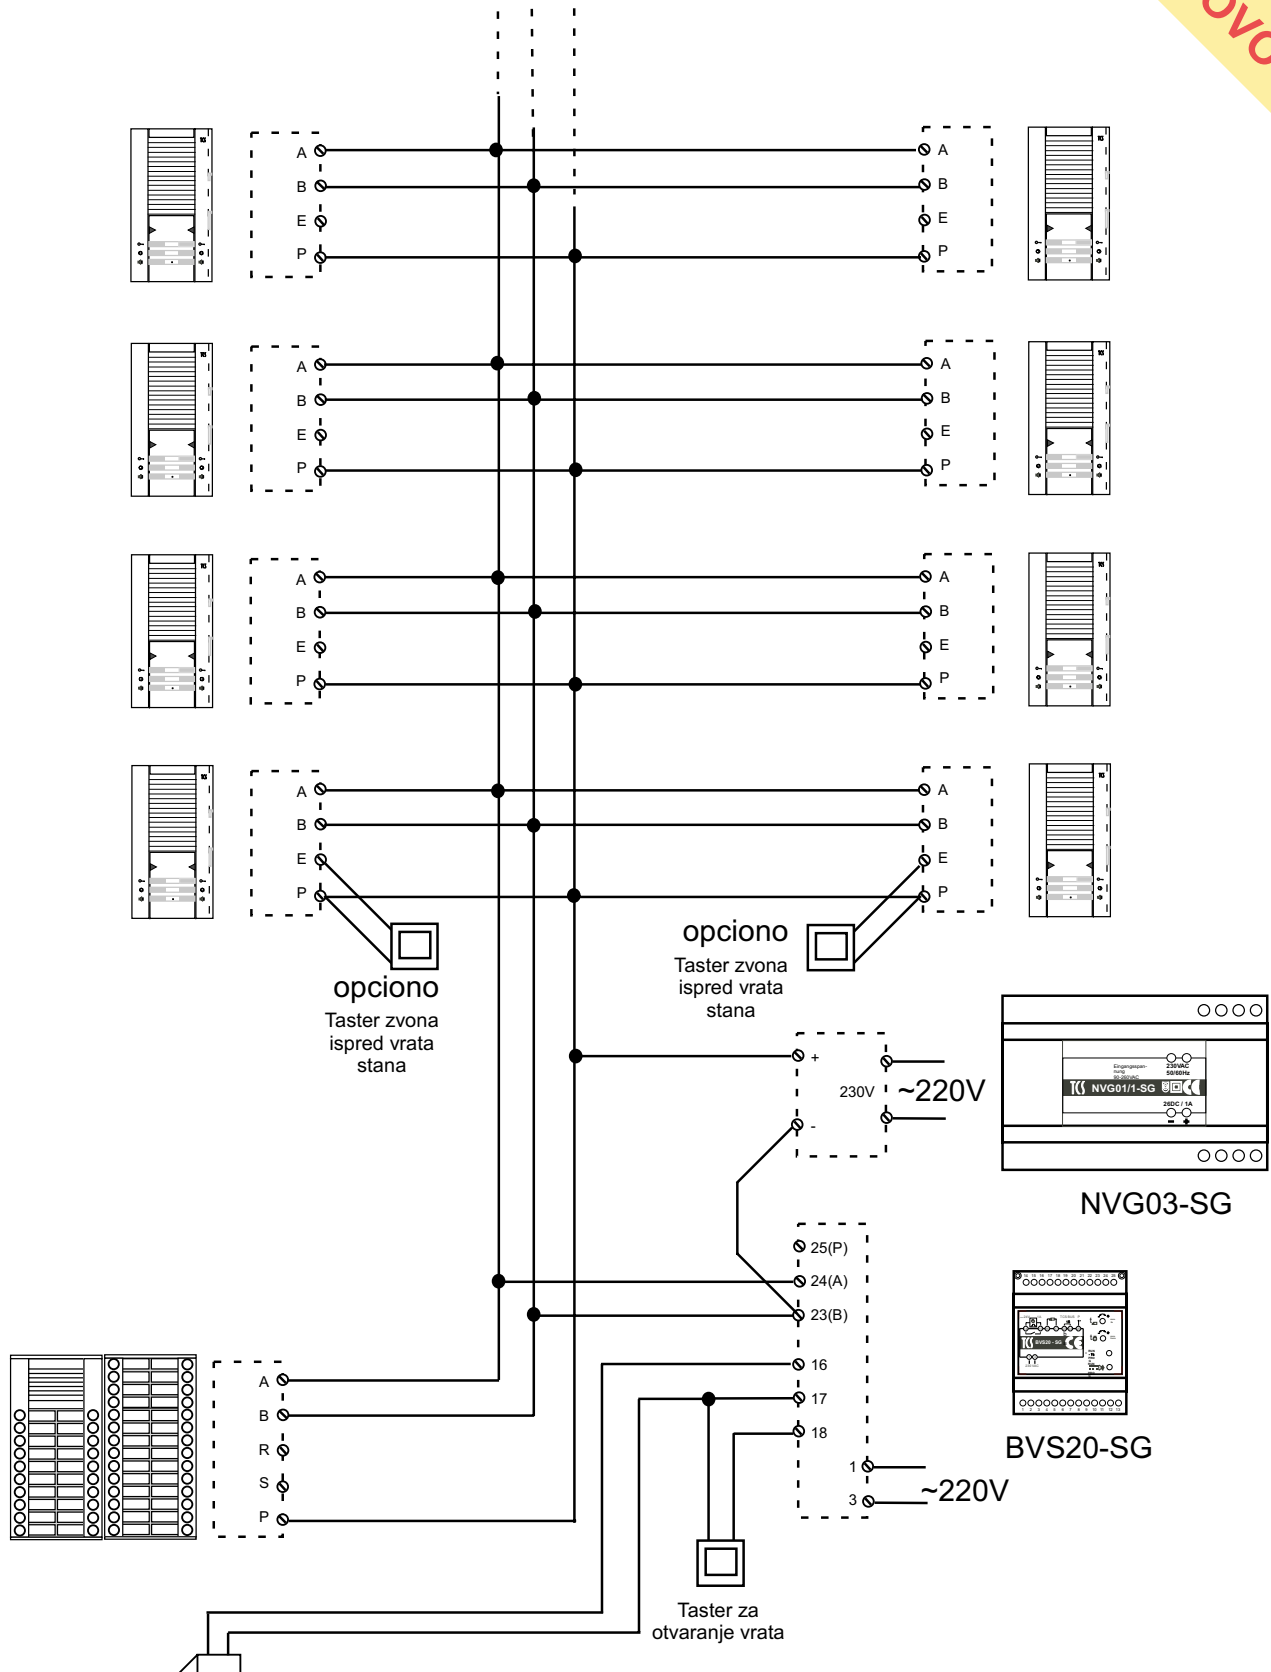




VIDEO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

ŠEMA KABLIRANJA

www.tcs-germany.de

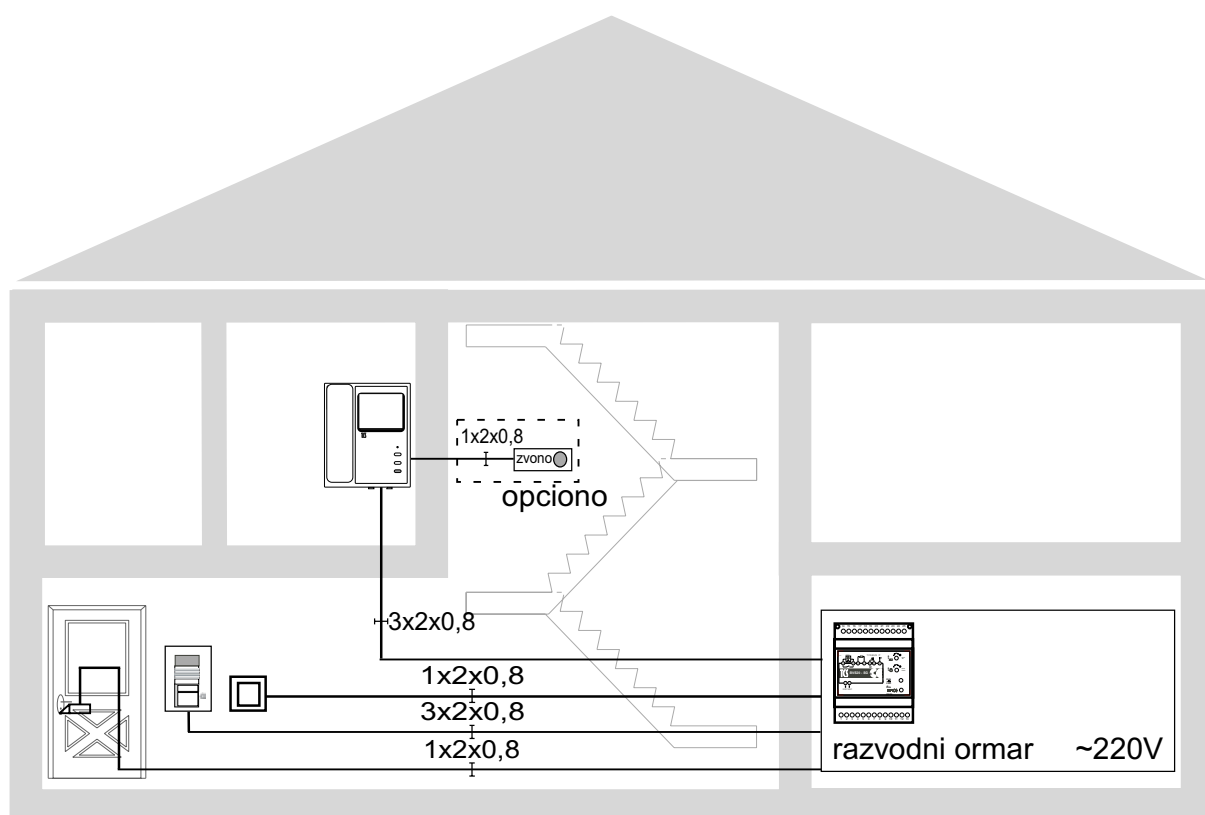






VIDEO INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA


ŠEMA POVEZIVANJA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

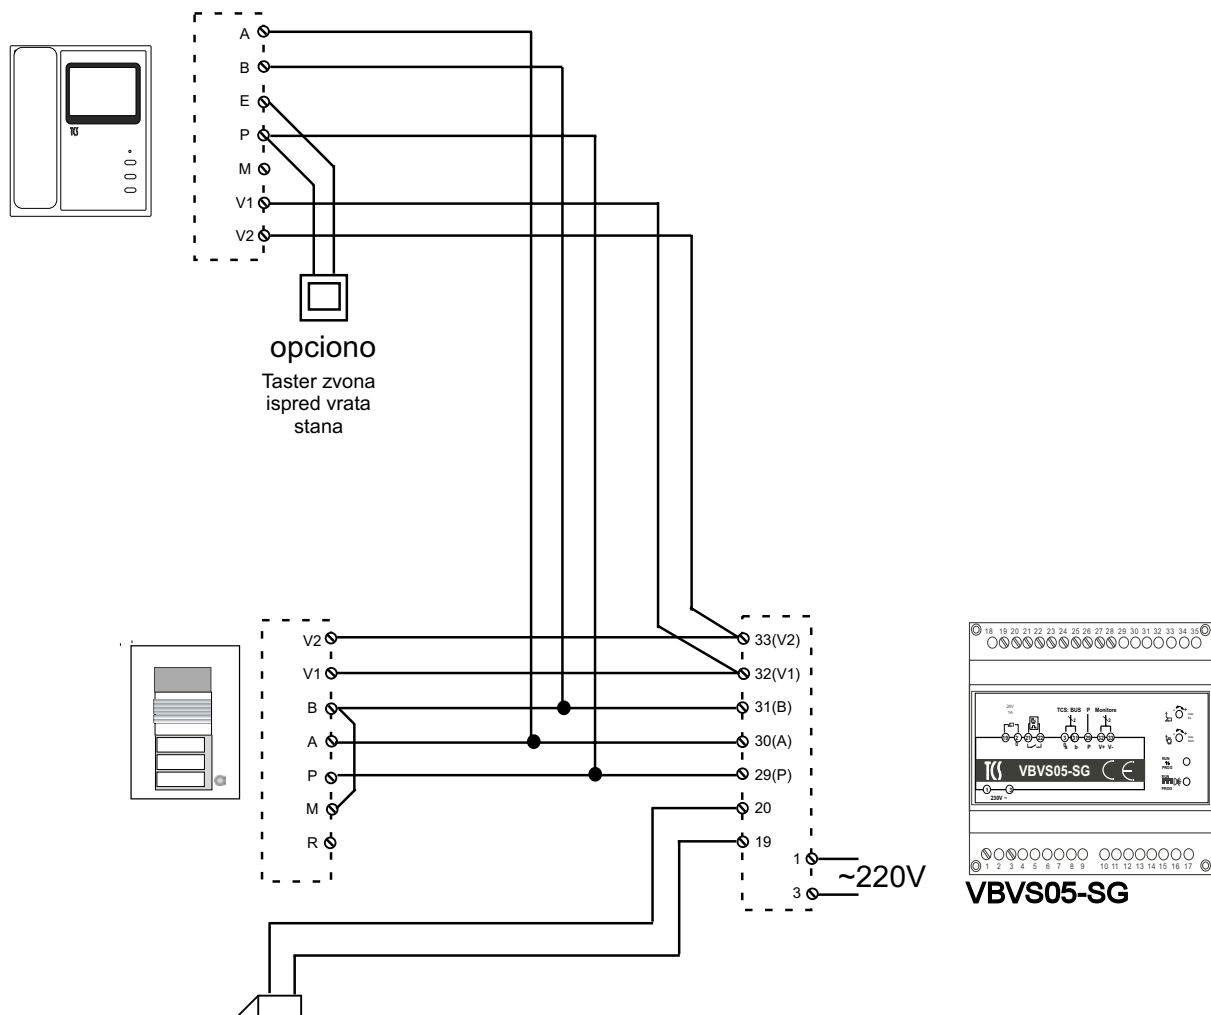

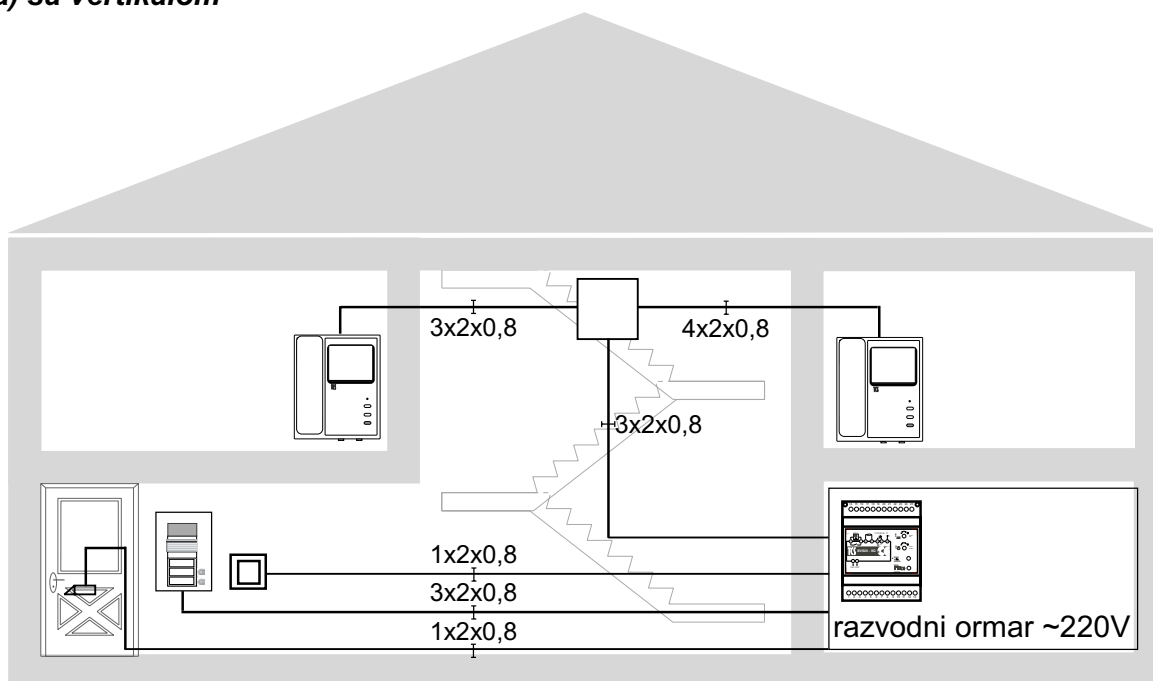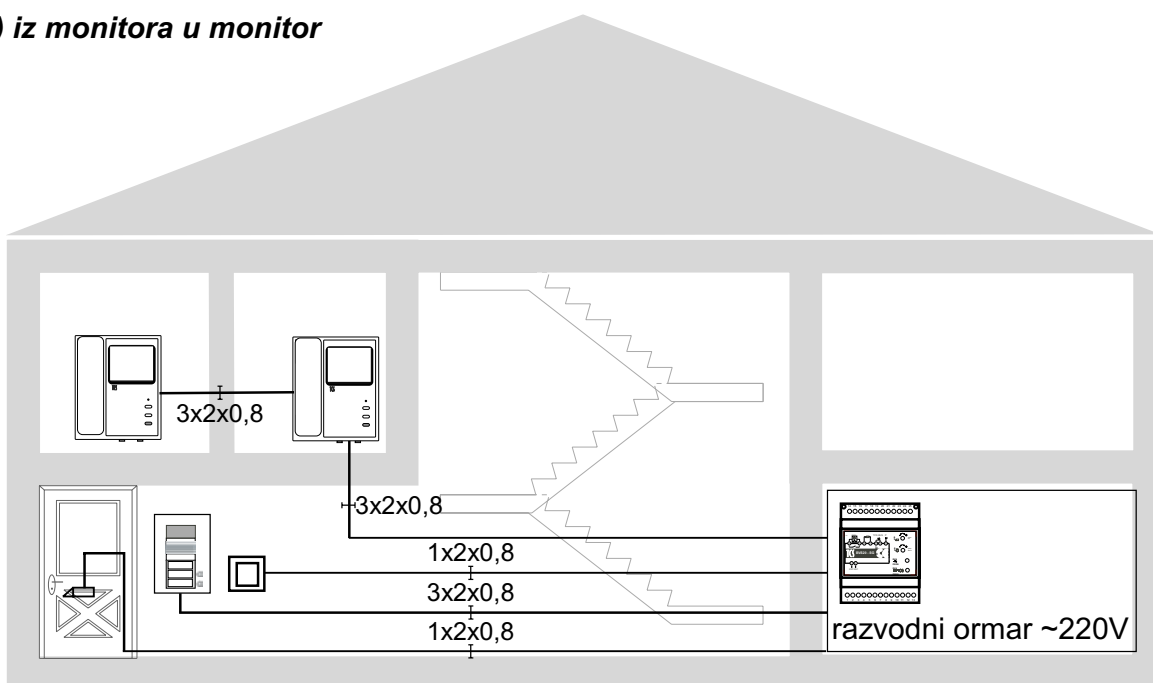
a) sa vertikalom**b) iz monitora u monitor**

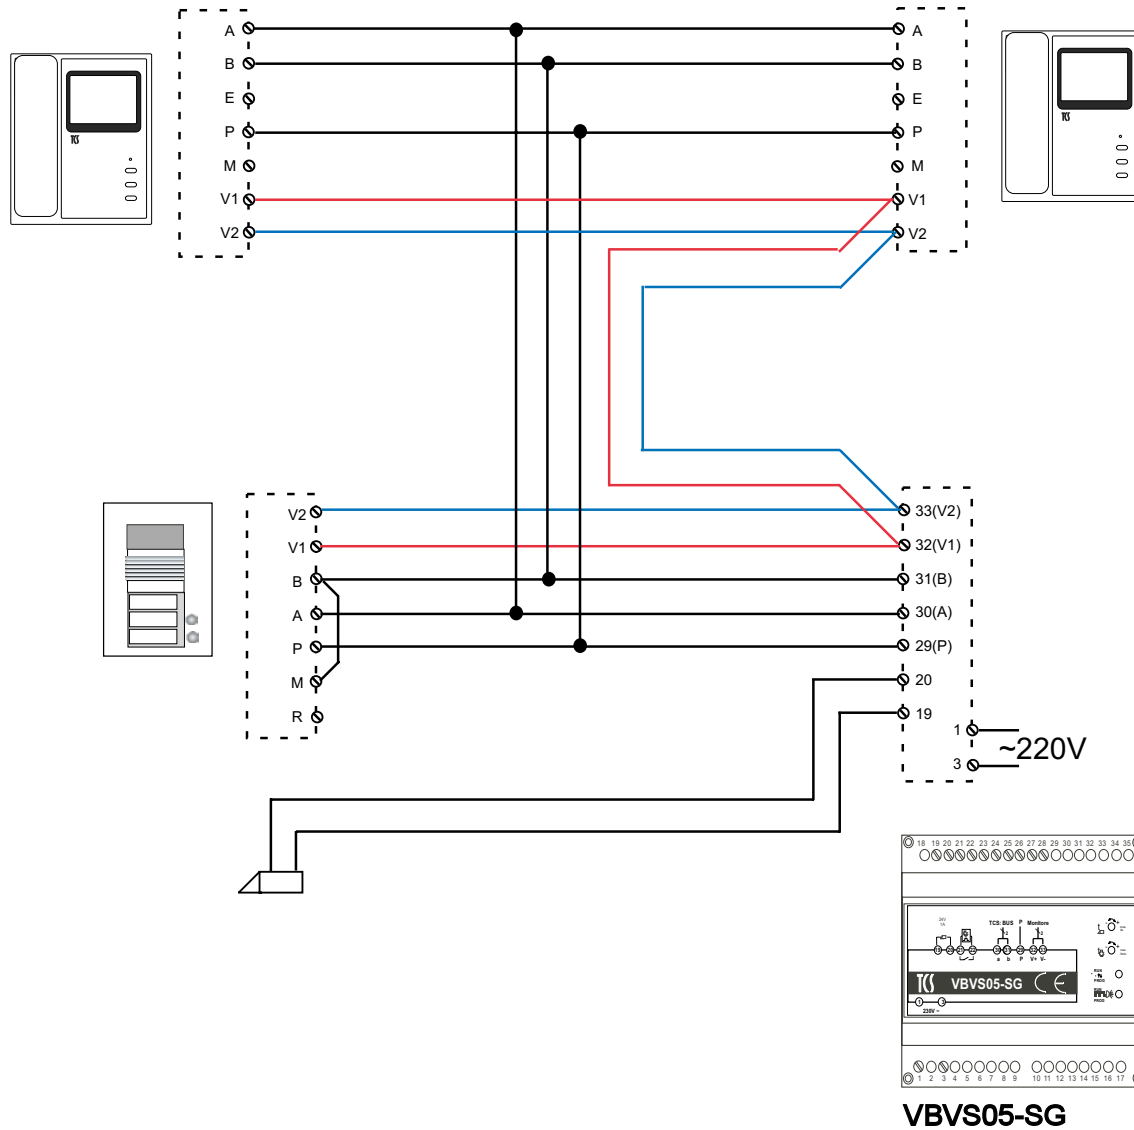


PAŽNJA !

VIDEO SIGNAL VODITI OD MONITORA
DO MONITORA

a) sa vertikalom

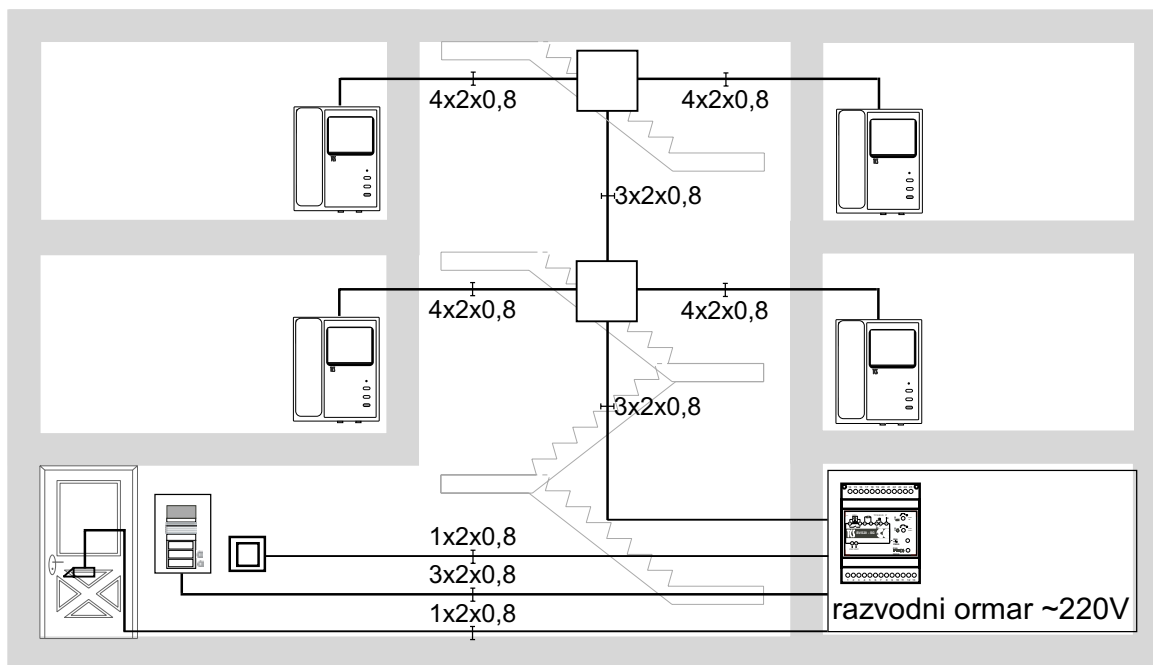

b) iz monitora u monitor

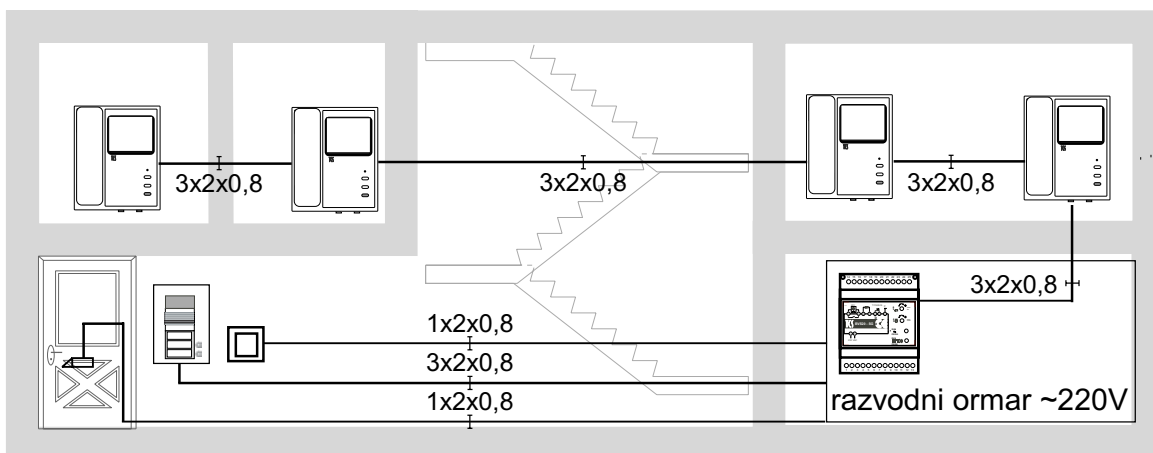




VIDEO INTERFON ZA 3-4 KORISNIKA

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

ŠEMA POVEZIVANJA

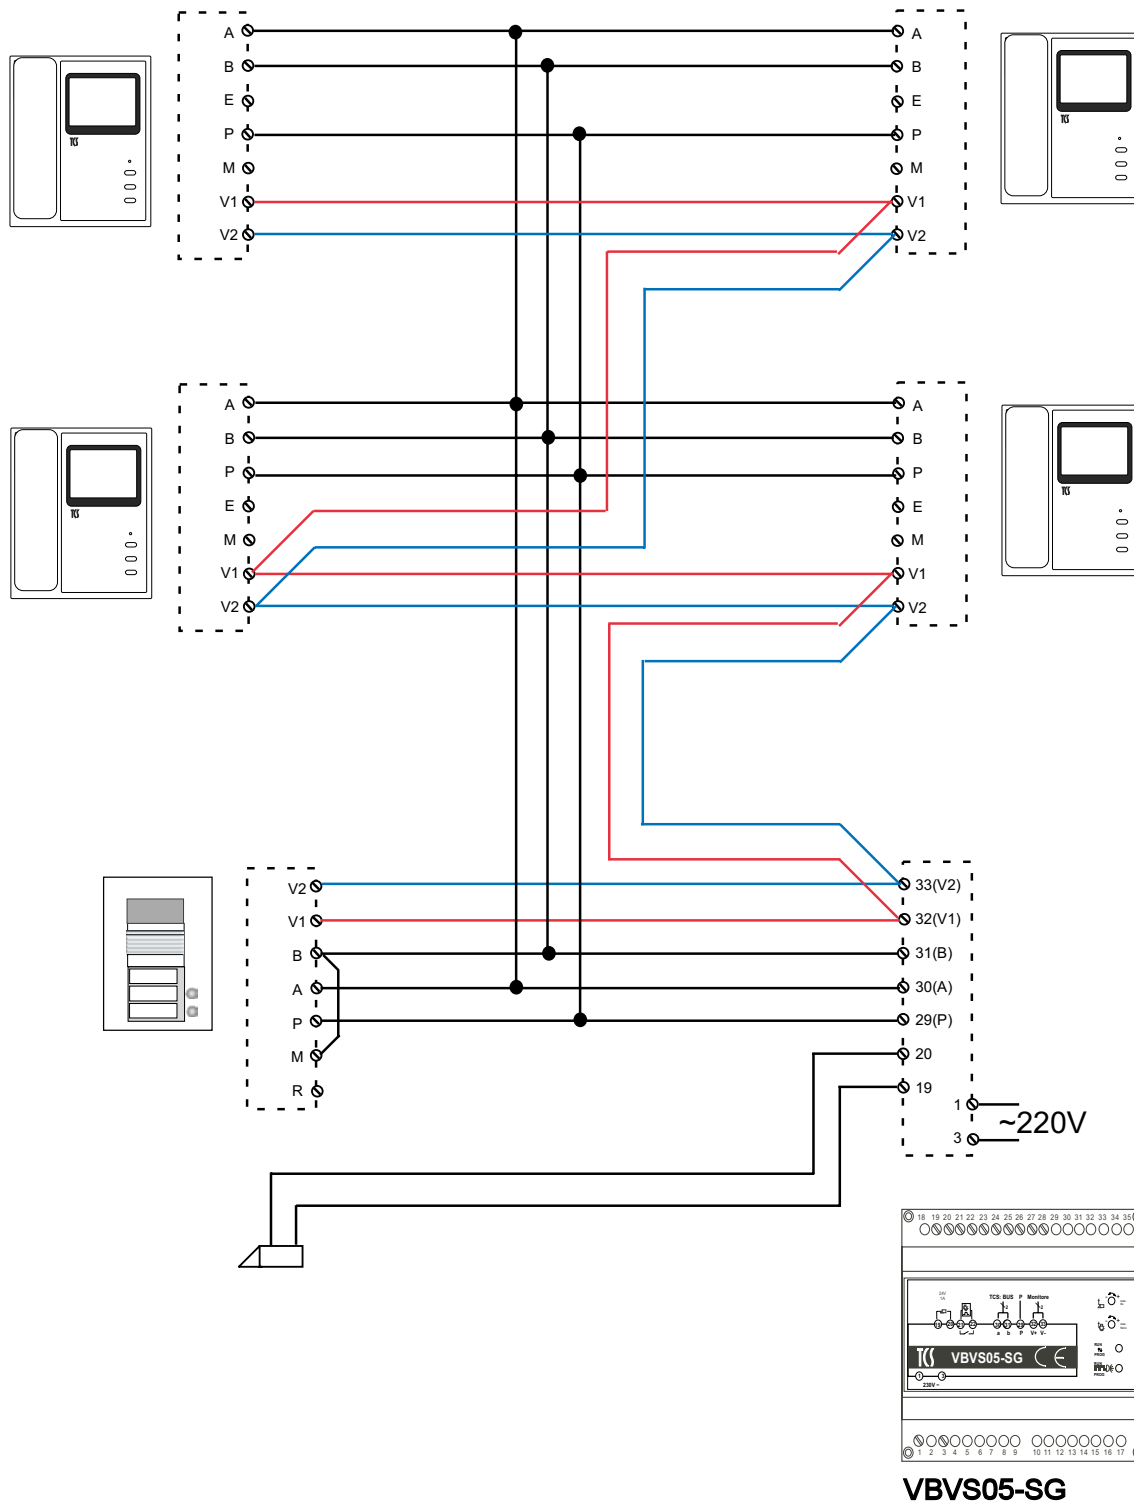

PAŽNJA !

VIDEO SIGNAL VODITI OD MONITORA
DO MONITORA




VIDEO INTERFON ZA 5-195 KORISNIKA

ŠEMA KABLIRANJA sa distributerom na svakom spratu

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

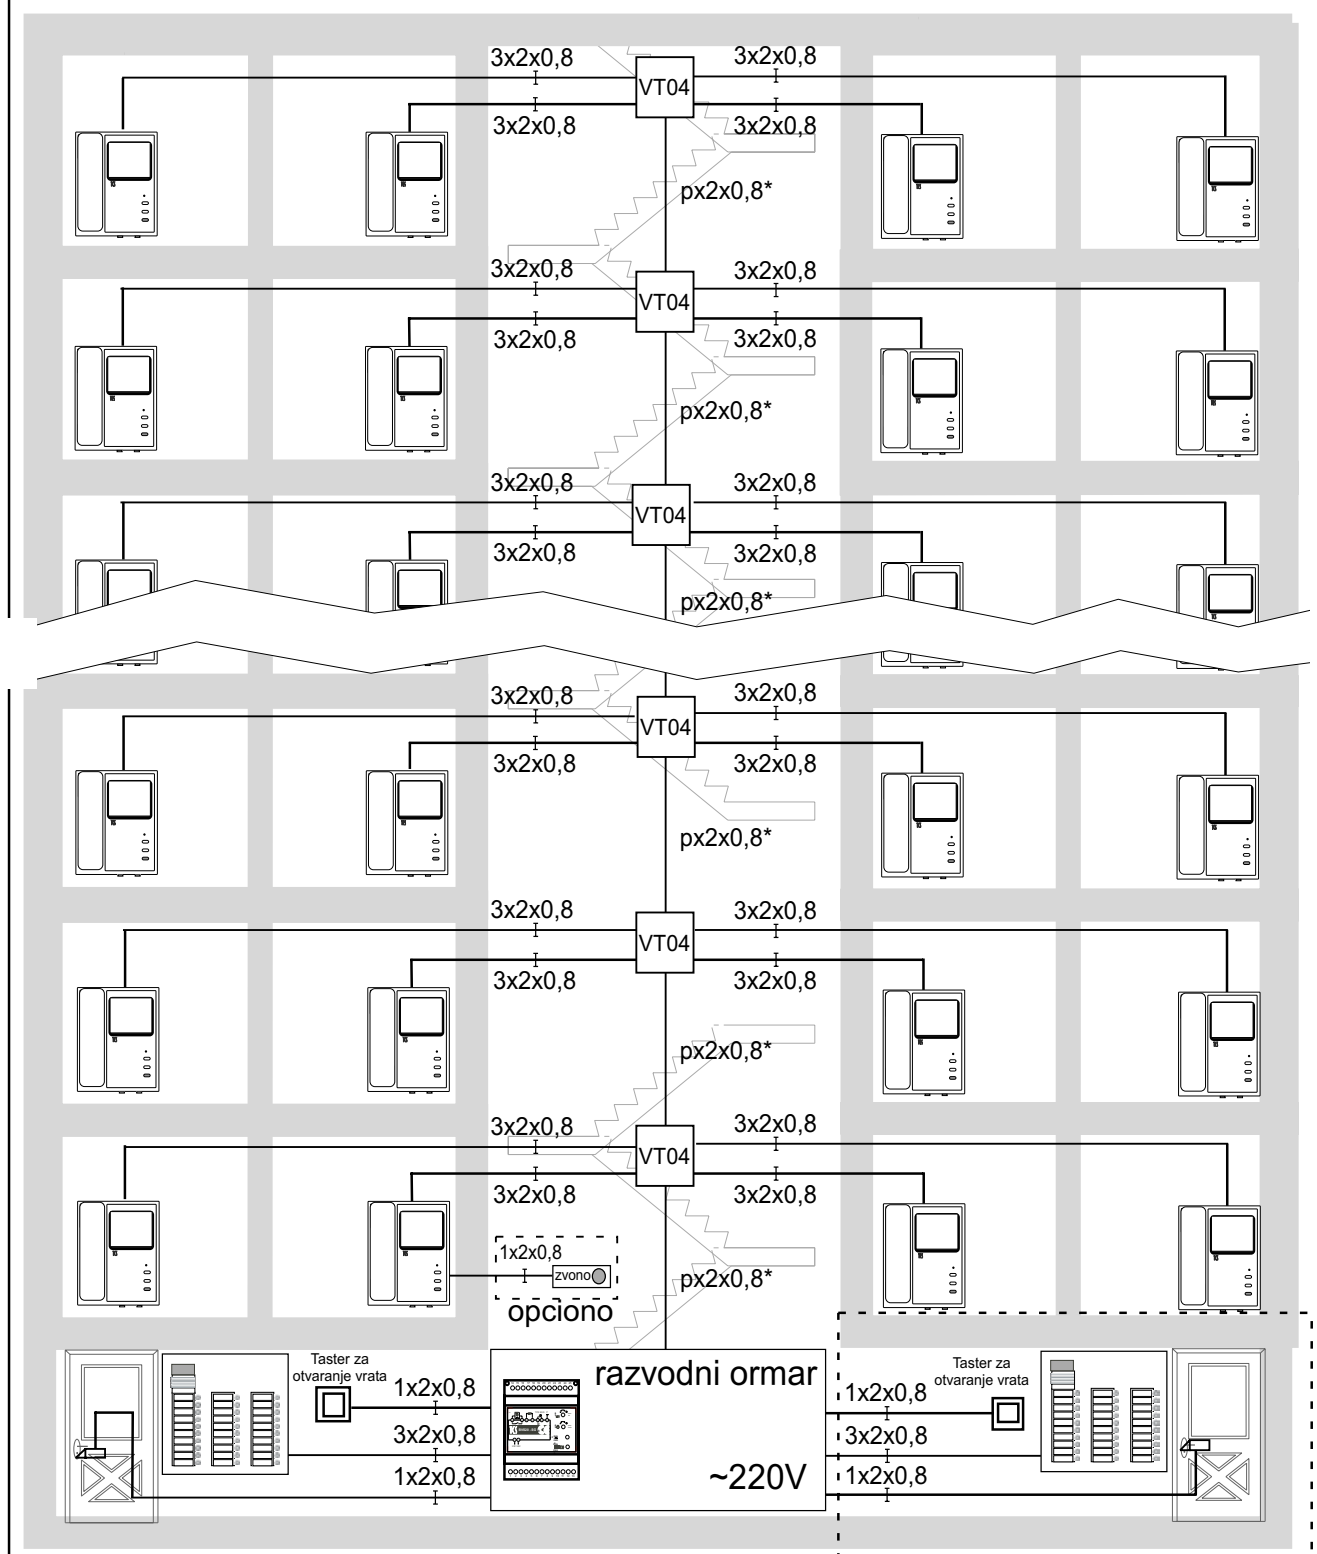

* Za vertikalnu važi sledeća kalkulacija: p = 3, do 20 monitora
p = 4, do 45 monitora
p = 5, do 70 monitora
p = 6, do 95 monitora

p = 8, do 120 monitora
p = 9, do 145 monitora
p = 10, do 175 monitora
p = 11, do 195 monitora

TIP KABLA: - za crno-bele video interfone J-Y(St)Y
- za kolor video interfone koristiti mrežni STP kabal



VIDEO INTERFON ZA 5-195 KORISNIKA

ŠEMA POVEZIVANJA sa distributerom na svakom spratu


Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

A B P i M su zajednički
za sve monitore


Ka distributerima na
narednim spratovima

VMS20-WS




A
B
E
P
M
V1
V2

VMS20-WS




A
B
E
P
M
V1
V2

VMS20-WS




A
B
E
P
M
V1
V2

VMS20-WS



A
B
E
P
M
V1
V2




VT04-SG

V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2
Out1 Out2 Out3 Out4

V1in V2in b P


Principijelna šema veze
na svakom spratu

DETALJNE ŠEME VEZE
SE ISPORUČUJU
UZ OPREMU




Taster za
otvaranje vrata

230V ~220V



NVG03-SG




BVS20-SG

25(P)
24(A)
23(B)

18
17
16

1
3 ~220V

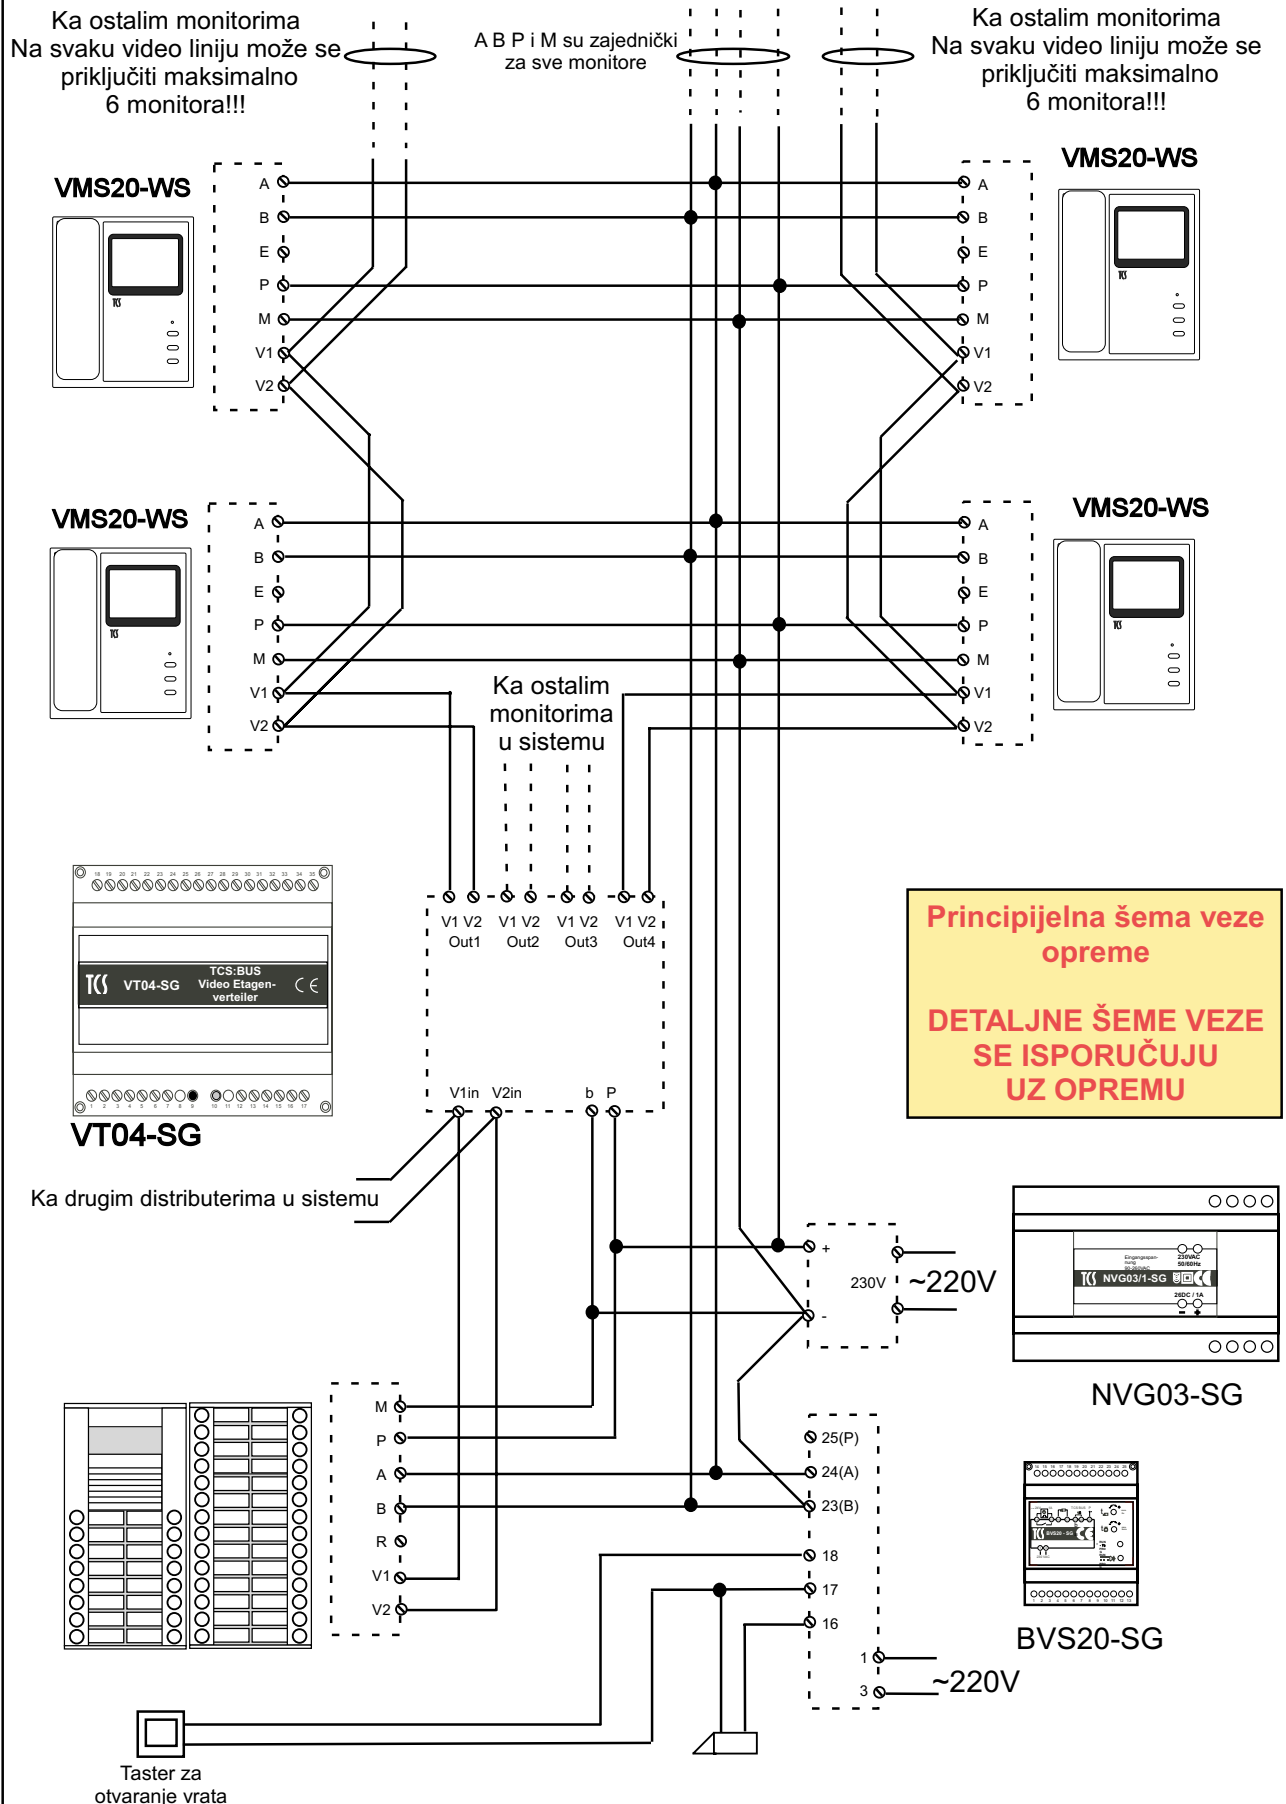

Artikal	Opis	Broj stanova																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TTS22-RW	Interfonski telefon sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključjenja stepenišnog svetla																				
TTS25-RW		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ISH2100																					
ISH1030																					
PAK01-EN			1																		
PAK02-EN				1																	
PAK03-EN					1																
PAK04-EN						1															
PAK05-EN						1															
PAK06-EN							1														
PAK07-EN								1													
PAK08-EN									1												
PES10-EN										1	1										
PES12-EN												1	1								
PES14-EN														1	1						
PES16-EN																1	1				
PES18-EN																		1	1		
PES20-EN																				1	1
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni	153x104x16 mm	153x104x16 mm	153x104x16 mm	153x104x16 mm	175x104x16 mm	197x104x16 mm	219x104x16 mm	241x104x16 mm	185x135x20 mm	185x135x20 mm	204x135x20 mm	204x135x20 mm	223x135x20 mm	223x135x20 mm	242x135x20 mm	242x135x20 mm	261x135x20 mm	261x135x20 mm	280x135x20 mm	280x135x20 mm



AUDIO INTERFONI - specifikacija opreme

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

Artikal	Opis	Broj stanova									
		21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	49-52	53-58	59-64
TTS22-RW	Interfonski telefon sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključanja stepenišnog svetla										
TTS25-RW		21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	49-52	53-58	59-64
ISH2100											
ISH1030											
PES08-EN	Pozivna stanica sa 8 tastera, nazidna	1									
PES10-EN	Pozivna stanica sa 10 tastera, nazidna		1								
PES12-EN	Pozivna stanica sa 12 tastera, nazidna			1					1		
PES14-EN	Pozivna stanica sa 14 tastera, nazidna				1					1	
PES16-EN	Pozivna stanica sa 16 tastera, nazidna					1					1
PES18-EN	Pozivna stanica sa 18 tastera, nazidna						1				
PES20-EN	Pozivna stanica sa 20 tastera, nazidna							1			
PET16-EN	Produžetak sa 16 tastera, nazidni	1									
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni		1								
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni			1					2		
PET22-EN	Produžetak sa 22 tastera, nazidni				1					2	
PET24-EN	Produžetak sa 24 tastera, nazidni					1					2
PET26-EN	Produžetak sa 26 tastera, nazidni						1				
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni							1			
BVS100-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KT2A-SG	Trafo za napajanje brave	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od elokiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni	166x270x20 mm	185x270x20 mm	204x270x20 mm	223x270x20 mm	242x270x20 mm	261x270x20 mm	280x270x20 mm	204x405x20 mm	223x405x20 mm	242x405x20 mm



AUDIO INTERFONI - specifikacija opreme

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

LEGENDA: K - dimenzija uzidne kutije, P - dimenzija pozivne ploče

Artikal	Opis	Broj stanova									
		65-70	71-76	77-82	83-90	91-92	93-120	121-200	201-240	241-360	
TTS22-RW	Interfonski telefon sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključjenja stepenišnog svetla	65-70	71-76	77-82	83-90	91-92	93-120	121-200	201-240	241-360	
TTS25-RW		65-70	71-76	77-82	83-90	91-92	93-120	121-200	201-240	241-360	
ISH2100		65-70	71-76	77-82	83-90	91-92	93-120	121-200	201-240	241-360	
ISH1030		65-70	71-76	77-82	83-90	91-92	93-120	121-200	201-240	241-360	
PES10-EN	Pozivna stanica sa 10 tastera, nazidna			1							
PES12-EN	Pozivna stanica sa 12 tastera, nazidna				1						
PES18-EN	Pozivna stanica sa 18 tastera, nazidna	1									
PES20-EN	Pozivna stanica sa 20 tastera, nazidna		1								
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni			4							
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni				4	4					
PET26-EN	Produžetak sa 26 tastera, nazidni	2									
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni		2								
AD1	Pozivna stanica sa displejom i šifratom, pozivanje stanara preko ličnog broja (svi modeli) ili imena (AD2 i AD3)						1	1			
AD2											
AD3									1	1	
BVS100-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1						
KT2A-SG	Trafo za napajanje brave	1	1	1	1						
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema					1	1	2	2	3	
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje					1	1	2	2	3	
SK10-SG	Sabirnik magistrala							1	1	1	
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Pozivne stanice tipa PES i PET su nazidne, a tipa AD1, AD2, AD3 uzidne. Kod uzidnih poz. stanica "K" označava dimenziju ugradne kutije, a "P" dimenziju prednje ploče.	261x405x20 mm	280x405x20 mm	185x675x20 mm	204x675x20 mm	204x675x20 mm	AD1 i AD2 K: 296x128x40 P: 320x150x3	AD3 K: 400x180x50 P: 420x200x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3	

Artikal	Opis	Broj stanova																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ISW4000	Handsfree interfonski aparat sa modulom za privatnost razgovora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PAK01-EN	Pozivna stanica sa 1 tasterom, nazidna	1																			
PAK02-EN	Pozivna stanica sa 2 tastera, nazidna		1																		
PAK03-EN	Pozivna stanica sa 3 tastera, nazidna			1																	
PAK04-EN	Pozivna stanica sa 4 tastera, nazidna				1																
PAK05-EN	Pozivna stanica sa 5 tastera, nazidna					1															
PAK06-EN	Pozivna stanica sa 6 tastera, nazidna						1														
PAK07-EN	Pozivna stanica sa 7 tastera, nazidna							1													
PAK08-EN	Pozivna stanica sa 8 tastera, nazidna								1												
PES10-EN	Pozivna stanica sa 10 tastera, nazidna									1											
PES12-EN	Pozivna stanica sa 12 tastera, nazidna										1	1									
PES14-EN	Pozivna stanica sa 14 tastera, nazidna												1	1							
PES16-EN	Pozivna stanica sa 16 tastera, nazidna															1	1				
PES18-EN	Pozivna stanica sa 18 tastera, nazidna																	1	1		
PES20-EN	Pozivna stanica sa 20 tastera, nazidna																			1	1
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema																				
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni		153x104x16 mm	153x104x16 mm	153x104x16 mm	175x104x16 mm	197x104x16 mm	219x104x16 mm	241x104x16 mm	185x135x20 mm	185x135x20 mm	204x135x20 mm	204x135x20 mm	223x135x20 mm	223x135x20 mm	242x135x20 mm	242x135x20 mm	261x135x20 mm	261x135x20 mm	280x135x20 mm	280x135x20 mm



HANDSFREE INTERFONI - specifik. opreme

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

Alles an
einem
:BUS

Artikal	Opis	Broj stanova									
		21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	49-52	53-58	59-64
ISW4000	Handsfree interfon sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključanja stepenišnog svetla	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	49-52	53-58	59-64
PES08-EN	Pozivna stanica sa 8 tastera, nazidna	1									
PES10-EN	Pozivna stanica sa 10 tastera, nazidna		1								
PES12-EN	Pozivna stanica sa 12 tastera, nazidna			1					1		
PES14-EN	Pozivna stanica sa 14 tastera, nazidna				1					1	
PES16-EN	Pozivna stanica sa 16 tastera, nazidna					1					1
PES18-EN	Pozivna stanica sa 18 tastera, nazidna						1				
PES20-EN	Pozivna stanica sa 20 tastera, nazidna							1			
PET16-EN	Produžetak sa 16 tastera, nazidni	1									
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni		1								
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni			1					2		
PET22-EN	Produžetak sa 22 tastera, nazidni				1					2	
PET24-EN	Produžetak sa 24 tastera, nazidni					1					2
PET26-EN	Produžetak sa 26 tastera, nazidni						1				
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni							1			
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni	166x270x20 mm	185x270x20 mm	204x270x20 mm	223x270x20 mm	242x270x20 mm	261x270x20 mm	280x270x20 mm	204x405x20 mm	223x405x20 mm	242x405x20 mm



HANDSFREE INTERFONI - specifik. opreme

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

LEGENDA: K - dimenzija uzidne kutije, P - dimenzija pozivne ploče

Artikal	Opis	Broj stanova							
		65-70	71-76	77-82	83-92	93-120	121-200	201-240	241-360
ISW4000	Handsfree interfon sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključanja stepenišnog svetla	65-70	71-76	77-82	83-92	93-120	121-200	201-240	241-360
PES10-EN	Pozivna stanica sa 10 tastera, nazidna								
PES12-EN	Pozivna stanica sa 12 tastera, nazidna			1					
PES18-EN	Pozivna stanica sa 18 tastera, nazidna	1			1				
PES20-EN	Pozivna stanica sa 20 tastera, nazidna		1						
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni								
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni			4					
PET26-EN	Produžetak sa 26 tastera, nazidni	2			4				
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni		2						
AD1	Pozivna stanica sa displejom i šifratorom, pozivanje stanara preko ličnog broja (svi modeli) ili imena (AD2 i AD3)					1	1		
AD2								1	1
AD3								2	3
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	2	2	3
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje	1	1	1	1	1	2	2	3
SK10-SG	Sabirnik magistrala	1	1	1	1	1	1	1	1
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Pozivne stanice tipa PES i PET su nazidne, a tipa AD1, AD2, AD3 uzidne. Kod uzidnih poz. stanica "K" označava dimenziju ugradne kutije, a "P" dimenziju prednje ploče.	261x405x20 mm	280x405x20 mm	185x675x20 mm	204x675x20 mm	AD1 i AD2 K: 296x128x40 P: 320x150x3	AD3 K: 400x180x50 P: 420x200x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3



ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

LEGENDA: Van zagrada - kabliranje sa centralnim distributerima, U zagradama - kabliranje sa distributerima na svakom spratu

Artikal	Opis	Broj stanova																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VME30-WS	Crno-beli video monitor sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključjenja stepenišnog svetla																				
VMH30-WS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VML30-WS																					
VMF30-WS																					
VPDS01-EN	Pozivna stanica, 1 taster, c/b kamera	1																			
VPDS02-EN	Pozivna stanica, 2 tastera, c/b kamera	1																			
VPDS03-EN	Pozivna stanica, 3 tastera, c/b kamera		1																		
VPES04-EN	Pozivna stanica, 4 tastera, c/b kamera			1													1	1	1	1	1
VPES06-EN	Pozivna stanica, 6 tastera, c/b kamera				1	1															
VPES08-EN	Pozivna stanica, 8 tastera, c/b kamera						1	1													
VPES10-EN	Pozivna stanica, 10 tastera, c/b kamera								1	1											
VPES12-EN	Pozivna stanica, 12 tastera, c/b kamera									1	1										
VPES14-EN	Pozivna stanica, 14 tastera, c/b kamera											1	1								
VPES16-EN	Pozivna stanica, 16 tastera, c/b kamera															1	1				
PET16-EN	Produžetak sa 16 tastera, nazidni																	1	1	1	1
VBVS05-SG	Uređaj za napajanje	1	1	1	1																
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VT02-SG	Video distributer sa dva izlaza		(1)	(1)	(1)		1(1)	1(2)	1	1(1)	1(1)	1(2)	1	1(1)	1(1)	1(2)	1	1(1)	1(1)	(2)	
VT04-SG	Video distributer sa 4 izlaza					(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	1(4)	1(5)	
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni, kamera je okružena infracrvenim diodama	205x134x20 mm	205x135x20 mm	242x135x20 mm	166x135x20 mm	185x135x20 mm	185x135x20 mm	204x135x20 mm	204x135x20 mm	123x135x20 mm	242x135x20 mm	242x135x20 mm	261x135x20 mm	261x135x20 mm	280x135x20 mm	280x135x20 mm	166x270x20 mm	166x270x20 mm	166x270x20 mm	166x270x20 mm	166x270x20 mm



C/B VIDEO INTERFONI - specif. opreme

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

LEGENDA: Van zagrada - kabliranje sa centralnim distributerima, U zagradama - kabliranje sa distributerima na svakom spratu

Artikal	Opis	Broj stanova									
		21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	48-54	55-60	61-66
VME30-WS	Crno-beli video monitor sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključanja stepenišnog svetla										
VMH30-WS		21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	48-54	55-60	61-66
VML30-WS											
VMF30-WS											
VPES06-EN	Pozivna stanica, 6 tastera, c/b kamera	1									
VPES08-EN	Pozivna stanica, 8 tastera, c/b kamera		1					1			
VPES10-EN	Pozivna stanica, 10 tastera, c/b kamera			1					1		
VPES12-EN	Pozivna stanica, 12 tastera, c/b kamera				1					1	
VPES14-EN	Pozivna stanica, 14 tastera, c/b kamera					1					1
VPES16-EN	Pozivna stanica, 16 tastera, c/b kamera						1				
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni	1									
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni		1					2			
PET22-EN	Produžetak sa 22 tastera, nazidni			1					2		
PET24-EN	Produžetak sa 24 tastera, nazidni				1					2	
PET26-EN	Produžetak sa 26 tastera, nazidni					1					2
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni						1				
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	2(2)	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)
VT02-SG	Video distributer sa dva izlaza	(2)	(2)	1(2)	1(2)	1(2)	(2)	(2)	(1)	1(2)	1(2)
VT04-SG	Video distributer sa 4 izlaza	1(5)	1(6)	1(7)	1(8)	1(9)	2(10)	2(11)	2(13)	2(14)	2(15)
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni, kamera je okružena infracrvenim diodama	185x270x20 mm	204x270x20 mm	223x270x20 mm	242x270x20 mm	261x270x20 mm	280x270x20 mm	204x405x20 mm	223x405x20 mm	242x405x20 mm	261x405x20 mm



C/B VIDEO INTERFONI - specif. opreme

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

Artikal	Opis	Broj stanova									
		67-72	73-78	79-88	89-112	112-130	130-160	160-184	185-200	201-233	234-240
VME30-WS	Crno-beli video monitor sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključanja stepenišnog svetla										
VMH30-WS											
VML30-WS											
VMF30-WS											
VPES06-EN	Pozivna stanica, 6 tastera, c/b kamera	1									
VPES08-EN	Pozivna stanica, 8 tastera, c/b kamera			1							
VPES16-EN	Pozivna stanica, 16 tastera, c/b kamera	1									
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni		4								
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni			4							
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni	2									
AD1-video	Pozivna stanica sa displejom i šifratom, pozivanje stanara preko ličnog broja (svi modeli) ili imena (AD2 i AD3)				1	1	1	1			
AD2-video											
AD3-video										1	1
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema	2(4)	2(4)	2(4)	3(5)	4(6)	4(7)	5(8)	5(9)	6(10)	6(11)
VT02-SG	Video distributer sa dva izlaza	(2)	(1)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)
VT04-SG	Video distributer sa 4 izlaza	3(17)	3(19)	3(21)	4(28)	5(32)	6(40)	7(46)	8(50)	9(58)	10(60)
SK10-SG	Sabirnik magistrala						1	1	1	1	1
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni, kamera je okružena infracrvenim diodama	280x405x20 mm	185x540x20 mm	204x540x20 mm	AD1 i AD2 K: 401x128x40 P: 425x150x3	AD3 K: 400x180x40 P: 420x200x3	AD1 i AD2 K: 401x128x40 P: 425x150x3	AD3 K: 400x180x40 P: 420x200x3	AD1 i AD2 K: 401x128x40 P: 425x150x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3

LEGENDA: K - dimenzija uzidne kutije, P - dimenzija pozivne ploče
Vrednosti van zgrade - kabliranje sa centralnim distributerom
Vrednosti u zgradama - kabliranje sa distributerom na svakom spratu

LEGENDA: Van zagrada - kabliranje sa centralnim distributerima, U zagradama - kabliranje sa distributerima na svakom spratu

Artikal	Opis	Broj stanova																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VME30C-WS	Kolor video monitor sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključjenja stepenišnog svetla																				
VMH30C-WS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VML30C-WS																					
VMF30C-WS																					
AVD14010	Poz. stanica, 1 taster, dan-noć kamera	1																			
AVD14020	Poz. stanica, 2 tastera, dan-noć kamera	1																			
AVD14030	Poz. stanica, 3 tastera, dan-noć kamera		1																		
AVE14040	Poz. stanica, 4 tastera, dan-noć kamera			1														1	1	1	1
AVE14060	Poz. stanica, 6 tastera, dan-noć kamera				1	1															
AVE14080	Poz. stanica, 8 tastera, dan-noć kamera						1	1													
AVE14100	Poz. stanica, 10 tastera, dan-noć kamera								1	1											
AVE14120	Poz. stanica, 12 tastera, dan-noć kamera									1	1										
AVE14140	Poz. stanica, 14 tastera, dan-noć kamera											1	1								
AVE14160	Poz. stanica, 16 tastera, dan-noć kamera															1	1				
PET16-EN	Produžetak sa 16 tastera, nazidni																	1	1	1	1
VBVS05-SG	Uređaj za napajanje	1	1	1	1																
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VT02-SG	Video distributer sa dva izlaza		(1)	(1)	(1)		1(1)	1(2)	1	1(1)	1(1)	1(2)	1	1(1)	1(1)	1(2)	1	1(1)	1(1)	(2)	
VT04-SG	Video distributer sa 4 izlaza					(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	1(4)	1(5)	
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni, kamera je okružena infracrvenim diodama																				166x270x20 mm 166x270x20 mm 166x270x20 mm 280x135x20 mm 280x135x20 mm 261x135x20 mm 261x135x20 mm 242x135x20 mm 242x135x20 mm 123x135x20 mm 123x135x20 mm 204x135x20 mm 204x135x20 mm 185x135x20 mm 185x135x20 mm 166x135x20 mm 242x135x20 mm 205x135x20 mm 205x134x20 mm



KOLOR VIDEO INTERFONI - specif. opreme

Alles an
einem
:BUS

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

www.tcs-germany.de

LEGENDA: Van zagrada - kabliranje sa centralnim distributerima, U zagradama - kabliranje sa distributerima na svakom spratu

Artikal	Opis	Broj stanova									
		21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	48-54	55-60	61-66
VME30C-WS	Kolor video monitor sa integrisanim modulom za privatnost razgovora, mogućnost otključavanja vrata i uključanja stepenišnog svetla										
VMH30C-WS		21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	41-44	45-48	48-54	55-60	61-66
VML30C-WS			1					1			
VMF30C-WS				1					1		
AVE14060	Poz. stanica, 6 tastera, dan-noć kamera	1									
AVE14080	Poz. stanica, 8 tastera, dan-noć kamera		1								
AVE14100	Poz. stanica, 10 tastera, dan-noć kamera								1		
AVE14120	Poz. stanica, 12 tastera, dan-noć kamera				1					1	
AVE14140	Poz. stanica, 14 tastera, dan-noć kamera					1					1
AVE14160	Poz. stanica, 16 tastera, dan-noć kamera						1				
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni	1									
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni		1					2			
PET22-EN	Produžetak sa 22 tastera, nazidni			1					2		
PET24-EN	Produžetak sa 24 tastera, nazidni				1					2	
PET26-EN	Produžetak sa 26 tastera, nazidni					1					2
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni						1				
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	2(2)	2(3)	2(3)	2(3)	2(3)
VT02-SG	Video distributer sa dva izlaza	(2)	(2)	1(2)	1(2)	1(2)	(2)	(2)	(1)	1(2)	1(2)
VT04-SG	Video distributer sa 4 izlaza	1(5)	1(6)	1(7)	1(8)	1(9)	2(10)	2(11)	2(13)	2(14)	2(15)
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni, kamera je okružena infracrvenim diodama	185x270x20 mm	204x270x20 mm	223x270x20 mm	242x270x20 mm	261x270x20 mm	280x270x20 mm	204x405x20 mm	223x405x20 mm	242x405x20 mm	261x405x20 mm



KOLOR VIDEO INTERFONI - specif. opreme

ZA DETALJNI PREDMER POGLEDATI Info CD

Alles an
einem
:BUS

www.tcs-germany.de

Artikal	Opis	Broj stanova									
		67-72	73-78	79-88	89-112	112-130	130-160	160-184	185-200	201-233	234-240
VME30C-WS	Kolor video monitor sa integrisanim										
VMH30C-WS	modulom za privatnost razgovora,										
VML30C-WS	mogućnost otključavanja vrata i										
VMF30C-WS	uključenja stepenišnog svetla										
AVE14060	Poz. stanica, 6 tastera, dan-noć kamera		1								
AVE14080	Poz. stanica, 8 tastera, dan-noć kamera			1							
AVE14160	Poz. stanica, 16 tastera, dan-noć kamera	1									
PET18-EN	Produžetak sa 18 tastera, nazidni		4								
PET20-EN	Produžetak sa 20 tastera, nazidni			4							
PET28-EN	Produžetak sa 28 tastera, nazidni										
AD1-video	Pozivna stanica sa displejom i šifratom,										
AD2-video	pozivanje stanara preko ličnog										
AD3-video	broja (svi modeli) ili imena (AD2 i AD3)				1	1	1	1	1	1	1
BVS20-SG	Uređaj za napajanje sistema	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
NVG03-SG	Uređaj za dodatno napajanje sistema	2(4)	2(4)	2(4)	3(5)	4(6)	4(7)	5(8)	5(9)	6(10)	6(11)
VT02-SG	Video distributer sa dva izlaza	(2)	(1)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)	1(2)
VT04-SG	Video distributer sa 4 izlaza	3(17)	3(19)	3(21)	4(28)	5(32)	6(40)	7(46)	8(50)	9(58)	10(60)
SK10-SG	Sabirnik magistrala						1	1	1	1	1
Ukupne dimenzije pozivne stanice VxŠxD	Sve pozivne stanice su nazidnog tipa izrađene su od eloksiranog aluminijuma opremljene su metalnim tasterima čiji su kontakti pozlaćeni, kamera je okružena infracrvenim diodama	280x405x20 mm	185x540x20 mm	204x540x20 mm	AD1 i AD2 K: 401x128x40 P: 425x150x3	AD3 K: 400x180x40 P: 420x200x3	AD1 i AD2 K: 401x128x40 P: 425x150x3	AD3 K: 400x180x40 P: 420x200x3	AD1 i AD2 K: 401x128x40 P: 425x150x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3	K: 400x180x50 P: 420x200x3

LEGENDA: K - dimenzija uzidne kutije, P - dimenzija pozivne ploče
Vrednosti van zgrade - kabliranje sa centralnim distributerom
Vrednosti u zgradama - kabliranje sa distributerom na svakom spratu