


ŠEMA KABLIRANJA

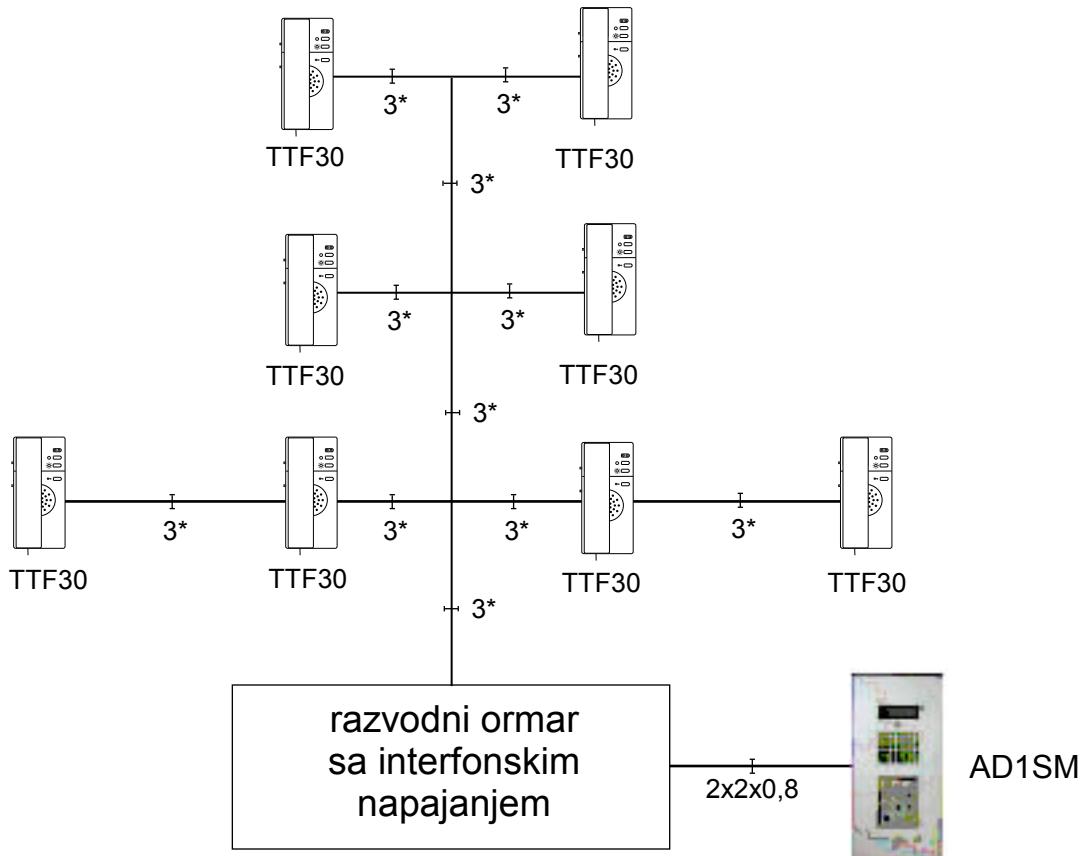

OPIS SISTEMA:

Sa centralnog pozivnog mesta se može pozvati svaki stražar i svaki stražar može pozvati kontrolnu stanicu. Ako se ne odgovori na poziv, poziv se beleži u listu propuštenih poziva kako bi kasnije mogao biti obrađen.

Centralno pozivno mesto koriste samo autorizovane osobe - unosom šifre. Ako je potrebno, svim stražarima se mogu istovremeno izdati obaveštenja korišćenjem funkcije razglosa koju poseduje interfonski telefon TTF30 - stražari primaju grupno obaveštenje bez potrebe dizanja slušalice jer se ono emituje preko zvučnika za zvono.

SPECIFIKACIJA OPREME:

1. PSG02-SG	- uređaj za kontrolu rada sistema	1 kom
2. NVG1011(NVG03)	- dodatno napajanje	1 kom(2 kom za 30 ili više stražara)
3. AD1SM	- centralno pozivno mesto	1 kom
4. TTF30-RW	- interfonski telefon za alarmiranje i izdavanje obaveštenja	potreban broj komada max. 60

PREPORUKA ZA KABLOVE: OBRATITI SE TEHNIČKOJ SLUŽBI TCS-a

